

クリーンで静か!!

クリーンで静かなモーター駆動の屋外キュービクル型コンプレッサ、それがエアマンのSMSシリーズです。


住宅街や夜間作業などの静かな環境での工事、さらにトンネルなどの地下工事に最適なコンプレッサです。エンジンタイプと較べてメンテナンスが容易。

どこにでも設置できる、空冷タイプ。

冷却水を必要としない空冷タイプですから、どこにでも設置できます。また、低振動構造のため設置用の基礎工事も必要なく、電源をつなぎこむだけですぐに使用できます。


ドライヤ標準装備。

圧縮空気中の水分を除去するドライヤを標準装備しています。

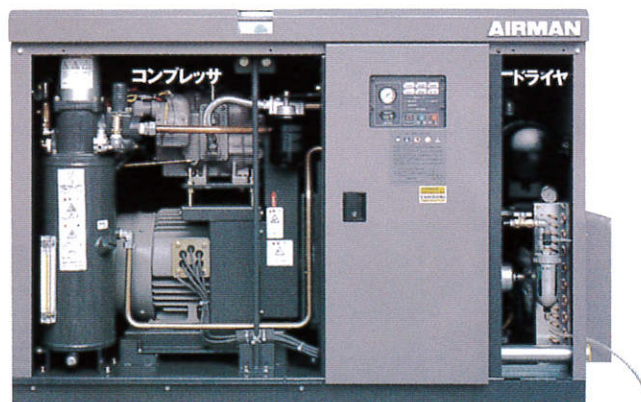

ワンタッチの簡単操作。

運転・停止はボタンを押すだけの簡単ワンタッチ操作。消費空気量に応じて停止・始動を自動的に行う自動発停機能、遠方操作用の端子を標準装備しています。

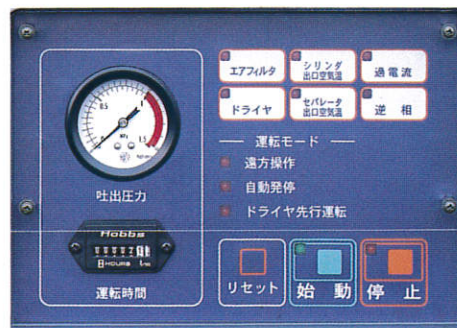

らくらくメンテナンス。

日常点検は前面のドアを開けてオイルレベルを確認するだけでOKです。また、メンテナンスサイクルの大幅な延長によりメンテナンスコストを低減できます。

MOTOR TYPE



SMS37SD



SMS75SD



SMS11SD



SMS15SD



SMS22SD

■SMSシリーズ仕様

項目	モデル	SMS11SD-56/66	SMS15SD-56/66	SMS22SD-58/68	SMS37SD-58/68	SMS55SD-58/68	SMS75SD-58/68	
コンプレッサ 形式		スクリー回転形1段圧縮油冷式						
空気量 (m ³ /min)		1.6	2.1	3.7	6.1	9.1	12.4	
吐出圧力 (MPa)		0.85 (8.7kgf/cm ²)	0.83 (8.5kgf/cm ²)	0.69 (7kgf/cm ²)		0.7 (7.1kgf/cm ²)		
容量制御方式		吸気閉塞+バージ制御+自動発停						
潤滑油量 (L)		10	11	18	27	44	48	
サービスエアバルブ・数量		20A・2ヶ	20A・2ヶ	25A・1ヶ 20A・1ヶ	40A・1ヶ 20A・1ヶ	50A・1ヶ 20A・2ヶ	50A・1ヶ 20A・2ヶ	
モータ 形式		全閉外扇モータ						
定格出力 (kW)		11	15	22	37	55	75	
周波数 (Hz)		50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	
電圧 (V)		200 200・220	200 200・220	200 200・220	200 200・220	200 200・220	200 200・220	
極数 (P)		4	4	4	4	4	2	
始動方式		直入			スターデルタ			
寸法・質量 幅 (mm)		1555	1555	1860	2080	2390	2665	
奥行 (mm)		810	810	840	980	1150	1150	
高さ (mm)		1100	1100	1200	1380	1640	1640	
質量 (kg)		470	510	765	1060	1635	1930	

●外観および仕様は予告なく変更する場合があります。