


大型剥離機

チーゼルワイスCH-80型

PAT3件

#62000

刃幅80mmで、しかも軽くて高効率作業ができる強力剥離機

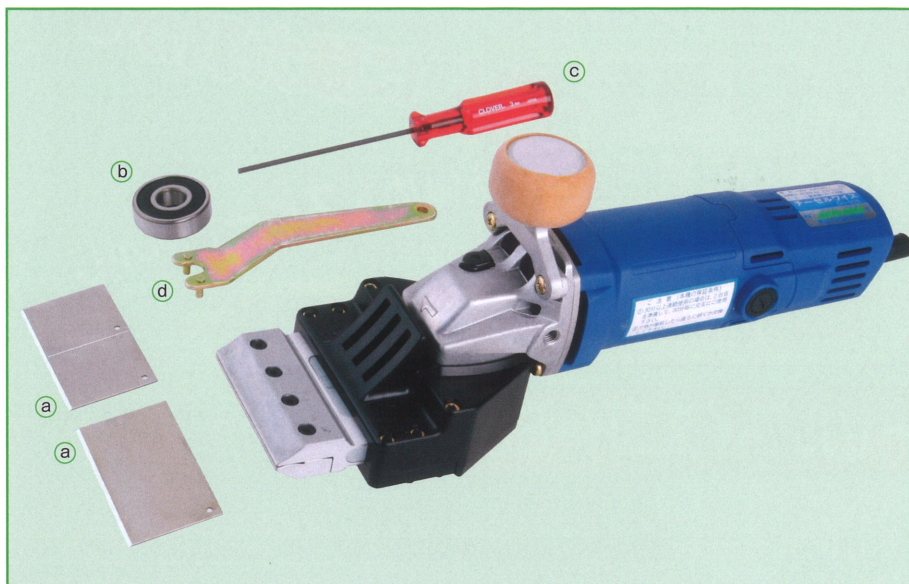

チーゼルワイスCH-80型標準セット品

(a) SK刃 刃幅80mm × 45mm (スリット有り1枚、スリット無し1枚) ※スリット有りは、2分割が可能です。	2枚
(b) スペアベアリング	1個
(c) 六角ドライバー	1本
(d) カギスパナ	1丁

業種

- リフォームや内装業者、塗装業・建設
土木業、建設機械等修理業、リサイク
ル業者。



用途

- ビル外壁・橋梁等の各種塗膜剥がし。弾性タイル(厚膜)も高能率。
- 固着したPタイル、密着シート、防水材等の剥離。階段や隅でも、威力を発揮します。
- コンクリート面のスラグや付着モルタルの除去。
- 赤錆取りやガスケット剥がし。

(注) 塗装材質と厚さにより、剥離要領も変わりますので、当社技術部まで、お問い合わせ下さい。

特長

- 12,000回/分の超高速振動により、塗膜や床材等を、刃幅80mmのワイド刃で、非常に速く剥がせます。
- 振幅1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めず、波うちのない、きれいな仕上がりです。
- 厚膜でも、粉塵飛散がありません。
- 軽量化(2.2kg)と人間工学的設計(把手・ベースカーブ)で、垂直面・天井面も操作容易です。

チーゼルワイスCH-80型仕様

振動数	1.2万回/分	重量	2.2kg
振幅	1~1.5mm	寸法	幅 長さ 高さ 100×340×140mm
刃幅	80mm	刃チャック能力	幅 80mm 厚さ 0.8~2.5mm
電源	AC100V 50/60Hz	安全構造	・二重絶縁(アース不要) ・刃先非当て時無振動
消費電力	670W	時間定格	30分

オプション

- 「L形刃」「U形刃」は厚塗膜や長尺シートの剥離時に、縦切込と剥がしを同時に実行するので高能率。
- 「セラミック刃」は錆落とし、軟材下地、薄い硬質塗膜の剥離用。

① SK刃 <p>刃幅 長さ 80×45 #900 80×45 (スリット入り) #900 40×45 #450</p>	③ L形刃(長尺物・縦切込不要) 錆落としや下地軟材向き。 幅広(70mm)で縦切込と剥がしの連続作業向き。 <p>刃幅 70 #8200 ハイス鋼使用</p>
② セラミック刃 錆・薄膜取り、軟材下地向き。 <p>幅 長さ ① 80×20 #14900 ② 45×45 #14900 ③ 45×20 #10700 ④ 25×25 #9200</p> <p>ジルコニアセラミック製で厚さ2mmの八角(角)刃です。</p>	④ U形刃(長尺物・縦切込不要) 途中から切込と剥がしの連続作業向き。 <p>刃幅 60 #8200 ハイス鋼使用</p>

単位はmm