


F1A



●F1Aタガネ(標準)

■F1Aオプション



●F1Aロングタガネ



●セフティーガード付スリーブ
手が本体と鉄板等に挟まらないようにする。
(隙間確保)


F1A-180L



F1A(G)-180L




F2



●F2曲がり(標準)

■F2オプション

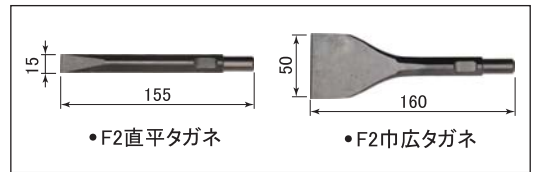

●F2直平タガネ



●F2巾広タガネ


■製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m ³ /min	ホース内径 AIR HOSE mm	PT	タガネシャク径 SHANK SIZE mm
F1A	20	12	6000	175	0.9	0.15	9.5	3/8	φ11×19
F2	22	22	4000	187	1.2	0.25	9.5	3/8	φ12×25
F25	25	22	4000	217	1.9	0.40	9.5	3/8	12.7

■F付属品



F25

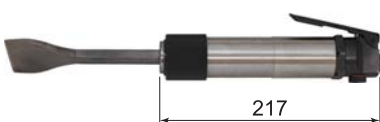

NK500




NK1000



NK1500



■NKオプション

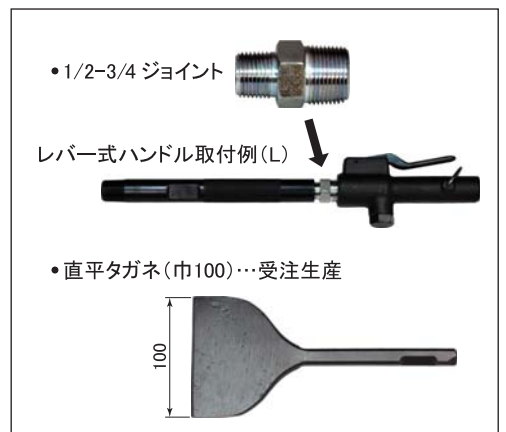

■NK付属品

タガネは各機種1本装備しています。下記よりお選びください。




- 口金 3/8-3/8
- ホースニップル 3/8-1/2



■製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m ³ /min	ホース内径 AIR HOSE mm PT	タガネシャク径 SHANK SIZE mm
NK500	25	22	4000	500	3.0	0.35	12.7 1/2	12.7
NK1000	25	22	4000	750	3.7	0.35	12.7 1/2	12.7
NK1500	25	22	4000	1250	5.1	0.35	12.7 1/2	12.7

■差込形状

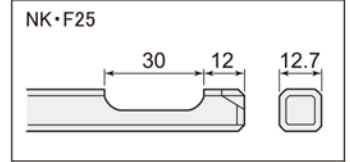

F25J ニードルスケラー
NEEDLE SCALER

溶接部フラックス落とし、鑄物の砂落とし、鍛造品の砂落とし、船舶の錆・貝殻落とし、塗料落とし等。

F25J



F1J

NEW



■F1Jオプション

- F1J (φ2)**
ニードル径 × 長さ × 数
φ2 × 180 × 21
重量 1.25kg

■F25J付属品

- 口金 1/4-1/4
- ホースニップル 1/4-3/8



OR

- カプラー PM22



■製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m ³ /min	ホース内径 AIR HOSE mm PT	ニードル径×長さ×数 NEEDLE SIZE QUANT mm
F1J	20	12	6000	230	1.27	0.15	9.5 3/8	φ3×180×12
F25J	25	22	4000	410	2.3	0.40	9.5 3/8	φ3×180×19

※ニードルは1台分19本標準装備

■製品特注加工事例

F1J-00L



重量 2.18kg

S2 スケーリングハンマー
SCALING HAMMER

船舶・橋梁等々での錆落とし。

S2




FS-0X


NEW



- FS-0Xピストン 標準



- オプション



■製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m ³ /min	ホース内径 AIR HOSE mm PT
S2	30	25	3000	520	2.3	0.30	12.7 1/2
FS-0X	22	12	4000	350	1.28	0.25	12.7 1/2

■S2付属品

- カプラー PM23

