

24

Safety Products Catalog



Safety Helmet

Safety Eye Guard

Safety Mask

Fall-arrest System

Sling Belt

Tie Up Belt

Working Belt

Safety Goods

TOYO SAFETY

Contents

Safety Helmet		1
Safety Helmet	保護帽の取扱説明	2~3
Safety Helmet	保護帽	4~15
Safety Helmet	折りたたみヘルメット	16~17
Free Design	フリーデザイン	18~19
Printing	マーク入れ関連	20~21
Anbo Protect	アンボプロテクター	22~23
Helmet Parts	内装・アゴヒモ	24~25
Light Cap	ケーボー	26
Bicycle Helmet	自転車用・児童用防災ヘルメット	27
Safety Goods	ヘルメット関連用品	28~31
Helmet Blower	ヘルメット取付式送風機	32
Safety Goods	ヘルメット関連用品(暑さ対策)	33~35
Hoka Hoka Series	寒さ対策製品	36~37
Hiya Hiya Series	暑さ対策製品	38
Safety Eye Guard		39
Safety Goggles	防じんメガネ(ゴグル形・他)	40~42
Safety Glasses	防じんメガネ(スペクタクル形・他)	43~46
Safety Eye Guard	帽子取付用メガネ	47
For Farming	農作業用メガネ・フェースシールド	48~49
Face Shield	セフティーIR(フェースシールド)	50
Safety Mask		51
Dust Respirators	防じんマスクの規格	52
Dust Respirators	防じんマスク	53~57
Dust Mask	簡易マスク	58~59
Gas Mask	防毒マスク・農業散布用マスク	60~61
Ear Plug & Muffle	耳栓・イヤーマップル	62
Fall-arrest System		63
Fall-arrest System	墜落制止用器具	64
Fall-arrest System	フルハーネス型 墜落制止用器具	65~73
Fall-arrest System	胴ベルト型 墜落制止用器具	74~77
Lanyard	取替え用ランヤード	73, 77
Body Belt	胴ベルト	78
Support Belt	補助ベルト・サスペンダー・肩パッド	79
Parts	付属品	80
Sling Belt		81
Sling Belt	キングスリング・ノンスリップスリング	82~83
Sling Belt	Aスリング	84
Sling Belt	Jスリング	85
Sling Belt	エンドレス形・コーナーパッド 他	86
Tie Up Belt		87
Tie Up Belt	ベルト荷締機	88~90
Tie Up Belt	ベルト荷締機用 部品	91
Tie Up Belt	タイガード・棚荷ガード	92
Working Belt		93
Working Belt	作業ベルト	94~97
Support Belt・Shawl Belt	腰部固定ベルト・肩掛けベルト	98
Safety Goods		99
Safety Goods	安全ベスト・反射・蓄光関連製品	100~101
Safety Goods	腕章・ホイッスル	102~103
For Farming	農作業関連用品	104
Odor Control	臭い対策製品	105
Protective Gear	軽作業保護具	106~107
Index	索引・メモ	108~109
Marking Order Form	ヘルメットマーク入れ注文書	110~111



本社全景



このカタログ内の各品番についているJANコードナンバーはすべて上7ケタは省略し下6ケタ(カタログ内の青色No.)のみ表示しています。

(例) 4962087100058

TOYO製品の製造物賠償責任保険について

TOYO製品の欠陥により、万が一怪我等をした場合に備えて保険会社と製造物賠償責任保険の契約を結んでいます。

この保険は、あくまでも製品の欠陥が原因で生じた事故について賠償するもので、事故の原因、事故の程度に応じ調査の上、欠陥による事故と断定された時に支払われます。

また、製品が故障したとしても、その製品の品質を保証するものではありません。あくまでも製品の欠陥による事故が原因で生じた身体への障害、物損について賠償する制度です。

当然のことですが、製品を十分に理解され、正しい使い方をして頂くことが特に必要です。

万が一事故にあった場合は、事故の原因となった製品は調査の為お預かり致します。

それまでは大切に保存してください。

受注生産品については品番、色、またはサイズのうしろに(●)で表示しています。

目次

ヘルメット	P1~
ヘルメット関連用品	P28~
メガネ	P39~
マスク	P51~
墜落制止用器具	P63~
スリング	P81~
ベルト荷締機	P87~
ベルト	P93~
その他	P99~
索引	P108~
マーク入れ注文書	P110~

Safety Helmet

まあるいカタチには、強固な意志が秘められている。
守るものと守られるものとの暗黙の了解。
身につけたときから無言のうちに協定が結ばれる。
ヘルメットと人との幸福な関係。



保護帽の取扱説明 必ず読んでからご使用ください。

はじめに

- この保護帽は法律で定める危険な作業場所や危険が予測される作業で頭部を保護する為に使用するものです。
- 保護帽とは厚生労働省の規格「保護帽の規格」に適合するものでなければなりません。
- 「保護帽の規格」に適合する型式検定合格品には(労・検)のラベルが貼付されています。
- 厚生労働省の規格「保護帽の規格」は頭部の安全を確保する為の最低限度を定めたものであって(労・検)のラベルは絶対的に安全性を保障するものではありません。使用にあたっては最大限の注意を払い、常に安全な作業に努めてください。

警告、注意の意味(安全上大切なお知らせ)

警告 この取扱説明の内容どおり正しく守らないと、生命又は頭部に重大な傷害を及ぼすことを意味しています。

注意 この取扱説明の内容どおり正しく守らないと、頭部に傷害を及ぼすことを意味しています。

警告事項

保護帽以外の用途(ミニバイク・野球用等のヘルメット)には絶対使用しないでください。

警告 使用期間について

- ①使用期間が長い保護帽は使用しないでください。特に帽体の材質を確かめ、PE・ABS・PC等の熱可塑性樹脂製の保護帽は使用前の点検で異常がなくても3年、FRP等の熱硬化性樹脂製の保護帽は5年以内で交換してください。尚、屋外での使用頻度が高い場合、海辺(船上等)で使用される場合等、保護帽にとって厳しい作業環境下では上記期間より短くすることをお勧めします。
- ②着装体は1年位で交換してください。装着体の部品に異常・劣化が認められた場合は直ちに交換してください。尚、装着体ご注文の際は必ず保護帽の品番をご指定ください。

警告

- ①[労・検]ラベルが貼付されていない保護帽は使用しないでください。
- ②一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常がなくても使用しないでください。(一度衝撃を受けた保護帽は保護性能が低下し、次に衝撃を受けた場合、頭部を十分に保護することができません。)
- ③アゴヒモは必ず正しく締めて使用してください。(事故時に保護帽が脱げて頭部に重大な傷害を及ぼします。)
- ④保護帽を改造・修繕をしたり、部品を取除いたりしないでください。

警告 保管方法

- ①保護帽は専用のラックで保管し、帽体及び装着体に負荷を与えないでください。装着体の破損、帽体の変形等が発生する可能性があります。
※保管には弊社品番No.410(ヘルハンガーⅡ)・No.420(ヘルフレンドⅡ)が最適です。
- ②箱等で長期間保管しないでください。やむを得ない場合は、帽体及び装着体に負荷を与えないでください。
装着体(特にヘッドバンド)が曲がった状態での保管、詰め過ぎ(過負荷)に充分注意してください。
※装着体の破損、帽体の変形等が発生する可能性があります。

注意

- ①ヘッドバンドの調整が悪いと、使用中ぐらついたり脱げやすく、保護性能を十分に発揮することができません。
- ②弊社指定以外の部品・付属品を取付けないでください。(機能が低下したり、性能が損なわれます。)
- ③弊社指定の部品・付属品を取付ける時は、部品・付属品の取扱説明書にしたがって取付けてください。
- ④装着体・アゴヒモが汚れた時は、交換してください。交換する為に組み立てる時は、完全に元どおりに組み立ててください。
- ⑤交換の為に部品を取外した時は、部品類を紛失しないよう注意してください。部品類を紛失した時は、他の部品と交換したり、部品不足のまま使用しないでください。(性能が損なわれます。)
- ⑥炉前・乾燥炉内・投光器のすぐ近く等、高温な場所での長時間作業はしないでください。(材質が変質し、変色や変形を起こし、性能が低下します。)
- ⑦夏季の自動車内や暖房器の近く等、50℃以上の高温になる場所や、直射日光のあたる場所に長時間放置しないでください。(材質が変質・変色や変形を起こし、性能が低下します。)
- ⑧弊社で行った塗装以外は、帽体に塗装を行わないでください。(帽体の材質が侵され、性能が低下します。)
- ⑨保護帽に腰掛けたり、物を入れて運んだりしないでください。(装着体・衝撃吸収ライナー・帽体等を傷付け、性能が低下します。)
- ⑩保護帽を床等に放り投げると、衝撃で帽体を傷め性能が低下するので、保護帽は丁寧に扱ってください。
- ⑪弊社が取扱っている以外のステッカーやラベル等を貼り付けしないでください。(薬品・粘着材等によって帽体が侵されたり、耐電圧性能が低下します。)
- ⑫保護帽の汚れは薄めた中性洗剤で拭き、柔らかい布を真水で濡らし、拭き取ってください。
(シンナー・ペンシン・アルコール等の溶剤は帽体や部品の性能を劣化させるので絶対に使用しないでください。)



保護帽は、帽体・装着体(内装)・アゴヒモ・衝撃吸収ライナー(スチロールライナー)等の部品によって構成されています。

これらの部品の総合特性によって安全性能が発揮されます。

したがって部品の一部でも性能が低下すれば保護帽全体の安全性能も低下し、危険防止又は軽減ができなくなります。

使用する前には必ず製品に付いている取扱説明書を読んで頂き、保守点検事項・警告事項・注意事項等を確認の上使用してください。

保護帽の構造

帽体 …… 着用者の頭部を覆う部品

装着体(内装) …… 着用者の頭部に加わる衝撃を緩和する為に帽体の内部に取付けられる部品
(ハンモック・ヘッドバンド等により構成)

アゴヒモ …… 帽体が着用者の頭部から脱落することを防止する為の部品

衝撃吸収ライナー(スチロールライナー) …… 着用者の頭部に加わる衝撃を緩和する為に帽体の内部に取付けられる部品
(梱包材料・断熱・保温の為のものではありません)



保護帽は、厚生労働省「保護帽の規格」に基づいた「衝撃吸収性能試験」「耐貫通性能試験」厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」に基づいた「耐電圧試験」により、下表の種類に分類されます。

使用区分(種類)	記号 マーク	構造	機能
飛来・落下物用	A 	帽体 装着体(内装) アゴヒモ	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの
飛来・落下物用 墜落時保護用	AB 	帽体 装着体(内装) アゴヒモ 衝撃吸収ライナー (スチロールライナー)	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 墜落による危険を防止又は軽減する為のもの
飛来・落下物用 電気用 (使用電圧7,000V以下)	AE 	帽体 装着体(内装) アゴヒモ	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 頭部感電による危険を防止又は軽減する為のもの
飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用 (使用電圧7,000V以下)	ABE 	帽体 装着体(内装) アゴヒモ 衝撃吸収ライナー (スチロールライナー)	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 墜落による危険を防止又は軽減する為のもの 頭部感電による危険を防止又は軽減する為のもの

「記号・マークは」各品番の後ろに明記してあります。

「墜落時保護用」は衝撃吸収ライナー(スチロールライナー)入りで、品番に「F」が付いています。

カタログ内各ページでは「装着体」は「内装」と、「衝撃吸収ライナー」は「スチロールライナー」と表記しています。

シールドレンズ付きヘルメット

- 幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き (※帽体内に収納できます。)
- 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ (帯電防止糸のステッチ入り)
- 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 D-PAT

例: No.397F-S-C 白
 品番 ひさし シールドレンズ 帽体色
 ー ガー ガー

S=スモーク、C=クリア
 ※シールドの取替えができます。
 ※ひさしの取替えはできません。



シールドレンズ付き
 特殊ハードコーティング加工+紫外線99.9%カット
 シールドの交換が可能

No.397F-S-C
No.397F-C-C
¥7,200

クリアレンズ使用
 製品重量: 約527g

(スチロールライナー入り)
 A B E

 飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用
電気作業対応

No.398F-S-C
No.398F-C-C
¥7,200


クリアレンズ使用
 製品重量: 約525g

(スチロールライナー入り)
 A B

 飛来・落下物用 墜落時保護用
 ■No.397F, No.398Fの帽体カラーチャート

1
 ※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

消臭・防臭機能 アゴヒモ: 備長炭入り繊維, 汗止め: 抗菌防臭加工素材, ハンモックテープ: 光触媒加工, スチロールライナー: コルコート処理

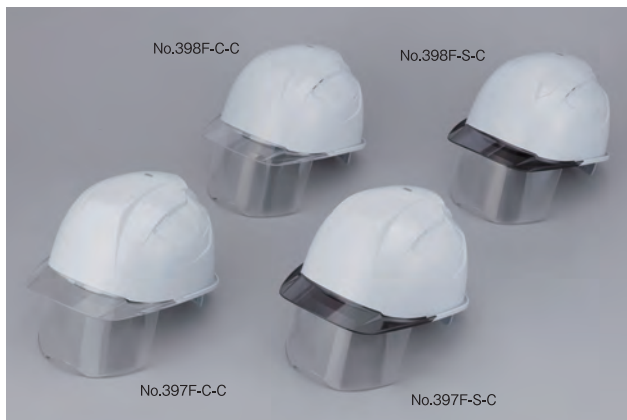

遮熱ヘルメット

No.397FSH-S-C
 ¥8,000

クリアレンズ・スモークひさし使用
 製品重量: 約538g


遮熱材を樹脂に練り込んだ素材を使用。
 輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。
 温度差約-10℃ ※社内試験結果による。

(スチロールライナー入り)
 A B E

 飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用
電気作業対応
 ■No.397FSHの帽体カラーチャート

1
 ※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

取替え用シールドレンズ

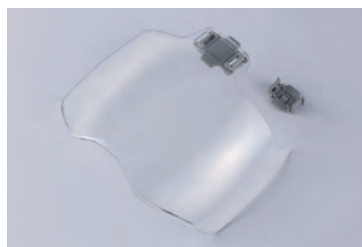

No.SP-397-C (クリア)
 ¥2,000 112044
 No.397F・No.398F・No.397FSH 兼用

※取替え用シールドレンズには取替部品(グレー)がセットされています。



No.397F, No.398F, No.397FSHにはOT型内装を標準装着しています。



内装:アゴヒモ・スチロールライナー (シールドレンズが収納された状態です。)

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ (No.SB-2) は標準装着されています。

梱包単位: 10個

次世代の超高性能ヘルメット



Venti-ヴェンティはラテン語で「風」を意味する

- 幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き (※帽体内に収納できます。)
- ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群
- 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

PAT

例: No.391F-S-C 白

品番	ひさしパネルカラー	シールドカラー	帽体色
----	-----------	---------	-----

S=スモーク、C=クリア、G=グリーン
※シールドとひさしの取替えができます。
※通気孔カバーの取替えはできません。



No.391F-S-C (スチロールライナー入り)
No.391F-C-C A B
No.391F-G-C A B
¥7,200

クリアレンズ使用
製品重量: 約544g

飛来・落下物用 墜落時保護用

No.391F-S-S (スチロールライナー入り)
No.391F-C-S A B
No.391F-G-S A B
¥7,200

スモークレンズ使用
製品重量: 約544g

飛来・落下物用 墜落時保護用

■ No.391F, No.392Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.391F-S-C 白は在庫商品です。



■ 消臭・防臭機能

アゴヒモ: 備長炭入り繊維, 汗止め: 抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ: 光触媒加工, スチロールライナー: コルコート処理

No.391F-S-G (スチロールライナー入り)
No.391F-C-G A B
No.391F-G-G A B
¥8,000

グリーンレンズ(しゃ光度#3標準)使用
製品重量: 約544g

飛来・落下物用 墜落時保護用

No.392F-S (スチロールライナー入り)
No.392F-C A B
No.392F-G A B
¥5,600

シールドレンズ無し
製品重量: 約482g

飛来・落下物用 墜落時保護用

※No.392Fにシールドを取付けることはできません。



No.391F, No.392Fには OT型内装を標準装着しています。(シールドレンズが収納された状態です。)

■ 取替え用シールドレンズ



- No.SP391-C (クリア) ¥2,000 111856
 - No.SP391-S (スモーク) ¥2,000 111863
 - No.SP391-G (グリーン) ¥2,800 111870
- しゃ光度: #3標準

※取替え用シールドレンズには取付部品(グレー)がセットされています。

※ご注文の際、保護帽の製造年月日をお知らせください。

■ 取替え用ひさし



- No.SPH-S (スモーク) ¥1,500 107774
- No.SPH-C (クリア) ¥1,500 107767
- No.SPH-G (グリーン) ¥1,500 107781

※取替え用ひさしにはひさし取付部品(黄)がセットされています。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.SB-2)は標準装着されています。

梱包単位: 10個

次世代の超高性能ヘルメット Venti®

Venti ヲェンティーはラテン語で「風」を意味する

例：No.390F-OTSS 白

品番	内装	ひざし カバー	帽体色
----	----	------------	-----

- 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現
- ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
- 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

S=スモーク, C=クリア, G=グリーン, Y=イエロー
P=ピンク, V=バイオレット
※ひさし, 通気孔カバーの取替えはできません。

D-PAT



帽体：ABS
ひさし, 通気孔カバー：ポリカーボネート

●ひさし長さ：約40mm ●サイズ：53~62cm




- No.390F-OTSS
- No.390F-OTCC
- No.390F-OTGG
- No.390F-OTYY
- No.390F-OTPP
- No.390F-OTVV

¥5,500
製品重量：約440g

(スチロールライナー入り)

A B

飛来・落下物用 墜落時保護用

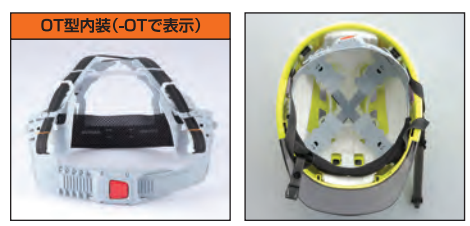

No.390F, No.396F, No.393にはOT型内装を標準装着しています。

■ No.390Fの帽体カラーチャート

1	5	8	10	11	15	18	19
白	うす黄	ロイヤルブルー	赤	紺	ピンク	ライム	紫

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.390F-OTSS 白は在庫商品です。

消臭・防臭機能 アゴヒモ：備長炭入り繊維、汗止め：抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ：光触媒加工、スチロールライナー：コロコート処理



※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.SB-2)は標準装着されています。

梱包単位：10個

通気孔付きヘルメット **Venti IV**

- 通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群!!
- ひさし：ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



例：No.396F-S 白

品番 色 通気孔カバーカラー 帽体色

ひさしカラー
S=スモーク, C=クリア, Bu=ブルー
※ひさしの取替えができます。

■No.396Fの帽体カラーチャート




※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.396F-S 白は在庫商品です。

消臭・防臭機能

アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工
スチロールライナー：コロコート処理

No.396F-S
No.396F-C
No.396F-Bu
¥5,500

製品重量：約438g
(スチロールライナー入り)



No.SPH396-S (スモーク)

¥1,500 111825

No.SPH396-C (クリア)

¥1,500 111832

No.SPH396-Bu (ブルー)

¥1,500 111849

※取替え用ひさしには、ひさし取付部品(グレー)がセットされています。
※つや消しヘルメットも同じ取替え用ひさしです。

つや消しヘルメット **Venti EM**

- 表面がザラザラした成形加工によりマットな質感で高級感のある仕上り
- 通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群
- ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット



例：No.396FEM-S-WH

品番 色 通気孔カバーカラー 帽体色

ひさしカラー
S=スモーク, C=クリア, Bu=ブルー
※ひさしの取替えができます。

■No.396FEMの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

消臭・防臭機能

アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工
スチロールライナー：コロコート処理

ひさし・通気孔カバー：スモーク

No.396FEM-S-WH 112303

No.396FEM-S-RD 112334

No.396FEM-S-BK 112310

ひさし・通気孔カバー：クリア

No.396FEM-C-WH 112341

No.396FEM-C-RD 112372

No.396FEM-C-BK 112358

ひさし・通気孔カバー：ブルー

No.396FEM-Bu-WH 112389

No.396FEM-Bu-RD 112419

No.396FEM-Bu-BK 112396

¥6,000

製品重量：約438g
(スチロールライナー入り)



注意

ヘルメットの表面が特殊なためマーク入れ加工には制限があります。
ご注文時にご確認ください。

通気孔付きヘルメット

- 拡大した通気孔で理想的な空気の流れを実現!!
- ひさし：ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



例：No.393F-S 白
品番 ひさし 帽体色
カラー

ひさしカラー
S=スモーク、C=クリア、G=グリーン
※ひさしの取替えができます。

■No.393Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.393F-S 白は在庫商品です。

消臭・防臭機能

アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工
スチロールライナー：コロコート処理

**No.393F-S
No.393F-C
No.393F-G**

¥5,000
製品重量：約464g
(スチロールライナー入り)



帽体：ABS
ひさし：ポリカーボネート ●ひさし長さ：約33mm ●サイズ：53～62cm



※取替え用ひさしには、ひさし取付部品(グレー)がセットされています。

No.SPH393-S (スモーク)
¥1,500 110699
No.SPH393-C (クリア)
¥1,500 110712
No.SPH393-G (グリーン)
¥1,500 110705



認識バンド(28ページ)の代わりになる

認識用

ひさし透明ヘルメット

- ひさし：ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

例：No.370F-OT-C 白
品番 内装 ひさし 帽体色
カラー

ひさしカラー
S=スモーク、C=クリア、G=グリーン
※ひさしの取替えはできません。



帽体：ABS
ひさし：ポリカーボネート ●ひさし長さ：約50mm ●サイズ：53～62cm



通気孔付き

No.370F-OT-S (スチロールライナー入り)
No.370F-OT-C
No.370F-OT-G
¥4,200
製品重量：約410g

■No.370Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.370F-OT-S 白は在庫商品です。

No.380F-OT-S (スチロールライナー入り)
No.380F-OT-C
No.380F-OT-G
¥4,200
製品重量：約408g

■No.380Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.380F-OT-S 白は在庫商品です。

防臭機能 汗止め：抗菌防臭加工素材、スチロールライナー：コロコート処理(臭いが付きにくい特殊加工)

超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群

- 軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。
- 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.360
 ¥3,000
 製品重量：約333g

No.360-OT
 ¥3,200
 製品重量：約349g



No.360F
 ¥3,300
 製品重量：約356g

No.360F-OT
 ¥3,500
 製品重量：約372g



No.360の帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



注意

※No.360シリーズは、ミゾなしタイプになりますので取付部品の選定にご注意ください。



No.395F, No.370F, No.380F, No.385F, No.375FにはOT型内装を標準装着しています。

特大サイズヘルメット (最大65.5cm)

- 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.385Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



No.375Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ (No.C-1) は標準装着されています。

梱包単位：10個
 ※特大サイズヘルメットは5個

軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ

- 同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。
- 帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.170
¥2,300

製品重量：約342g

No.170-OT
¥2,500

製品重量：約358g



No.170F
¥2,600

製品重量：約364g

No.170F-OT
¥2,800

製品重量：約380g

(スチロールライナー入り)




No.170の帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

豊富なカラーバリエーションでヘルメットも個性の時代

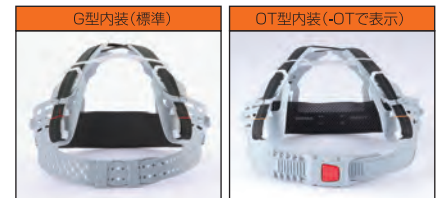

光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット

- 内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。
- 帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.171-OT
¥3,300

製品重量：約395g



No.171F-OT
¥3,600

製品重量：約418g



消臭・防臭機能

- アゴヒモ：備長炭入り繊維
- 汗止め：抗菌防臭加工素材
- ハンモックテープ：光触媒加工

No.171の帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

人気のNo.170シリーズは同じ形状で3種類の帽体サイズを取り揃えています。

■ 同じデザインで女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。

■ 帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.170SF-OT
(小型・Sサイズ)

●サイズ:51~57cm

No.170
(標準サイズ)

●サイズ:53~61cm
※10ページに掲載

No.170LF-OT
(特大・Lサイズ)

●サイズ:56~65cm



Sサイズ

帽体：ABS

●ひさし長さ：約40mm ●サイズ：51~57cm



Lサイズ

帽体：ABS

●ひさし長さ：約47mm ●サイズ：56~65cm

No.170SF-OT

¥2,800

製品重量：約399g
(スチロールライナー入り)

A B E



飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用

防災用に。



工場見学用に。



No.170LF-OT

¥4,300

製品重量：約445g
(スチロールライナー入り)

A B E



飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用

■ No.170SF, No.170LFの帽体カラーチャート



遮熱ヘルメット

No.170FSH-OT

¥3,600

製品重量：約392g
(スチロールライナー入り)

遮熱材を樹脂に練り込んだ素材を使用。
輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。

温度差約 -10℃ ※社内試験結果による。

(スチロールライナー入り)


A B E



飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用

電気作業対応

■ No.170FSH-OTの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。

梱包単位：10個(Lサイズは5個)

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群

■帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

No.300 オレンジ



No.300 ブラック



帽体：ABS ●ひさし長さ：約40mm ●サイズ：53～61cm

No.300
¥2,600
製品重量：約356g

No.300-OT
¥2,800
製品重量：約372g

A E



飛来・落下物用 電気用

No.300F
¥2,900
製品重量：約380g

No.300F-OT
¥3,100
製品重量：約396g
(スチロールライナー入り)

A B E



飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用

No.300

オレンジ 紺



白 うす黄 ロイヤルブルー

No.310

ピンク ブラック



水色 ダークグリーン 赤

No.310 うす黄



No.310 ダークグリーン



帽体：ABS ●ひさし長さ：約50mm ●サイズ：53～61cm

No.310
¥2,600
製品重量：約356g

No.310-OT
¥2,800
製品重量：約372g

A E



飛来・落下物用 電気用

No.310F
¥2,900
製品重量：約373g

No.310F-OT
¥3,100
製品重量：約389g
(スチロールライナー入り)

A B E



飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用

■No.300とNo.310の帽体カラーチャート

1	5	8	9	10	11	12	13	15	16
白	うす黄	ロイヤルブルー	オレンジ	赤	紺	水色	ダークグリーン	ピンク	ブラック

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

品番のうしろに「-OT」が付いている商品は、OT型内装が標準装着されています。それ以外の商品は、G型内装が標準装着されています。



※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。

梱包単位：10個

軽量とフィット感を追求したMP型 標準サイズ(最大64cm)と小型Sサイズ

- 標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション (小型・Sサイズは3色)
- 帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.110

オープン価格

製品重量：約364g

No.110-OT

¥2,500

製品重量：約380g



No.110F

¥2,600

製品重量：約381g

No.110F-OT

¥2,800

製品重量：約397g

(スチロールライナー入り)



■No.110の帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



No.110SF-OT

¥2,800

製品重量：約375g

(スチロールライナー入り)



■No.110SFの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

No.110SF-OTを保管用メッシュ袋に入れた
児童用防災ヘルメット あんぜんくん®No.111F-OTは
27ページに掲載しています。

ウィンディーヘルメット
**Windy
Helmet**

送風機内蔵ヘルメット

- 切り替え可能ファンモーター採用 (帽体外に熱気を排気+帽体内に外気を吸入)
- ひさし : ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 帽体 : 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

例 : **No.395F-S** **白**
品番 ひさし 帽体色
 カラー

ひさしカラー
 S=スモーク, C=クリア, G=グリーン
 ※ひさしの取替えができます。



No.395F-G

No.395F-C

No.395F-S

帽体 : ABS
 ひさし : ポリカーボネート

●ひさし長さ : 約33mm ●サイズ : 53~62cm

消臭・防臭機能 アゴヒモ : 備長炭入り繊維, 汗止め : 抗菌防臭加工素材, ハンモックテープ : 光触媒加工
 スチロールライナー : コルコート処理 (臭いが付きにくい特殊加工)

No.395F-S (スチロールライナー入り)
No.395F-C
No.395F-G



オープン価格
 製品重量 : 約572g (乾電池含む)
 単3形電池3個使用で約8時間の送風が可能
 (モニター電池4個付き)

■ 取替え用ひさし



※ひさし取付部品 (黄) がセットされています。
No.SPH395-S (スモーク) 111283
No.SPH395-C (クリア) 111290
No.SPH395-G (グリーン) 111306
 オープン価格

■ No.395Fの帽体カラーチャート



注意
 No.395Fは特別契約商品 (カタログ掲載外商品扱い) ですので、ご注文の際は価格、出荷単位等のご確認をお願いいたします。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ (No.395FはNo.SB-2) が標準装着されています。

熱に強い熱硬化性FRP樹脂製

超軽量タイプ

通気孔付き



帽体：FRP ●ひさし長さ：約45mm ●サイズ：53～62cm



飛来・落下物用

No.260
¥5,000

製品重量：約325g

No.260-OT
¥5,200

製品重量：約341g



飛来・落下物用 墜落時保護用


No.260F
¥5,300

製品重量：約348g
(スチロールライナー入り)

No.260F-OT
¥5,500

製品重量：約364g
(スチロールライナー入り)

■No.260のカラーチャート



超軽量タイプ



帽体：FRP ●ひさし長さ：約40mm ●サイズ：53～61cm



飛来・落下物用

No.217
¥5,000

製品重量：約350g

No.217-OT
¥5,200

製品重量：約366g



飛来・落下物用 墜落時保護用



No.217F
¥5,300

製品重量：約367g
(スチロールライナー入り)

No.217F-OT
¥5,500

製品重量：約383g
(スチロールライナー入り)

■No.217のカラーチャート

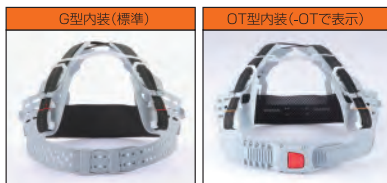

※FRP製はGE型内装とOTE型内装になります。

防災用 折りたたみヘルメット BLOOM

—ブルームとは英語で「花が開くように」を意味します—

2013年度 グッドデザイン賞
金賞 (経済産業大臣賞)

■組立てればヘルメット本来の丸い形状。■ヒモを引くだけで簡単に組立てられます。■家庭・学校・職場等での備蓄に最適。 PAT D-PAT



防災用 折りたたみヘルメット BLOOM

No.100

オープン価格

ホワイト 108412
グレー 108429
オレンジ 108436
ライム 108443



製品重量：約430g

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品

注意

No.100 (BLOOM) は特別契約商品(カタログ掲載外商品扱い)ですので、ご注文の際は価格、出荷単位等のご確認をお願いいたします。



品番・品名	No.100 BLOOM - ブルーム -
規格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定品
材質	帽体：PP+PE樹脂 / 帽体中央カバー：ABS樹脂
サイズ	52cm～61cm (サイズ調整可能)
アゴヒモ	ワンタッチ式(プラスチック製ワンタッチバックル)
製品寸法	折りたたみ時：長さ 345mm×高さ 195mm×厚さ 80mm 組立て時：長さ 275mm×高さ 145mm×厚さ 208mm
梱包単位	10個 (1個入り化粧箱×10)
重量	約 430g
パッケージ寸法	横 205mm×縦 355mm×厚さ 83mm

※付属されている袋の仕様は変更することがあります。

防災用 折りたたみヘルメット BLOOM II

—ブルームとは英語で「花が開くように」を意味します—

2014年度 グッドデザイン賞

■折りたためば厚さわずか45mm。■ワンアクションで組立てできる。■「カチッ」と音が鳴れば組立て完了。 PAT D-PAT



防災用 折りたたみヘルメット BLOOM II

No.101

オープン価格

ホワイト 109563
グレー 109594
オレンジ 109570
ライム 109587



製品重量：約370g

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品

注意

No.101 (BLOOM II) は特別契約商品(カタログ掲載外商品扱い)ですので、ご注文の際は価格、出荷単位等のご確認をお願いいたします。

〔防災用ヘルメットの保管年数〕
●外観等に異常がなくても購入後6年を目安にしてください。
●定期的(6ヶ月に1回程度)にヘルメットの形に組立てて、外観等に異常がないことを確認してください。
●異常があれば交換してください。



品番・品名	No.101 BLOOM II - ブルーム ツー -
規格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定品
材質	帽体：PP+PE樹脂 / 帽体中央カバー：ABS樹脂
サイズ	52cm～61cm (サイズ調整可能)
アゴヒモ	ワンタッチ式(プラスチック製ワンタッチバックル)
製品寸法	折りたたみ時：長さ 358mm×高さ 197mm×厚さ 45mm 組立て時：長さ 263mm×高さ 145mm×厚さ 201mm
梱包単位	10個 (1個入り化粧箱×10)
重量	約 370g
パッケージ寸法	横 198mm×縦 355mm×厚さ 53mm

※付属されている袋の仕様は変更することがあります。

※すべてのヘルメットには内装及びアゴヒモが標準装着されています。

作業用 防災用 折りたたみヘルメット BLOOM III MOV

-ブルームとは英語で「花が開くように」を意味します-

ムーボ

2018年度 グッドデザイン賞

- 作業現場でも使える。
- 従来のヘルメットと変わらないデザイン性。
- 3分割された帽体部分でよりコンパクトに折りたためる。
- 帽体とスチロールライナーに帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

PAT
D-PAT



消臭・防臭機能 アゴヒモ：備長炭入り繊維、汗止め：抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ：光触媒加工

作業用・防災用 折りたたみヘルメット BLOOM III MOV

No.105

オープン価格

- | | | | |
|---------|--------|------|--------|
| 白 | 111177 | オレンジ | 111207 |
| うす黄 | 111184 | 紺 | 111214 |
| ロイヤルブルー | 111191 | ライム | 111221 |



製品重量：約415g

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」国家検定合格品

品番・品名	No.105 BLOOM III -ムーボ-
規格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」国家検定品
材質	帽体：ABS樹脂 ヘッドバンド：合成樹脂 衝撃吸収ライナー：発泡スチロール
サイズ	52cm～61cm (サイズ調整可能)
アゴヒモ	ワンタッチ式 備長炭入り繊維 (消臭)
製品寸法	折りたたみ時：高さ 74mm×幅 208mm×長さ 277mm 組立て時：高さ 140mm×幅 208mm×長さ 277mm
梱包単位	10個 (1個入り化粧箱×10)
重量	約 415g
パッケージ寸法	横 216mm×縦 284mm×厚さ 78mm

〔防災用ヘルメットの保管年数〕

- 外観等に異常がなくても購入後6年を目安にしてください。
- 定期的(6ヶ月に1回程度)にヘルメットの形に組立てて、外観等に異常がないことを確認してください。
- 異常があれば交換してください。
- 作業用として使用する場合は、使用開始後3年以内に交換してください。



注意

No.105(BLOOM III)は特別契約商品(カタログ掲載外商品扱い)ですので、ご注文の際は価格、出荷単位等のご確認をお願いいたします。

※付属されている袋の仕様は変更することがあります。

ヘルメットもカラフルにイメージチェンジ! デザインヘルメットで個性の時代。 フリーデザインヘルメット

- A・B・D・Eの4タイプがあります。(タイプにより価格は異なります。)
- A1~A4, B7~B11, D20~D23, E30~E32はヘルメットの品番ではなく、フリーデザインのタイプです。
- ラインカラーも25色を揃えています。(ライン幅: 3mm・5mm・7mm・10mm・15mm)
- A・B・Dタイプはラインカラーの組み合わせも自由です。(19ページのラインカラー25色を参考にしてください。)
- 下記写真のヘルメットの形状や帽体色は参考モデルです。このカタログに記載のすべてのヘルメットの中から選んでください。
※ヘルメット表面の凸凹により多少の部分変更をお願いすることがあります。
※デザインの内容により一部制作できないヘルメットがあります。
- 特注デザインは別途見積りをさせていただきます。
- ご注文の際はヘルメットの品番+タイプ(例: E30ブルー)を指定してください。
- 数量は1個からでもOKです。



B・Dタイプは次のページをご覧ください。

※ヘルメット代、新規製版代、社名・マーク、個人名の印刷代等は価格には含まれておりません。20ページのマーク、社名、ライン等の加工代をご参照ください。
※写真以外のライン加工及び特注デザインについては別途見積りをいたします。

EType. [3種類の中からお選びください。] シール加工代 ¥2,000 (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)



AType. [4種類の中からお選びください。] ライン加工代 ¥1,800 (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)



※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモは標準装着されています。

※ヘルメット代、新規製版代、社名・マーク、個人名の印刷代等は価格には含まれておりません。20ページのマーク、社名、ライン等の加工代をご参照ください。
※写真以外のライン加工及び特注デザインについては別途見積りをいたします。

BType. [4種類の中から選びください。] ライン加工代 ¥2,100 (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)



B7



B9



B11

DType. [4種類の中から選びください。] カットングシート加工代 ¥1,600 (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)



D20



D21



D22

豊富なラインカラー25色の中から選びください。

このフリーデザイン用カラーテープは耐候性に強く、伸縮性が少なく、粘着力のある屋外用テープを使用しています。

SD-501W ホワイト	SD-204M グレー	SD-544M ミディアムグレー	SD-504M ブラック	SD-533M クリーム
SD-523M レモン	SD-503M イエロー	SD-522M オレンジ	SD-512M カーマイン	SD-502M ローズマダー
SD-232M ピンク	SD-518M マゼンタ	SD-542M ワイン	SD-535M スティールブルー	SD-525M オリエンタルブルー
SD-515M ウルトラマリン	SD-505M ネイビー	SD-507M ブラウン	SD-207M チョコレート	SD-526M イエローグリーン
SD-546M パロットグリーン	SD-506M ダークグリーン	SD-245M ターコイズブルー	SM-419M ゴールドA	SM-428M ネオシルバー

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。(この25色のテープは反射テープではありません。)

※一度テープをはがしたりしますと、粘着力が弱まり、再度粘着しにくくなりますのではがしたりしないでください。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモは標準装着されています。

梱包単位：10個

マーク・社名入りヘルメット

- ご希望のマーク・社名などの印刷が数量に関係なくできます。
- ライン用として、特別に高輝度の優れた反射テープを使用しています。

「ヘルメットマーク入れ注文書」を最終ページ(P113)に掲載しています。コピーしてご利用ください。



No.300 (水色)
5mm幅青2本線
30×30mm:緑十字シール



No.310 (ダークグリーン)
10mm幅白2本線
34×34mm:GW-30型シール
血液型枠印刷加工Cタイプ

■ご希望の書体で社名が入ります。

- 角ゴシック体 **東洋物産工業(株)**
- 丸ゴシック体 **東洋物産工業(株)**
- 明朝体 **東洋物産工業(株)**
- 楷書体 **東洋物産工業(株)**
- 行書体 **東洋物産工業(株)**

TOYO
TOYO
TOYO

- 角ゴシック体・丸ゴシック体・明朝体・楷書体・行書体の5種類の書体でご希望どおりの文字を印刷できます。(英字は3種類)
- 上記以外の書体でもご希望どおりにできますが、サンプル、印刷物またはロゴデータをご注文時に注文書と一緒に付け添えるか、お送りください。
- マーク等はご面倒でもサンプル、印刷物またはロゴデータを付け添えるか、お送りください。
- 必ず著作権に違反していないことをご確認ください。
- ご注文は必ず専用の注文書にてお願い致します。

■ラインには次の7色の反射テープをご用意致しております。(テープ幅:3mm・5mm・7mm・10mm・15mm)



※反射テープですので、白はシルバーのように見えます。

- 上記の7色の中にご希望の色がない場合は「19ページのフリーデザイン用の屋外用テープの25色」の中から選んでください。但し、屋外用テープは反射テープではありませんのでご了承ください。
- 印刷原版は3年間保管いたします。3年以内に再度ご注文が無い場合は、誠に勝手ながら原版を廃棄処分させていただきます。3年以後でのご注文は新規扱いとなり製版代が必要となります。
- 新規注文のキャンセルについては、データ作成料を請求させていただきます。

■マーク・社名・ライン等の加工代 (シールの定価には貼り加工代が含まれています。)(当社が特殊な加工と判断した場合、別途見積りいたします。) 単位:円

加工名	定価	加工名	定価	加工名	定価
新規注文製版代(マークや社名含む)	2,800	反射緑十字シール 30×30mm	160	貼り線加工 3mm幅・5mm幅・7mm幅・10mm幅	320
マーク(社名)1ヶ所につき(シルク印刷1色刷り)	140	白枠付き反射緑十字シール 34×34mm	180	貼り線加工 15mm幅	540
マーク(社名)1ヶ所につき(シルク印刷2色刷り)	280	白枠付き安全第一入り緑十字シール 34×34mm	300	塗り線加工 3mm幅・5mm幅・7mm幅・10mm幅	1,400
マーク(社名)1ヶ所につき(シルク印刷3色刷り)	2,400	反射緑十字シール 60×60mm	260	塗り線加工 15mm幅	1,500
マーク(社名)1ヶ所につき(シルク印刷4色刷り)	3,600	緑十字シール 90×90mm	360	プリント入りステッカー(1色)	280
マーク(社名)1ヶ所につき(UV印刷1色刷り)	140	緑十字シール 120×120mm	460	プリント入りステッカー(2色以上)	800
マーク(社名)1ヶ所につき(UV印刷2色刷り)	280	緑十字シール 150×150mm	560	血液型記入枠印刷	140
マーク(社名)1ヶ所につき(UV印刷3色刷り)	800	蓄光十字シール 30×30mm	420	血液型シール 80×20mm	100
マーク(社名)1ヶ所につき(UV印刷4色以上)	1,300	蓄光十字シール 60×60mm	680	個人名1ヶ所につき(1色刷り)	460
イメージデータ作成	5,000	外側全面塗装(1色塗り)	2,400	No.(3ヶたまで)1ヶ所につき(1色刷り)	140

※UV印刷とは、デジタルデータを直接出力し、UVプリンターでプリントしたものを転写する加工方法です。美しい仕上がりで耐久性にも優れています。

■UV印刷に関する注意事項

- 新規のご注文の場合、「マーク入れ注文書」に必要事項をご記入いただき、アウトライン化したロゴデータ(AI,EPS等)を合わせてお送りください。
- 前回シルク印刷をUV印刷で加工する場合、若干色目が変わることがあります。
- シルク印刷の「金色」「銀色」は、UV印刷では「金色」「銀色」ではなく「黄土色」「ネズミ色」に近いイメージになります。
- デザインの線状の部分が1mm幅以下で接地面が少ない場合、サイズ変更等のご相談をさせていただきます。
- 最終校正(データ確認)完了後の変更及び加工後の仕直しはできませんのでご注意ください。

パール・メタリック塗装ヘルメット

深みのある艶が個性的なパール塗装
金属感のある輝きで魅力的なメタリック塗装

パール・メタリック塗装代 ¥4,000 ※ヘルメット本体代は別途必要




パールグレー パールネイビー



メタリックブルー メタリックブラウン メタリックシルバー

ヘルメット用・緑十字シール

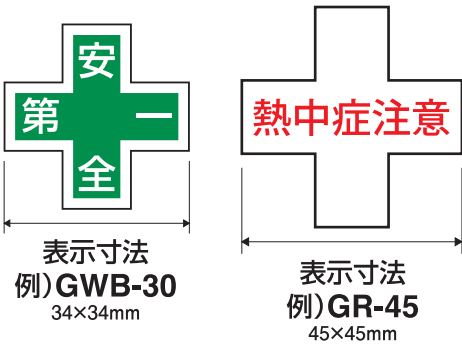


※32℃までは緑十字シールです。
32℃で緑色がとれて赤文字が
出ます。

No.G-30	反射緑十字シール (2枚入り) 寸法: 30×30mm	¥320
No.GW-30	白枠付き反射緑十字シール (2枚入り) 寸法: 34×34mm 緑地・白枠共に反射です。(濃い色のヘルメットによく目立ちます。)	¥360
No.GWB-30	白枠付き安全第一文字入り緑十字シール (2枚入り) 寸法: 34×34mm	¥600
No.GR-45	熱中症お知らせ緑十字シール (1枚入り) 寸法: 45×45mm 32℃になると緑色がとれて「熱中症注意」の赤文字が出ます。	¥680
No.L-30	蓄光十字シール (1枚) 寸法: 30×30mm	¥420
No.G-60	反射緑十字シール (1枚) 寸法: 60×60mm	¥260
No.L-60	蓄光十字シール (1枚) 寸法: 60×60mm	¥680
No.G-90	無反射緑十字シール (1枚) 寸法: 90×90mm	¥360
No.G-120	無反射緑十字シール (1枚) 寸法: 120×120mm	¥460
No.G-150	無反射緑十字シール (1枚) 寸法: 150×150mm	¥560

※注意 ①ヘルメットのアール部分に注意して、シワや空気溜りにならないように貼ってください。
②乾いた布等でヘルメットに付いている油気や水分、ゴミ等をよく拭いてください。
③濡れた手などでシールの裏面(粘着部)に触れないでください。

ヘルメット用・ステッカー類

No.68 全種共 (2枚入り) 寸法: 35×35mm ¥120

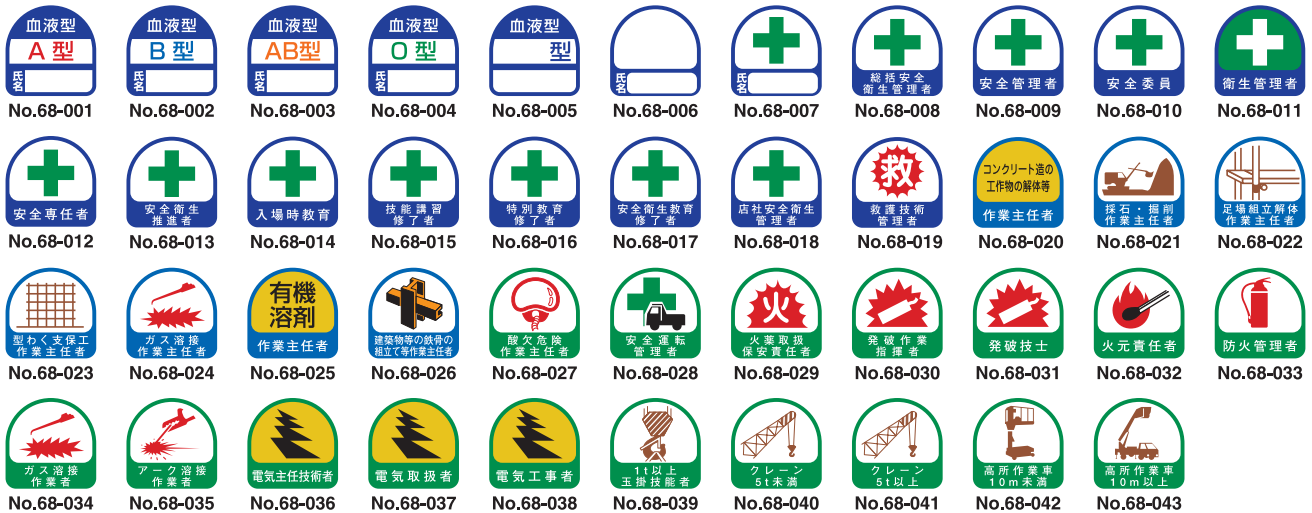

血液型シール




No.68-044
血液型シール (5枚入り)
¥500

枠の寸法: 80×20mm


※注意 シールに名前等を書き込んでからヘルメットに貼ってください。

血液型枠印刷加工(シールではありません。)



血液型枠印刷加工Aタイプ
¥140

枠の寸法: 70×30mm



血液型枠印刷加工Bタイプ
¥140

枠の寸法: 70×30mm



血液型枠印刷加工Cタイプ
¥140

枠の寸法: 70×35mm

刈払い作業やチェーンソー使用時には必需品です。
NEW アンボプロテクター Anbo®

ヘルメット付きは **Anbo** 専用ヘルメット No.3220F (オレンジ) を使用しています。
 イヤーマフの装着感を良くする特殊な形状です。

ナイロン製 24メッシュシールド：長さ195mm
 PET製 透明シールド：長さ195mm (1.5mm厚)
 ステンレス製 24メッシュシールド：長さ200mm

No.3220F
¥4,000 111580
 製品重量：約368g

A

飛来・落下物用 保護時保適用
(スチロールライナー入り)

B

●サイズ：53～62cm

帽体：ABS



No.3222F ● ¥11,500 111603
 頭・顔・耳 3点セット
 ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3202
 透明シールド+イヤーマフ
 製品重量：約796g



No.3225F ● ¥8,100 111634
 頭・耳 2点セット
 ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3205
 イヤーマフ
 製品重量：約567g

No.3221F ● ¥10,000 111597
 頭・顔・耳 3点セット
 ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3201
 ナイロン製メッシュシールド+イヤーマフ
 製品重量：約736g

■ カラーチャート

9

オレンジ

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



No.3223F ● ¥7,500 111610
 頭・顔 2点セット
 ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3203
 ナイロン製メッシュシールド
 製品重量：約559g



No.3224F ● ¥9,000 111627
 頭・顔 2点セット
 ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3204
 透明シールド
 製品重量：約619g



No.3227F ● ¥8,000 111641
 頭・顔 2点セット
 ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3207
 ステンレス製メッシュシールド
 製品重量：約607g



No.3201 ● ¥8,800 111658
 ナイロン製 メッシュシールド+イヤーマフ
 製品重量：約368g



No.3202 ● ¥10,400 111665
 透明シールド+イヤーマフ
 製品重量：約428g



No.3205 ● ¥4,600 111696
 イヤーマフ
 製品重量：約199g



No.3203 ● ¥4,200 111672
 ナイロン製 メッシュシールド
 製品重量：約191g



No.3204 ● ¥5,800 111689
 透明シールド
 製品重量：約251g



No.3207 ● ¥5,000 111702
 ステンレス製メッシュシールド
 製品重量：約239g

※さまざまな形状のヘルメットに対応するためにNo.3201・No.3202・No.3205・No.3203・No.3204・No.3207
 には、3種類の取付部品(23ページに掲載)が標準装備されています。遮音性能は62ページに掲載しています。

梱包単位：各1個箱入り

アンボプロテクター部品 Anbo®

さまざまな形状のヘルメットに対応するために、3種類の取付部品が標準装備されています。

ナイロン製 20メッシュシールド：長さ175mm(最長部)
 PET製 透明シールド：長さ195mm(1.5mm厚)
 ステンレス製 24メッシュシールド：長さ200mm
 ナイロン製 24メッシュシールド：長さ195mm



No.3003-TS ● ¥4,400 101918
 ナイロン製 20メッシュ 最長部長さ 175mm




No.3004-TS ● ¥6,000 101932
 PET製透明シールド 長さ 195mm (1.5mm厚)




No.3007-TS ● ¥5,200 103431
 ステンレス製 24メッシュ 長さ 200mm



No.SP-1161 取替えメッシュ
 ¥1,000 110842
 ナイロン製 24メッシュ 最長部長さ 195mm
 ※22ページ掲載のNo.3221F等に標準装備されています。
 ※NEWアンボプロテクター専用です。

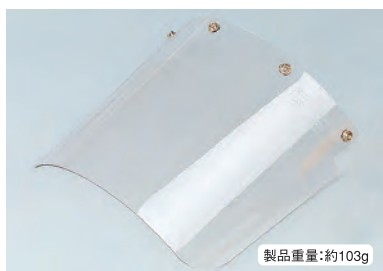

No.3006 取替えレンズ
 ¥2,400 100980
 PET製透明シールド 長さ 195mm (1.5mm厚)

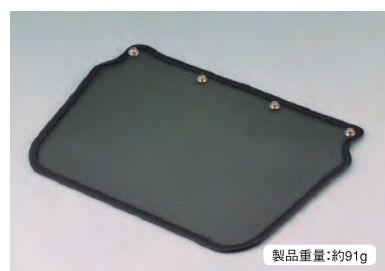

No.3017 ● 取替えメッシュ
 ¥1,600 102526
 ステンレス製 24メッシュ 長さ 200mm



No.3008 ● ゴミよけシート
 ¥700 112167



No.3009 ● イヤーパッド (2個入り)
 ¥1,500 112174

取付部品

■さまざまな形状のヘルメットに対応するために、22ページ掲載のヘルメット付きでない製品、及び23ページ掲載のアンボプロテクター部品(品番のうしろに「-TS」が付いている製品)には3種類の取付部品が標準装備されています。



※一部取付けできない形状のヘルメットがあります。



No.OK-3013 (2個入り) PAT
 ¥600 106159
 あらゆるミゾ付きヘルメットに使用します。
 他社のヘルメットにも取付け可能です。



No.T-3011 (2個入り)
 ¥440 101208
 TOYO No.170・No.300・No.310・No.370F・
 No.380Fのように周囲に幅の広いミゾのある
 ヘルメットに使用します。



No.S-3012 (2個入り)
 ¥440 101215
 TOYO No.110・No.140・No.360のように
 周囲にミゾのないヘルメットに使用します。

ヘルメット用 内装

内装をご注文の場合は、必ずヘルメットの品番をご指定ください。
 ※ヘルメットの製造年月日によって使用する内装が異なる場合がありますのでご注意ください。

アゴヒモが必要な場合は、25ページ掲載の「アゴヒモ一式」の中からヘルメットに合ったアゴヒモをいっしょにご注文ください。

OT型内装
(No.110~170・No.300~380F用)



¥800

No.111F-OT (27ページ掲載)の内装はクッションパッド付きです。(¥1,600)

OTE型内装
(No.217~260用)



¥800

G型内装
(No.110~170・No.300~360用)



¥600

GE型内装
(No.217~260用)



¥600

消臭加工素材内装
(No.171・No.390F~No.398F用)



¥1,000

※No.395F用内装も同じ仕様ですが後頭部に部品が付いています。

特大ヘルメット用内装
(No.170LF・375F・385F用)



¥1,000

NEW アンプロテクター用内装
(No.3220F用)



¥1,000

※交換用スチロールライナーが必要な場合は必ずヘルメットの品番と製造年月日をご指定ください。

交換用スチロールライナー
¥400
(特大ヘルメット用 ¥600)

バックテープ ぐらつきやズレを防止



No.BT-I 16mm幅 ¥200

No.BT-II 18mm幅 ¥260

※写真はバックテープをヘルメットに取付けた状態です。価格にヘルメット代は含まれません。

サイズ調整が簡単にできるOT型内装



■ひさし透明、シールド付き、No.170SF、特大サイズ、No.171・No.110SF・No.3220F・No.111FにはOT型内装を標準装着しています。

標準タイプ G型内装



⚠ 注意


- ヘルメットの性能上において、内装類が衝撃を吸収して事故から頭部を守る大事な役割をはたしますので絶対に改造等はしないでください。
- ヘルメットの品番によりハンモック(衝撃吸収テープ)の長さが違います。他のヘルメットに取付けた場合、その性能が十分に発揮できず大きな事故につながる可能性がありますので、必ず発注時には正確に品番をお知らせください。

ヘルメット用 アゴヒモ


※26ページ掲載のNo.80ケーボーにヘルメット用アゴヒモを使用する場合は、アゴヒモの品番の前に「No.80ケーボー用」と指定してください。
 ※No.81・No.82ケーボープラスはNo.110～No.171・No.300～No.398F用でご指定ください。



■アゴヒモ一式 (No.110～171・No.300～398F用)

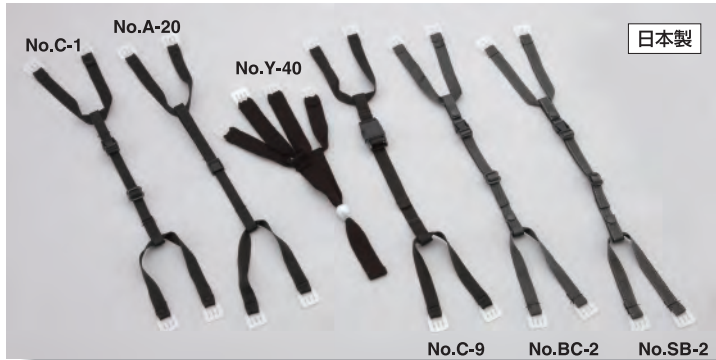

No.C-1 ワンタッチ式 標準タイプ ¥580	No.A-20 スライド式 ¥580	No.Y-40 ネクタイ式 ¥580	No.C-9 大型ワンタッチ式 16mm幅 ¥800	No.BC-2 ワンタッチ式 備長炭入り 消臭マイナスイオン効果 ¥680	No.SB-2 ワンタッチ式 備長炭入り 帯電防止糸 ステッチ入り ¥780
--	---------------------------------	---------------------------------	--	--	--

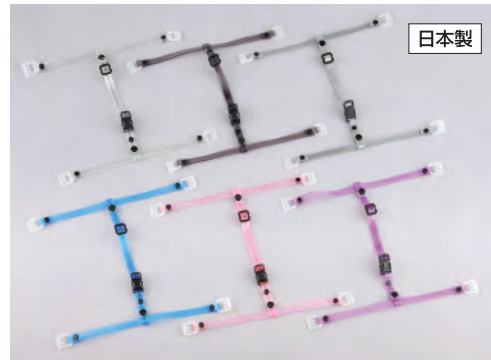

No.TE-1 透明ビニール製 ワンタッチ式 ¥800	No.TE-4 (スモークブルー・ピンク・紫) ワンタッチ式 ¥800	No.HE-32 反射式ビニール製 ワンタッチ式 ¥1,400
---	---	---

※色をご指定ください。ピース式反射テープ内蔵


※製品には、No.C-1が標準装着されています。(13mm幅)
 ※No.171には No.BC-2が、No.390F～398Fには No.SB-2が標準装着されています。

■アゴヒモ一式 (No.217・260F用)



No.C-2 ワンタッチ式 標準タイプ ¥580	No.C-11 大型ワンタッチ式 16mm幅 ¥800
--	---

※製品には、No.C-2が標準装着されています。(13mm幅)

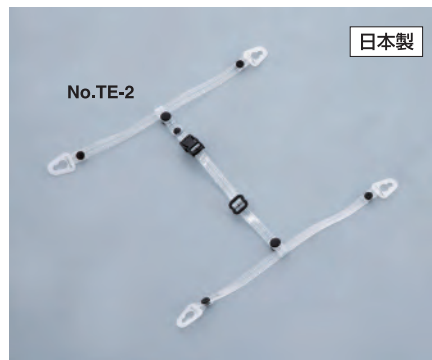

No.TE-2 透明ビニール製 ワンタッチ式 ¥800

■下アゴヒモ(備長炭入り・ビニール製・反射ビニール製)



No.SB-1 備長炭入り ワンタッチ式 13mm幅 ¥500 帯電防止糸 ステッチ入り	No.BC-1 備長炭入り ワンタッチ式 13mm幅 ¥460 消臭 マイナスイオン効果	No.E-39 ビニール製 ワンタッチ式 12mm幅 ¥580	No.HE-31 反射式ビニール製 ワンタッチ式 12mm幅 ¥800 ピース式 反射テープ内蔵
---	---	--	---

■下アゴヒモ(透明ビニール製)



No.TE-3 (透明) ワンタッチ式 12mm幅 ¥520	No.TE-5 (スモークブルー・ピンク・紫) ワンタッチ式 12mm幅 ¥520
---	--

※色をご指定ください。

カラフルで軽くて安全なワーキングキャップ



No.81 シールドレンズ付き
※シールドレンズは帽体内に収納できます。
ケーボープラス®(軽作業用帽子)
¥3,400 PAT

製品重量：約245g
帽体色：白・黄・緑・水色・クリーム
梱包単位：10個
※No.C-1 ワンタッチ式アゴヒモ(25ページ)を標準装着しています。

交換用シールドレンズ



No.SP-81 ¥2,600 108276



No.82 PAT
ケーボープラス®(軽作業用帽子)
¥1,800

製品重量：約200g
帽体色：白・黄・緑・水色・クリーム
梱包単位：10個

ケーボープラス内装 (アゴヒモ：合成繊維, ワンタッチ)



※No.C-1 ワンタッチ式アゴヒモ(25ページ)を標準装着しています。



No.80
ケーボー(軽作業用帽子)
¥1,400

製品重量：約165g
帽体色：白・黄・緑・水色・オレンジ・グレー・クリームの7色
梱包単位：20個

ケーボー内装 (アゴヒモ：織ゴム)



※No.80ケーボーに織ゴム以外のアゴヒモを使用する場合は、25ページのヘルメット用アゴヒモをご確認の上、「No.80ケーボー用 C-1(例)」と注文してください。

⚠ 注意

No.80, 81, 82は厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありませんので労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では絶対に使用しないでください。

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※すべての軽作業用帽子に内装及びアゴヒモが標準装着されています。

自転車用ヘルメット

自転車用SG基準適合品



日本製

帽体：ABS

●自転車用ヘルメット

No.500.

SGマーク付き

¥3,900

サイズ：S (55~57cm)
M (57~58cm)
L (58~60cm)

製品重量：S・M 約390g
L 約416g

●通風孔付き自転車用ヘルメット

No.530.

SGマーク付き

¥3,400

サイズ：S (51~54cm)
M (54~57cm)
L (57~60cm)
LL (60~62cm)

製品重量：S・M 約356g
L・LL 約439g

梱包単位：40個(10個×4)



通風孔付き
通学帽No.530



No.P-2



No.P-1

No.K-1

No.P-2
交換用サイズ調節パッド
¥840 112136
※No.500専用です。

No.P-1
交換用サイズ調節パッド
¥500 112143
※No.530専用です。

No.K-1
雨除けカバー
¥500 112150
サイズ：全サイズ共通
※No.530専用です。

児童用防災ヘルメット 女性用にも最適

あんぜんくん®

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気用」国家検定合格品



日本製

帽体：ABS

No.111F-OT

(サイズ:約48~57cm)

¥3,600

帽体色：白 109600
うす黄 109617
ピンク 109624

製品重量：約379g

(スチロールライナー入り)



飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用

■No.111F-OTのカラーチャート



後頭部反射ステッカー付き



クッションパッド付き内装



保管用メッシュ袋入り



防災用に。



工場見学用に。

梱包単位：10個

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモは標準装着されています。

受注生産品については品番・色・サイズのうしろに(●)で表示しています。

ヘルメット収納ハンガー

D-PAT

地球環境保護の為、再生樹脂を使用しています。

分割して1個掛けから使用できます。スペースに合わせて取付けてください。(ネジ取付式) **プラスチック製**

日本製




日本製

No.410 ヘルハンガー II

8個掛け用(1個掛け×8台)

¥7,200 104964

寸法：236mm幅×8+連結部5mm幅
 製品重量：約1,656g(1台約207g)
 梱包単位：6セット

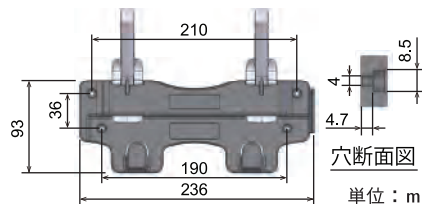

穴断面図

単位：mm

No.420 ヘルフレンド II

2個掛け用(1個掛け×2台)

¥2,000 104988

寸法：236mm幅×2+連結部5mm幅
 製品重量：約414g(1台約207g)
 梱包単位：12セット

店舗用ヘルメット陳列什器



日本製

No.402 ヘルパー (5~6個用)

店舗用什器：かご形

オープン価格 100461

寸法：幅240×奥300×高450mm

製品重量：約1,284g

金属製

No.403 ヘルスタンド (1~2個用)

店舗用什器：フック台形

オープン価格 100974

寸法：幅240×奥280mm

製品重量：約219g

金属製



ヘルメット取付用

LEDヘルバンド

●LED点滅式

D-PAT



No.7045-LD

¥2,200 105978

色：ライム

40mm幅

円周650~750mm

製品重量：約50g

ボタン電池CR2032

1個使用

(モニター電池付き)

ヘルメット取付用

IDカードホルダー

D-PAT

●身分証明に便利 ●情報を入力したチップを挿入するとコンピューター管理ができる。



日本製

ポリカーボネート樹脂

ヘルメット(No.391F うす黄・No.110 水色)は別売です。

No.ID-20K (ミジ付きヘルメット用)

¥820 702689

製品重量：約24g

No.ID-2S (ミジなしヘルメット用)

¥620 104957

製品重量：約15g

梱包単位：12個

ヘルメット取付用

認識バンド

●リバーシブルで使用できます。

●色は変更する場合があります。



日本製

ヘルメット(No.110白・No.393F-S白)は別売です。

No.7101-S (ミジなしヘルメット用)

¥980 104858

製品重量：約27g

No.7101-OK (ミジ付きヘルメット用)

¥980 702603

製品重量：約35g

梱包単位：12個

※ヘルメットはすべて別売です。

使い捨て用紙帽子

- 工場見学時等のヘルメットの内側に
- 柔らかく吸水性に優れる



No.75 (60枚入り)
¥7,200 (1枚あたり¥120) 100157

No.75-A (10枚入り)
¥1,400 109303

※No.75は頭周58.3cmまで

No.75-S 子供用(60枚入り)

¥7,200 (1枚あたり¥120) 702559

製品重量：約11g(1枚)

※No.75-Sは頭周54cmまで

カミーボ[®] (ハーフキャップ型)

- 汗を吸い取るソフトタッチの不織布製



No.76 3枚化粧箱入り
¥680 100058
 梱包単位：12個
 製品重量：約8g(1枚)

No.76-A 60枚入り(10枚入り×6)
¥11,000 102298
 梱包単位：1箱
 製品重量：約8g(1枚)

※フリーサイズ
 ※No.76-Aは60枚単位の出荷になります。

カミーボ[®] (ダストフード型)

- 農業散布や塗装作業の汚れ防止に



No.78 1枚化粧箱入り
¥480 100072
 製品重量：約14g
 梱包単位：12個

ヘルメット装着用ヘルメットカバー

- 作業中ヘルメットによって内装材等に傷を付けないために...



No.69
¥1,500 103035
 内側ウレタンスポンジ
 製品重量：約38g



ヘルメット取付用バイザーライト

- 角度が変えられる
- 超高輝度LED5個使用



- 上部に雨除けひさし付き
- 下部に角度調節用突起付き



No.47DX D-PAT
¥2,200 702108

製品重量：約32g

ボタン電池CR2032 2個使用(モニター電池2個付き)

※連続点灯約10時間

ヘルメット取付用ペンライトホルダー



No.46-OK (ミジ付きヘルメット用)
¥1,300 702610
 製品重量：約30g

バイザーライト S LED



一定の明るさで照らし続ける

LED	照射: 集光	210lx 最大照度	25lm 最大光束
-----	--------	---------------	--------------

仕様	使用光源	
	メインLED	サブLED
電池寿命	約1.5時間	約1.5時間
電池寿命	約20時間	約20時間
光束	20lm	25lm
照度	200lx	210lx
照度	12lx	12lx
外形寸法	約幅 53mm 奥行 34mm 高さ 29mm	
質量	約29g (リチウムイオン乾電池を含む)	



No.49 703037
¥2,600

製品重量：約29g(乾電池含む)

梱包単位：20個



No.46-S (ミジなしヘルメット用)
¥1,300 702627
 製品重量：約26g

直径14mm~28mmのペンライトを取付けできます。
 ※ペンライトとヘルメットは別売りです。

梱包単位：12個

※ヘルメット取付式の製品はヘルメットの形状により取付けできない場合があります。※ヘルメットはすべて別売です。

ヘルメット取付用 ペンホルダー

D-PAT

⚠ 注意

ご注文の際、品番をお間違えのないようにしてください。



日本製

No.73-OK PAT

あらゆるミゾ付きヘルメット用

¥500 105985

製品重量：約32g

※他社のヘルメットにも取付可能です。

※当社 No.397F, No.398F, No.391F, No.392F, No.390F, No.396F, No.393F, No.395F, No.217 にはこのタイプが最適。



日本製

No.73-T

幅の広いミゾ付きヘルメット用

¥420 100218

製品重量：約18g

※当社 No.370F, No.380F, No.300, No.310, No.170, No.171 にはこのタイプが最適。



日本製

No.73-S

ミゾなしヘルメット用

¥420 100263

製品重量：約18g

ヘルメット取付用 マーカーホルダー

15~16mm径ペイントマーカー専用



日本製

No.73L-OK

あらゆるミゾ付きヘルメット用

¥500 702474

製品重量：約33g

※他社のヘルメットにも取付可能です。

※当社 No.397F, No.398F, No.391F, No.392F, No.390F, No.396F, No.393F, No.395F, No.217 にはこのタイプが最適。



日本製

No.73L-T

幅の広いミゾ付きヘルメット用

¥420 702467

製品重量：約19g

※当社 No.370F, No.380F, No.300, No.310, No.170, No.171 にはこのタイプが最適。



日本製

No.73L-S

ミゾなしヘルメット用

¥420 702450

製品重量：約19g

ヘルメット取付用 ゴーグルクリップ (2個入り)

ヘルメット取付式ヘッドライト用ゴムバンド (25mm幅まで) のクリップとしても使用できます。
当社 No.391F, No.392F の後部にクリップを付ける場合は、特殊な形状の No.88-OKL (¥600) をご購入ください。



日本製

※ヘルメット (No.170白)・ゴーグル (No.1390グレー) は別売です。



日本製


No.88-OK D-PAT

あらゆるミゾ付きヘルメット用

¥380 107880

製品重量：約18g (2個)

※他社のヘルメットにも取付可能です。
※当社 No.397F, No.398F, No.391F, No.392F, No.390F, No.396F, No.393F, No.395F, No.217 にはこのタイプが最適。



日本製


No.88-T D-PAT

幅の広いミゾ付きヘルメット用

¥340 102137

製品重量：約10g (2個)

※当社 No.370F, No.380F, No.300, No.310, No.170, No.171 にはこのタイプが最適。



日本製

No.88-S D-PAT

ミゾなしヘルメット用

¥340 102144

製品重量：約10g (2個)

ヘルメット取付用 収納式耳栓 D-PAT

- **カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。**
- **耳栓がカバー内に収納できる。**
- **耳栓部分が交換できる。(交換用スペア1セット付き)**

三重傘タイプシリコンゴム製耳栓使用



日本製

No.1962-OK
あらゆるミゾ付きヘルメット用
¥1,800 702221
製品重量：約49g



日本製

No.1962-S
ミゾなしヘルメット用
¥1,800 702214
製品重量：約45g



⚠ 注意

ご注文の際、品番をお間違えのないようにしてください。

Hz	500	1000	2000	4000
遮音値	16.1dB	11.4dB	15.3dB	15.0dB

遮音性能 (JIS T8161-1による)

交換用スペア
No.SP-1962
(10ペア / 20個入り)
¥2,000 702245

ヘルメット取付用 ホイッスルホルダー (プラスチック製ホイッスル付き)



日本製

※ヘルメット (No.390F-OTSS 白) は別売です。
※写真はホイッスルを引き出した状態です。



日本製

No.74-OK
あらゆるミゾ付きヘルメット用
¥1,800 109051
製品重量：約44g
※当社No.397F, No.399F, No.391F, No.392F, No.390F, No.396F, No.393F, No.395F, No.217にはこのタイプが最適。



日本製

No.74-T
幅の広いミゾ付きヘルメット用
¥1,800 100430
製品重量：約40g
※当社No.370F, No.390F, No.300, No.310, No.170 No.171にはこのタイプが最適。



日本製

No.74-S
ミゾなしヘルメット用
¥1,800 100379
製品重量：約40g

ヘッドライト固定用 ライトクリップ



No.87 プラスチック製
¥480 703013
製品重量：約19g (2個)

※No.87, No.88-OKLはヘルメット取付式ヘッドライト用ゴムバンド (25mm幅まで) のクリップとして使用できます。

ヘルメット取付用 ヘッドライトクリップ

⚠ 注意

TOYO No.391F, No.392F専用
※他の品番には取付けできません。



日本製

No.88-OKL
¥600 702597
製品重量：約30g (セット)
(No.88-OK 2個)
(No.88-L 2個)
のセット

※ヘルメット・ヘッドライトはすべて別売りです。

梱包単位：12個
(交換用は1箱)



ヘルメット取付式送風機

Windy III

Windy-ウィンディーとは英語で「強い風」を意味する

電池式



日本製

※単3形電池3本(別売)使用

No.7703

¥8,000 702771

製品重量: 約190g (電池含む)
梱包単位: 6個

- ルーバー構造の送風口が、後頭部から帽体内部まで風を送り込みます。
- 2段階切替えスイッチ「HI(強)」「LO(弱)」で風量が調節できます。
- 「HI(強)」の場合の連続稼働時間は約8時間
「LO(弱)」の場合は約13時間



No.7704

ヘルメット取付式送風機用防暑タレ

¥1,800 702832

製品重量: 約35g サイズ: 縦290mm×横400mm
梱包単位: 12個 No.7703専用です。



No.7705

Windy III プラス
防暑タレ付き
ヘルメット取付式送風機

¥9,500 702849

製品重量: 約225g (電池含む)

- 風の拡散を防止し、効果的に帽体内や首元に風を送り込みます。
- 日差しをカット
遮熱率 44.2%
UVカット率 98.6%



4種類のヘルメット取付部品を標準準備
ご使用のヘルメットに取付けが可能です。

※No.3014はTOYO No.391F・No.392F専用です。

※No.7705はNo.7703とNo.7704のセット品です。

ヘルメット取付式送風機

Windy IV

涼しさは首元から
ヘルメット内部も快適に


充電式
Rechargeable



進化した、
ヘルメット取付式送風機

あらゆるヘルメットに取付け可能・角度調節可能
大型ファン採用×モーター寿命と静音性UP。
充電式で繰り返し使える。
強・中・弱の三段階の風量調節機能を搭載。

首元に風をあて熱中症対策



瞬時に涼感を得たいとき
首に後ろに温度を感知する
受容体が多くここに集中的
に風を当てることでより涼感
を得ることができます。

ヘルメット内に風を送り蒸れを防ぐ。



頭部の蒸れを防止したいとき
ヘルメット内部に風を送る
ことで頭部の蒸れを防止します。

使用電池	リチウムイオン電池 3.6V 3200mAh
使用温度範囲	0 ~ 45℃
電池寿命 ※1	弱 約 8 時間
	中 約 5.5 時間
	強 約 3.5 時間
充電時間 ※1	約 6 時間
本体寸法	約 幅 115 mm
	約 奥行 55 mm
	約 高さ 175 mm



No.7706

¥12,800 702993


製品重量: 約265g (取付金具・固定具1種含む)
梱包単位: 6個

※ヘルメットはすべて別売です。

暑さ対策製品



日除け

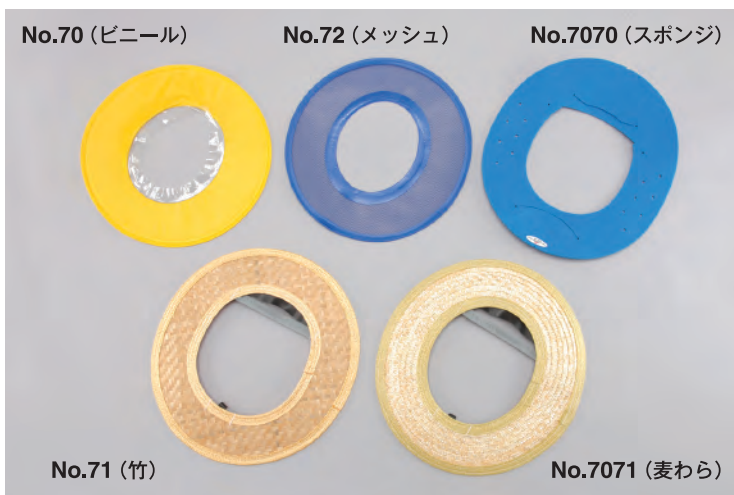

No.70 ビニール製日除け
¥1,000 100829
 製品重量：約80g

No.71 TAKE(たけ)バイザー
¥1,800 100188
 製品重量：約98g
 梱包単位：48枚(12枚×4)

No.7070 KARU(かる)バイザー®
¥800 702252 D-PAT
 製品重量：約19g
 梱包単位：6枚
 ※6枚単位の出荷になります。 PEスポンジ製

No.72 メッシュ製日除け
¥2,000 100966
 製品重量：約68g

No.7071 麦わらバイザー
¥1,300 702481
 製品重量：約90g
 梱包単位：48枚(12枚×4)

遮熱カバー付きTAKEバイザー



No.7073
¥4,400 702634
 製品重量：約110g
 梱包単位：12枚
 ※電気作業には使用できません。
 帽体内温度が約6℃下がる。
 ※社内実験によるデータです。
 ※ヘルメットに装着します。



ネックシェイド D-PAT



No.7779 超軽量PEスポンジに日除け効果抜群のアルミシートを貼付
¥460 702290
 製品重量：約10g
 梱包単位：12個
 ※電気作業には使用できません。

防暑タレ付き麦わらバイザー



No.7072
¥2,000 702580
 製品重量：約113g
 梱包単位：12枚
 ※防暑タレ(水色)はホック式で取外しできます。

冷や冷や®防暑タオル



No.7179 **¥1,600** ブルー 106173
 製品重量：約210g(保冷材を含む)
 梱包単位：12個
No.SP-7180 詰め替え用保冷材(1個入り)
¥240 105121

※ポケットに保冷材を入れて使用します。
 保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用してください。(冷却効果約60分)
 保冷材なしでも使用できます。

ふうりん(防暑タレ)



No.79 製品重量：約35g
 梱包単位：12枚
ふうりん
¥1,100 黄 102786
 青 100195

防暑タレデラックス



No.79DX 製品重量：約25g
 梱包単位：12枚
¥1,600 100317
 アルミ製遮光メッシュが太陽光を反射し、首まわりに木陰空間をつくる。
 ※電気作業には使用できません。



おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!

汗取りシート 汗水吸

ヘルメットや布帽子の内側にペタッと貼るだけで、おもしろいほど汗を吸い取ります。

- 吸った汗を内部でゼリー状に固めるポリマー内蔵。だから吸った汗は流れ出しません。
- 汗で眼鏡が曇る場合もこれさえ貼れば安心です。
- 汗の量によりますが数日間はお使用になれます。
- 肌にやさしい不織布を使用していますので、嫌なベタつきもありません。



日本製

No.66 (4枚入り)
12個台紙付販売用セット
1袋 ¥360 × 12袋 100140
梱包単位：6台紙


No.66-B (100枚入り)
¥6,000 102281
製品重量：約5g (1枚)



No.66 (4枚入り) 台紙付

ヘルメット取付式・タオル地
汗取り デコパット®

四国今治産
タオル地使用

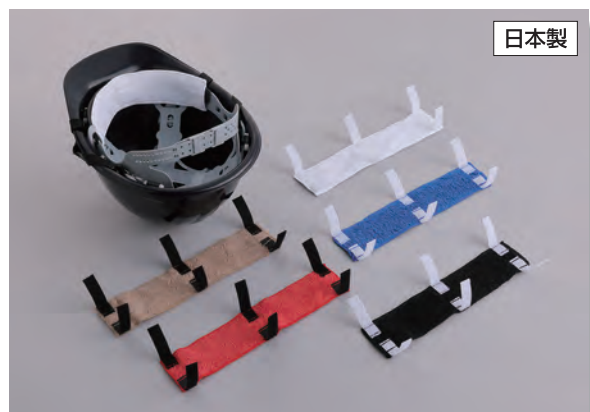

日本製

No.67
¥480 白 102113
青 103011
黒 103004 製品重量：約10g
赤 702917 梱包単位：48枚
ベージュ 702924

No.67-A
12枚台紙付販売用セット
¥480 × 12枚
梱包単位：6台紙

ヘルメット取付式・タオル地
汗取り 光触媒デコパット®

四国今治産
タオル地使用



日本製

No.67DX グレー
¥560 104933
製品重量：約10g
梱包単位：48枚

No.67DX-A
6枚台紙付販売用セット
¥560 × 6枚
梱包単位：6台紙

光触媒 アゴパット



日本製

No.61 (2枚入り)
¥520 106166
製品重量：約5g (1個)
梱包単位：48袋

ソフトな肌触り
吸水性も抜群

四国今治産
タオル地使用

光触媒 汗取りハチマキ



日本製

No.7182 面ファスナーで簡単装着
¥660 107798
製品重量：約20g
梱包単位：48枚

四国今治産
タオル地使用

ヘルメット取付式
冷や冷や® シャーベットパット



日本製

No.7168
¥1,200 104872
製品重量：約120g
梱包単位：12個

詰め替え用パット
No.SP-7168
¥600 104889
製品重量：約100g
梱包単位：12個
※冷凍室で冷やします。

No.67DX, No.61, No.7182は、光に当たると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプを使用しています。

※ヘルメットはすべて別売です。

暑さ・汗対策製品

ヘルメット取付式 アクアデコパット® D-PAT



No.7161
¥560 ブルー 701859
 グレー 701873
 製品重量：約10g
 梱包単位：48個

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。流れ出る汗を受け止める、汗止め用パットにもなります。

ヘルメット取付式 アクアネックパット® D-PAT



No.7162
¥700 ブルー 701866
 グレー 701897
 製品重量：約11g
 梱包単位：48個

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。

ヘルメット・布帽子取付式 アクアクールパット® D-PAT



No.7163
¥960 ブルー 702016
 グレー 702023
 製品重量：約19g
 梱包単位：24個

※野球帽等のサイズ調節部分(後頭部)がある帽子に取付けます。

消臭インナータオル

DEO TOWEL CAP 「汗をニオイにしない」
 デオタオル
 キャップ

抗菌
 防臭



抗菌加工でニオイの原因となる繊維上のバクテリアの増殖を抑制します。

No.7187
¥2,400 703082

製品重量：約80g
 梱包単位：60個
 フリーサイズ
 ※1当製品には保冷材は含まれておりません。

POINT
 洗濯後も効果が続く抗菌加工
 立体縫製で被りやすい
 額部は二重生地で汗を強力ガード
 首元に保冷材ポケット付き
 ヘルメットのインナーに

ヘルメット取付式 アクア防暑タレ アクアインナーキャップ



No.7184
¥1,600 青 702658
 黒 702641
 製品重量：約30g
 梱包単位：12個
 水で濡らして、気化熱効果で冷やします。
3分割で風通し良好



No.7185
¥2,100 青 702672
 黒 702665
 製品重量：約36g
 梱包単位：12個
 水で濡らして、気化熱効果で冷やします。
後頭部の日除けは取外し可能

消臭ヘッドバンドスリム



No.7183
¥1,000 105206
 製品重量：約15g
 梱包単位：48個
 70mm幅 フリーサイズ

消臭ヘッドバンド



No.83-B 103103
No.83-I 103097
¥1,200
 製品重量：約15g
 梱包単位：12個
 120mm幅 フリーサイズ

東洋紡の繊維セルファイン(R)N使用
 空気中、水中のアンモニアを多量に吸着します。
 ヤシガラ活性炭に比べ、アンモニア消臭量は約4倍、アンモニア消臭速度は約9倍です。

ヘルメットインナータオル



No.7181 サイズ：340 mm×1,100 mm
¥1,200 黒 106586
 製品重量：約75g
 梱包単位：12個

■消臭ヘッドバンドスリムNo.7183,消臭ヘッドバンドNo.83-B, No.83-Iには、東洋紡の消臭吸収繊維セルファイン(R)Nを使用しています。

※ヘルメットはすべて別売です。



寒い時期の屋外作業や冷凍作業等に!
作業ヘルメット取付式

※一部取付けできないヘルメットがあります。

防寒用耳カバー



No.DX-7
ひさし引っ掛け装着タイプ
¥1,800 703051
製品重量：約50g
フリース生地 黒

防寒用耳パッド



No.DX-8
ヘッドバンド・アゴヒモ装着タイプ
¥1,300 703068
製品重量：約25g (左右セット)
フリース生地 黒



ホカホカイヤーカップ D-PAT



3種類の取付部品(23ページ)を標準装備していますので、あらゆるヘルメットに取付可能です。



No.DX-10
ヘルメット取付式
¥2,000
白 105046
黄 105053
朱 105060
黒 105077
製品重量：約170g
梱包単位：12個

※防寒用耳カバー、ホカホカイヤーカップはヘルメットの形状により取付けできない場合があります。
※ヘルメットはすべて別売です。

寒さ対策製品



ホカホカシリーズ

ホカホカ熱を発する
「東洋紡のエキス。」糸を使用

※37ページに掲載のすべてに使用

外部環境や着用空間の変化に呼応して繊維自体が快適な着用空間を作り出すアクリレート系繊維【エキス】。人と衣服の着用空間の温度、湿度のみならず人と環境にやさしくおもしろに満ちた多彩な機能をも備えた素材です。天然繊維を超える吸湿性を初めとした数々の快適機能の一つの素材で可能にした【エキス】は、単に吸湿・発熱性を持つのではなく、「調温・調湿・調和」この3つの機能をハーモナイズさせて快適な着用空間にコンディショニングする力を備えた、全く新しいコンセプトの「呼吸する繊維」です。

ホカホカ指出しハンドウォーマー



日本製

No.TB-21
¥1,200
ミディアムグレー 702498
製品重量：約26g(両手)

指先で行う作業に最適
パソコン、スマホの操作に
最適

ホカホカハンド・ホカホカハンドデラックス



No.TB-20DX

日本製

No.TB-20

No.TB-20
¥1,500
グレー 700487
製品重量：約36g(両手)

No.TB-20DX
¥1,600
ブラック 701972
製品重量：約38g(両手)

手首を長くして暖かさを追求

ホカホカインナー手袋



日本製

寒い時の手袋のインナーとして
使用してください。

No.TB-70-M
¥820 701903
Mサイズ
製品重量：約24g(両手)

No.TB-70-L
¥820 701927
Lサイズ
製品重量：約28g(両手)

超極薄で伸縮自在

ホカホカレッグウォーマー



日本製

No.TB-50
¥1,400 701811
フリーサイズ
製品重量：約30g(両足)

メッシュ仕上げでズレにくく
圧迫感がない

アームウォーマーとしても
使用できます。

ホカホカウエストウォーマー



日本製

No.TB-60
¥1,900 ミディアムグレー 701835

0.4mm厚×350mm幅
超極薄で伸縮自在
暖かさ抜群

ホカホカヘッドバンド



日本製

No.TB-40
¥1,300
黒 105022
製品重量：約25g
梱包単位：12個

東洋紡エキス。糸使用
(発熱繊維)

ネックウォーマーとしても
使用できます。

ホカホカネック



日本製

No.89
¥1,500
面ファスナーで簡単脱着

表生地
黒(ポリエステル) 102984
製品重量：約35g



冷や冷や® シリーズ

暑さ対策製品

※保冷材は家庭用の冷蔵庫の冷凍室で3時間以上冷やしてから使用してください。冷却効果は約60分持続します。



園芸作業に最適

冷や冷や® 背中防暑ベスト

背中を冷やす。

No.7172 (2連結 保冷材 2個付き)

¥5,600 702344

製品重量：約450g (保冷材を含む)
ナイロン製メッシュ+アルミシート
前面両サイドにポケット付き

詰め替え用保冷材 (2連結・1個入り)

No.SP-7170DX

¥240 105183

製品重量：約120g



暑い場所での作業に最適

冷や冷や® 背中冷却ベスト

背中を冷やす。

No.7173 (4連結 保冷材 4個付き)

オープン価格 702702

製品重量：約970g (保冷材を含む)
ナイロン製メッシュ+抗菌・防臭ダブルラッセル生地
前面4ヶ所ポケット付き (上部は面ファスナー付き)

詰め替え用保冷材 (4連結・1個入り)

No.SP-7180

¥240 105121

製品重量：約165g

※No.7173には4連結保冷材を4本入れることができます。

ここに作業用ベルトを通してベストが後方にズレるのを防ぎます。



4連結の保冷材を横向きに通すことで動きやすくなっています。



冷や冷や® クールネック®

首すじを冷やす。

No.7180 (連結保冷材1個付き)

¥960 ブルー 105084

製品重量：約193g (保冷材を含む)
梱包単位：12個

詰め替え用保冷材 (4連結・1個入り)

No.SP-7180

¥240 105121

製品重量：約165g

Safety Eye Guard

ちょっと無骨な表情には、繊細なハートが隠されている。

守りに徹した機能性。

使う人へのやさしさから生まれた

スタイルには、自信あり。



業界初

開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーシリーズ

●レンズ・ヘッドバンド・つるの交換が可能 ●接顔部に柔らかいエラストマー樹脂を使用 ●眼鏡をかけたまま使用可能

ハイパーゴーグル

D-PAT



防曇

No.1390 (クリア)

¥4,000

グレー 602279

ブルー 602408

UVカット

UVカット

JIS 規格品 (コグル形)

くもり止め加工レンズ
フレーム：ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)
レンズ：ポリカーボネート 2.0mm厚
ベンチレーション：ABS
ヘッドバンド：織ゴム (25mm幅)
製品重量：約95g



閉めた状態 開けた状態

No.1390-2G (グリーン)

¥4,800

602583

UVカット

赤外線用

しゃ光度：#2標準

UVカット

赤外線用

梱包単位：12個

ハイパーグラス

D-PAT



防曇

No.1395 (クリア)

¥4,000

グレー 602286

ブルー 602415

UVカット

UVカット

JIS 規格品 (スペクタクル形)

くもり止め加工レンズ
フレーム：ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)
レンズ：ポリカーボネート 2.0mm厚
ベンチレーション：ABS
つる：ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
製品重量：約96g

No.1395-2G (グリーン)

¥4,800

602606

UVカット

赤外線用

しゃ光度：#2標準

UVカット

赤外線用

梱包単位：12個

ハイパーゴーグル (スプリングバンドヘルメット取付式)



防曇

No.1391 (クリア)

¥4,800

602750

製品重量：約108g

UVカット

JIS 規格品


くもり止め加工レンズ
フレーム：ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)
レンズ：ポリカーボネート 2.0mm厚
ベンチレーション：ABS
スプリングカバー：ナイロン(繊維)
スプリング：金属
取付部品：ナイロン(樹脂)

梱包単位：12個

ヘルメット (No.110・No.300) は別売りです。

※取替え用スプリングバンドは41ページに掲載しています。

ハイパーシリーズ取替え用部品

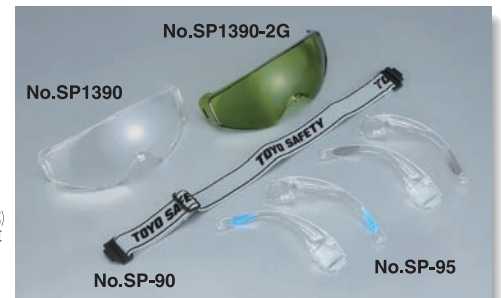

No.SP1390

スペアレンズ (クリア)

¥1,400

602491

JIS規格品

※No.1390・No.1395・No.1391専用

No.SP1390-2G

スペアレンズ (グリーン)

¥2,200

602644

No.SP-90

ヘッドバンド(ゴム)

¥800

602460

No.SP-95

つる

¥800

グレー 602477

ブルー 602484



UVカットレンズとは、眼に有害な紫外線を99.9%カットするレンズです。



赤外線用レンズとは、眼に有害な赤外線をしゃ光するレンズです。(作業に応じたしゃ光度のレンズを使用してください。)

防じんメガネ 視界が広いワイドタイプ 眼鏡との併用に最適 くもり止め加工 柔らかいフレームでフィット感抜群



No.1290
¥1,700 601357
くもり止め加工レンズ
製品重量：約80g

フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：セルローズ 0.8mm厚
フレーム色：透明

業界初 開閉ベンチレーション付き



No.1292
¥2,000 603276
くもり止め加工レンズ
製品重量：約83g

フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：セルローズ 0.8mm厚
フレーム色：透明



4ヶ所ある開閉ベンチレーション

スプリングバンド取付式



ミゾ付き、ミゾなし どちらにも簡単取付け

No.1291 (クリア)
¥2,600 602743
くもり止め加工レンズ
製品重量：約102g

フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：セルローズ0.8mm厚
スプリングカバー：ナイロン(繊維)
スプリング：金属
取付部品：ナイロン(樹脂)

開閉ベンチレーション付き スプリングバンド取付式



ミゾ付き、ミゾなし どちらにも簡単取付け

No.1293 (クリア)
¥2,900 603313
くもり止め加工レンズ
製品重量：約105g

フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：セルローズ0.8mm厚
スプリングカバー：ナイロン(繊維)
スプリング：金属
取付部品：ナイロン(樹脂)

偏光レンズ付き (ギラギラ光線をカット)



No.1290-P 農業に最適
¥2,500 602996
外面：ハードコーティング
内面：くもり止め加工

フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：トリアセテート 0.8mm厚(偏光)
フレーム色：透明
製品重量：約80g

取替え用スプリングバンド



No.SP-92
(No.1291・No.1293用)
¥1,100 602798

No.SP-91
(No.1391用)
¥1,100 602781

スペアレンズ等の取替え部品は42ページをご参照ください。

防じんメガネ

眼鏡をかけたまま使用可能 ゴグル形



JIS 規格品

No.1200

¥860 012009

フレーム：軟質塩化ビニル(透明)
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚
製品重量：約35g

No.1250

¥940 012306

フレーム：軟質塩化ビニル(透明)
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚
製品重量：約58g

※No.1200はフレームが小型になっていますので眼鏡のタイプにより併用できない場合があります。



JIS 規格品

No.1270

¥1,600 012702

くもり止め加工レンズ
フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚
フレーム色：透明
製品重量：約58g

No.HC-1271

¥1,800 600831

外面：ハードコーティング
内面：くもり止め加工
フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚
フレーム色：ゴールド透明
製品重量：約62g

塗装作業に最適

ベンチレーション(4ヶ所)付きタイプ 0.8mm厚レンズ



JIS 規格品

No.1210

¥1,600 601890

くもり止め加工レンズ
フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚

●No.1210, No.1280は特殊な換気孔(ベンチレーション)が付いているので、換気孔からホコリ等が入りにくい構造になっています。

フレーム色：透明
製品重量：約63g

ベンチレーション(4ヶ所)付きタイプ 1.5mm厚レンズ




JIS 規格品

No.1280

¥1,900 600145

くもり止め加工レンズ
フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：セルロース 1.5mm厚



フレーム色：透明
製品重量：約80g

アスベスト作業用(穴なしタイプ)



JIS 規格品


No.1220

¥1,600 601999

くもり止め加工レンズ
フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚

フレーム色：透明
製品重量：約58g

取替え用スペアレンズ

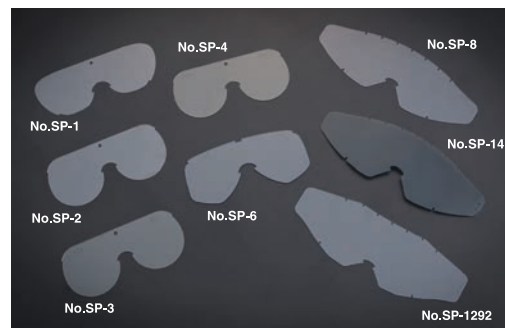

No.SP-1 ¥640
No.1200用(3枚入り) 600855

No.SP-2 ¥640
No.1250用(3枚入り) 600862

No.SP-3 ¥840
No.1210・No.1220・No.1270用(1枚入り) 600886

No.SP-4 ¥1,080
No.HC-1271用(1枚入り) 600893

No.SP-6 ¥1,080
No.1280用(1枚入り) 600718

No.SP-8 ¥900
No.1290, 1291用(1枚入り) 600473

No.SP-14 ¥1,800
No.1290-P用(1枚入り) 603009

No.SP-1292 ¥900
No.1292, 1293用(1枚入り) 603306

●但し「No.SP-2・No.SP-3・No.SP-4」は、フレームを兼用できますので、作業内容によってレンズの使い分けができます。

※No.SP-14以外はJIS規格品です。

梱包単位：12個(取替え用スペアレンズは1個)

ジョッキー型 超軽量タイプ

防曇



No.1300

¥1,700 013105

くもり止め加工レンズ

フレーム：合成レザーバイヤステープ巻

レンズ：セルロース 0.5mm厚

製品重量：約30g

梱包単位：12個

バナネ付きつるでフィット感抜群タイプ



傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工

No.1325-C  JIS 規格品

¥3,500 601197

つる：金属

レンズ：ポリカーボネート(クリア)

製品重量：約33g

梱包単位：12個

お好みに合わせて選べる

No.1308-G



No.1308-C

傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工

側板付き防じんメガネ(強化ガラスレンズ付き)



No.1350

防じんメガネ(強化ガラスレンズ付き) ガラスレンズなので塗装作業にも最適

¥1,600 600107

フレーム：セルロース

つる：セルロース

レンズ：強化ガラス

製品重量：約52g

※このレンズはJIS規格の
衝撃強度は満足しますが、
過度な衝撃が加わると
割れることがあります。

梱包単位：12個

老眼用レンズ付き防じんメガネ

一般医療機器
視力補正用眼鏡

ハードコーティング処理レンズ

レンズに傷が付きにくいフレーム凸構造

サイドカバー付きで粉じん等の横からの侵入を軽減



※このレンズはJIS規格品と同等の耐衝撃性、磨耗抵抗等を有しています。

No.1352

¥3,400 度数：+1.0,+1.5,+2.0,+2.5の4種類

フレーム：ナイロン

つる：ナイロン

レンズ：ポリカーボネート

製品重量：約43g(+1.0)~約47g(+2.5)

+1.0 602835

+1.5 602842

+2.0 602859

+2.5 602866

梱包単位：12個

No.1308-C  JIS 規格品

¥1,800 600046

つる：ナイロン

レンズ：ポリカーボネート(クリア)

つるの長さ調節可能

製品重量：約32g

No.1308-G  JIS 規格品

¥1,800 600053

つる：ナイロン

レンズ：ポリカーボネート(グリーン)

つるの長さ調節可能

製品重量：約32g

梱包単位：12個

- 眼鏡をかけたままでも使用できる
オーバーグラスタイプ
- つるの長さ、角度が調節でき、額パッドも
付いているのでフィット感抜群

眼鏡の上からかけることができます



つるの長さを8段階で調節可能



つるの角度を25°調節可能



No.1377  **JIS 規格品**

¥2,200 602248
くもり止め加工レンズ
つる：ナイロン
レンズ：ポリカーボネート(クリア)

No.1377-Y 

¥2,200 602507
くもり止め加工レンズ
つる：ナイロン
レンズ：ポリカーボネート(イエロー)

No.1377-2G  


¥3,600 602514
くもり止め加工レンズ
つる：ナイロン
レンズ：ポリカーボネート
しゃ光度：#2標準

No.1377-4G  

¥3,600 602538
くもり止め加工レンズ
つる：ナイロン
レンズ：ポリカーボネート
しゃ光度：#4標準

製品重量：約41g
梱包単位：12個

傷が付きにくい特殊ハードコーティングレンズ使用 防じんメガネ

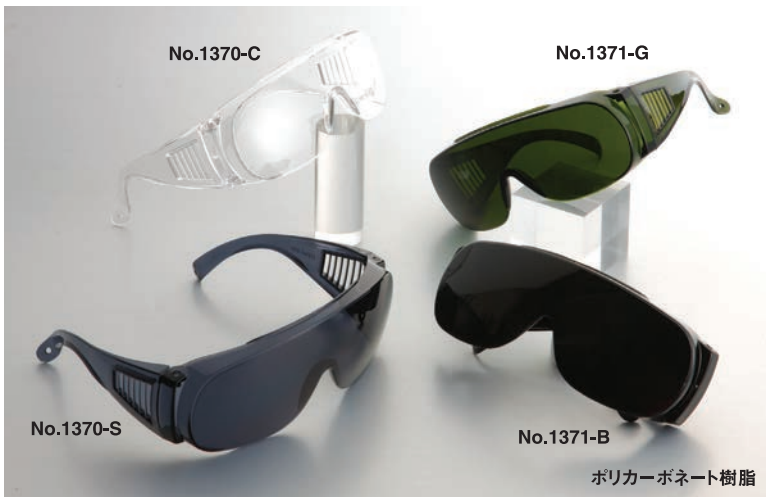

No.1370-C 

防じん用(クリア)
¥2,200 600350
JIS 規格品

No.1371-G  

ガス溶接用(グリーン)
¥3,600 600756
しゃ光度：#4標準

No.1370-S 

防じん用(スモーク)
¥2,200 600367

No.1371-B  

電気溶接用(ブラック)
¥3,800 600763
しゃ光度：#11標準



製品重量：約45g
梱包単位：12個



No.1375 

防じん用(うすいスモーク)
¥1,600 601449
くもり止め加工レンズ

製品重量：約36g
梱包単位：12個

 UVカットレンズとは、眼に有害な紫外線を99.9%カットするレンズです。
 赤外線用レンズとは、眼に有害な赤外線をしゃ光するレンズです。(作業に応じたしゃ光度のレンズを使用してください。)


ハイパーライトグラス D-PAT

●柔らかい接顔パッド付き ●くもり止め加工レンズ ●つるの角度を20°調整可能

防曇



JIS 規格品

No.1345 (クリア) 
 ¥3,000 603054

フレーム：ポリプロピレン+エラストマー
 つる：ポリカーボネート+エラストマー
 レンズ：ポリカーボネート
 製品重量：約34g

No.SP-1345 スペアレンズ
 ¥1,200 603061

防曇



しゃ光度#4標準レンズ

No.1345-4G (グリーン)  
 ¥3,800 603191

フレーム：ポリプロピレン+エラストマー
 つる：ポリカーボネート+エラストマー
 レンズ：ポリカーボネート
 しゃ光度：#4標準
 製品重量：約34g

No.SP-1345-4G
 ¥1,800 603207 スペアレンズ


セフティーグラス

●けんせつ小町・理系女子をターゲットにした斬新なデザイン


防曇



JIS 規格品

No.1344-Bu 
 ¥1,900 603108

つる：ナイロン+エラストマー(ブルー)
 レンズ：ポリカーボネート
 製品重量：約30g

No.1344-P 
 ¥1,900 603115

つる：ナイロン+エラストマー(ピンク)
 レンズ：ポリカーボネート
 製品重量：約30g

くもり止め加工レンズ 防じんメガネ

防曇



JIS 規格品

No.1343 (クリア) 
 ¥1,600 602712

つる：ポリカーボネート(一部塩化ビニル)
 レンズ：ポリカーボネート
 製品重量：約31g

紫外線を99.9%カット! 超軽量防じんメガネ

超軽量 防じんメガネ 約24g



No.1340-C UVカット
防じん用 (クリア)
¥980 601210
JIS 規格品

No.1340-S UVカット
防じん用 (スモーク)
¥980 601982
梱包単位：12個

特殊ハードコーティング加工
ポリカーボネート樹脂

ヘルメット取付用シールド

歪みのないポリカーボネート樹脂製レンズ



シールドサイズ：長さ116mm×幅175mm

額パッド付きでフィット感抜群



No.1341-C (クリア) UVカット
¥2,400 602040
No.1341-S (スモーク) UVカット
¥2,400 602064
製品重量：約29g

No.1341-Y (イエロー) UVカット
¥2,400 602057
No.1341-CB (クリア) UVカット
¥2,400 602668
梱包単位：12個

くもり止め加工レンズ

ポリカーボネート樹脂



No.1430-C
防じん・紫外線しゃ光用
¥3,200 603085
レンズ色：透明
UVカット
製品重量：約100g

スペアレンズ
No.SP1430C
¥1,800 603122
製品重量：約50g



No.1430-S
防じん用・紫外線しゃ光用
¥3,200 603146
レンズ色：スモーク
UVカット
製品重量：約100g

スペアレンズ
No.SP1430S
¥1,800 603160
製品重量：約50g



No.1430-3G
防じん用・溶接周辺作業用
¥4,000 603153
レンズ色：グリーン(しゃ光度#3標準)
UVカット 赤外線用
製品重量：約100g

スペアレンズ
No.SP1430-3G
¥2,600 603177
製品重量：約50g

梱包単位：12個

UVカット UVカットレンズとは?
眼に有害な紫外線を99.9%カットする
レンズです。

赤外線 赤外線用レンズとは?
眼に有害な赤外線をしゃ光するレンズです。
(作業に適切なしゃ光度のレンズを使用してください。)

紫外線を99.9%カット!

帽子取付用メガネ

■防じん用／赤外線・紫外線しゃ光用／ガス・電気溶接用



No.1400-C

防じん用・紫外線しゃ光用

¥2,800 641001

レンズ色：透明

UVカット

製品重量：約85g

スペアレンズ

No.SP1400C

¥1,400 602293



No.1400-Y

防じん用・紫外線しゃ光用

¥2,800 602118

レンズ色：イエロー

UVカット

製品重量：約85g

スペアレンズ

No.SP1400Y

¥1,400 602347



No.1400-LG

防じん用・紫外線しゃ光用

¥2,900 601531

レンズ色：ライトグリーン

UVカット

製品重量：約85g

スペアレンズ

No.SP1400LG

¥1,500 602309



No.1400-G

防じん用・ガス溶接用

赤外線・紫外線しゃ光用

¥3,400 642008

レンズ色：グリーン

しゃ光度：#4標準

UVカット

赤外線用

製品重量：約85g

スペアレンズ

No.SP1400G

¥2,000 602316



No.1400-DB

ガス溶接用・電気溶接用

赤外線・紫外線しゃ光用

¥3,800 600824

レンズ色：ブラウン

しゃ光度：#8標準

UVカット

赤外線用

製品重量：約85g

スペアレンズ

No.SP1400DB

¥2,400 602323



No.1400-B

電気溶接用

赤外線・紫外線しゃ光用

¥3,800 643005

レンズ色：ブラック

しゃ光度：#11標準

UVカット

赤外線用

製品重量：約85g

スペアレンズ

No.SP1400B

¥2,400 602330




レンズサイズ：長さ80mm×幅165mm

■特長

- 帽子の種類は問いません。
- ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。
- 視界が広いアール形。
- レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製。
- 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
- 赤外線や紫外線から目を守ります。
- ガス溶接・電気溶接にも便利です。
- 眼鏡をしたままでも使用可能。
- レンズの上げ下げが自由。
- レンズの巻上げができる。
- 差し込み部に鉛筆差しが付いています。

⚠ 注意

絶縁保護具の着用が義務付けられている作業には使用しないでください。

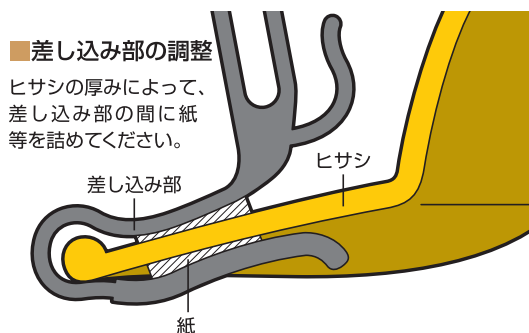

■差し込み部の調整

ヒサシの厚みによって、差し込み部の間に紙等を詰めてください。

■各品番の性能表（社内設定値）

項目	No.1400-C,Y,LG	No.1400-G	No.1400-DB	No.1400-B
紫外線透過率 (%)	0.0003以下	0.0003以下	0.0003以下	0.0003以下
可視線透過率 (%)	—	3.2~8.5	0.061~0.16	0.0032~0.0085
近赤外線透過率 (%)	—	6.4以下	0.43以下	0.05以下
中赤外線透過率 (%)	—	5.4以下	0.68以下	0.15以下
しゃ光番号	—	#4標準	#8標準	#11標準

刈払い作業に最適 24メッシュを採用

アミメガネ



日本製

No.1310

¥1,600 626008

フレーム：合成レザーバイヤステープ巻
シールド：スチール製24メッシュ
製品重量：約40g

帽子取付用メッシュメガネ



ステンレス製
24メッシュ

ヘルメットに
簡単取付け

日本製

ヘルメットは別売です。

No.1410

¥3,000 602095

レンズ：ステンレス製24メッシュ×長さ80mm(最長部)
製品重量：約83g

D-PAT

アミゴーグル



日本製

No.1315

¥1,600 600879

フレーム：軟質塩化ビニル
シールド：スチール製24メッシュ
製品重量：約60g

帽子取付用メッシュシールド 山林作業に最適



ステンレス製
24メッシュ

ヘルメットに
簡単取付け

日本製

ヘルメットは別売です。

No.1420

¥3,700 602101

レンズ：ステンレス製24メッシュ×長さ180mm(最長部)
製品重量：約117g

D-PAT

メッシュメガネ ひえ引き作業に最適



日本製

No.1351

¥2,000 602033

フレーム：セルローズ
つる：セルローズ
レンズ：スチール製24メッシュ
製品重量：約37g

※24メッシュですのでひえ引き作業、
刈払い作業に最適。

D-PAT

飛来物の多い作業には目や顔を守ってくれる

ガンボ GANBO (顔を防ぐ)で安全・安心作業 じかがぶり 直被型



日本製

No.1100
¥1,800 011002

レンズ：透明PET樹脂(2枚入り)
0.8mm厚×長さ145mm
本体：ポリエチレン樹脂
製品重量：約156g

スペアレンズ
No.SP-1100
¥500 601081
製品重量：約52g



日本製

No.1160
¥2,600 600114

メッシュ：ステンレス製24メッシュ×長さ200mm
本体：ポリエチレン樹脂
製品重量：約199g

スペアメッシュ
No.SP-1160
¥1,500 601074
製品重量：約95g

ライトガンボ・ライトメッシュガンボ

ハサミ込み
ワンタッチ装着

調節パッドで
フィット感抜群

超軽量120g
(No.1115)

農作業に最適



日本製

No.1110
¥1,600 600336

レンズ：透明PET樹脂(0.8mm厚)×長さ145mm
アーム：ポリアセタール樹脂
面取付部：アルミ合金
製品重量：約130g

スペアレンズ
No.SP-1110
¥500 (No.1110用) 601876
製品重量：約47g



日本製

No.1115
¥2,000 600343

レンズ：ナイロン製24メッシュ×長さ195mm(最長部)
アーム：ポリアセタール樹脂
面取付部：アルミ合金
製品重量：約120g

スペアメッシュ
No.SP-1115
¥900 (No.1115用) 601883
製品重量：約31g

セフティーIR 3次元曲面レンズフェースシールド

レンズの上げ下げが簡単にできます。

特殊ハードコーティング(ポリカーボネート)レンズ使用 レンズ(大)1.5mm厚×長さ200mm カバーレンズ(黒)2.3mm厚×長さ110mm
手袋をしたままでもカバーレンズを上げ易いように凸部分を設けています。

じかかぶり
直被型



・サイズ：53～63cm

No.1170-C UVカット
¥9,000 601272
レンズ(大)：透明レンズ
製品重量：約325g

じかかぶり
直被型



・サイズ：53～63cm

No.1170-G UVカット 赤外線用
¥12,000 601289
レンズ(大)：しゃ光度#3標準
製品重量：約325g

じかかぶり
直被型



・サイズ：53～63cm

No.1170-GB ダブル UVカット 赤外線用
レンズ ¥16,600 601296
レンズ(大)：しゃ光度#3標準
カバーレンズ(黒)：しゃ光度#8標準
製品重量：約395g

No.SP-1170
カバーレンズ(スベア)
¥4,600 603252

ヘルメット取付型



シールドを下ろした状態



シールドを収納した状態

No.1175-C UVカット
¥5,200 601302
レンズ(大)：透明レンズ
製品重量：約170g

D-PAT
※ヘルメットは別売です。

梱包単位：6個

※No.1175-Cは使用しない時、コンパクトに収納できます。

ヘルメット取付型



No.1175-G UVカット 赤外線用
¥9,800 601319
レンズ(大)：しゃ光度#3標準
製品重量：約170g

ヘルメット取付型



No.1175-GB ダブル UVカット 赤外線用
レンズ ¥14,400 601326
レンズ(大)：しゃ光度#3標準
カバーレンズ(黒)：しゃ光度#8標準
製品重量：約240g

No.SP-1175
カバーレンズ(スベア)
¥4,600 603269

No.1175には3種類の取付部品(23ページ掲載の**No.T-3011**,**No.S-3012**,**No.OK-3013**)が標準装備されています。

2重レンズ式フェースシールド



ヘルメットは別売です。

No.1195-OK ミヅ付きヘルメット取付用
¥12,000 603047 ※No.OK-3013 標準装着
製品重量：約310g


No.1195-S ミヅなしヘルメット取付用
¥12,000 602231 ※No.S-3012 標準装着
製品重量：約282g

No.1190 直被型
¥12,000 602217
製品重量：約292g
レンズ(大)：しゃ光度#3標準
カバーレンズ(黒)：しゃ光度#8標準

レンズ：ポリカーボネート樹脂
ブラック 1.6mm厚 × 長さ93mm
グリーン 1.8mm厚 × 長さ195mm

Safety Mask

いま、周りはよごれている。
一枚の壁が外と内を遮断する。
耳をすませば、壁を通る清い風が、
身もころも透明にしてしまう。



労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク（型式検定合格標章が貼付されています。）を必ず使用してください。防じんマスクの国家検定には 取替え式と使い捨て式があり、性能や試験粒子の種類により以下の区分に分類されます。

〈捕集効率〉

試験粒子：NaCl粒子				試験粒子：DOP粒子			
取替え式		使い捨て式		取替え式		使い捨て式	
区分	捕集効率	区分	捕集効率	区分	捕集効率	区分	捕集効率
RS1	80.0%以上	DS1	80.0%以上	RL1	80.0%以上	DL1	80.0%以上
RS2	95.0%以上	DS2	95.0%以上	RL2	95.0%以上	DL2	95.0%以上
RS3	99.9%以上	DS3	99.9%以上	RL3	99.9%以上	DL3	99.9%以上

〈吸気抵抗(40リットル/毎分)〉

()内は排気弁を有しないもの

取替え式		使い捨て式	
区分	吸気抵抗	区分	吸気抵抗
RS1 RL1	70Pa以下	DS1 DL1	60Pa以下(45Pa以下)
RS2 RL2	80Pa以下	DS2 DL2	70Pa以下(50Pa以下)
RS3 RL3	160Pa以下	DS3 DL3	150Pa以下(100Pa以下)

〈排気抵抗(40リットル/毎分)〉

()内は排気弁を有しないもの

取替え式		使い捨て式	
区分	排気抵抗	区分	排気抵抗
RS1 RL1	70Pa以下	DS1 DL1	60Pa以下(45Pa以下)
RS2 RL2	70Pa以下	DS2 DL2	70Pa以下(50Pa以下)
RS3 RL3	80Pa以下	DS3 DL3	80Pa以下(100Pa以下)

〈防じんマスクの使用区分〉

粉じん等の種類及び作業内容	使用できる防じんマスクの区分	
	オイルミストが混在しない場所	オイルミストが混在する場所
<安衛則第592条の5> 廃棄物の焼却施設に係る作業でダイオキシン類の粉じんのばく露のおそれのある作業。 <電離則第38条> 放射性物質がこぼれたとき等による汚染のおそれがある区域内の作業又は緊急作業。	RL3, RS3	RL3
<鉛則第58条, 特化則第43条及び粉じん則第27条> 金属のヒューム(溶接ヒュームを含む)を発生する場所における作業。 <鉛則第58条及び特化則第43条> 管理濃度が0.1mg/m ³ 以下の物質の粉じんを発生する場所における作業。	RL3, RS3 RL2, RS2 DL3, DS3 DL2, DS2	RL3 RL2 DL3 DL2
上記以外の粉じん作業	すべての防じんマスク	Lタイプの防じんマスク

使い捨て式防じんマスク(55ページ~57ページに掲載)の性能表

品番	性能区分	社内基準値				
		粒子捕集効率(NaCl)	吸気抵抗	排気抵抗	使用限度時間	重量
No.1700	DS1	80.0%以上	45Pa以下	45Pa以下	9時間	12g以下
No.1702	DS1	80.0%以上	45Pa以下	45Pa以下	9時間	15g以下
No.1707	DS1	80.0%以上	45Pa以下	45Pa以下	9時間	15g以下
No.1717	DS2	95.0%以上	70Pa以下	70Pa以下	13時間	21g以下
No.1709	DS2	95.0%以上	50Pa以下	50Pa以下	10時間	15g以下
No.1732	DS2	95.0%以上	70Pa以下	70Pa以下	16時間	22g以下
No.1733	DS2	95.0%以上	70Pa以下	70Pa以下	16時間	25g以下

※耳掛け式には絶対にしないでください。(法律で禁止されています。)

取替え式 防じんマスク (直結式/半面形)

国家検定合格品 **区分RL3** フィットチェッカー付き

フィットチェッカーとは、マスクを使用する前に漏れがないかテストするもので、マスク中央部の吸気部分にあてて息を吸い、漏れがなくフィットチェッカーが落ちなければ異常なしです。



■特長

- ろ過材にはHEPAフィルターを使用しています。
- 捕集効率が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。
- しめひもに軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。
- 労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用してください。

No.1850-N ネイビー
¥4,800 602170

No.1850-B ブラック
¥4,800 602187

No.1855
取替え用フィルター
¥1,800 602200
製品重量: 約61g

No.1887
取替え用吸水マット(10枚入り)
¥400 601340

No.1850 性能表(社内基準値)

区 分	RL3
粒子捕集効率(DOP)	99.9%以上
吸 気 抵 抗	160Pa以下
排 気 抵 抗	80Pa以下
重 量	154±20g

※ No.1850にはフィルター・吸水マット・フィットチェッカーが標準装備されています。

取替え式防じんマスクを使用する作業内容

No.1850 (53ページ掲載)	溶接作業、一般粉じん作業、農業散布、アスベスト作業用	※アスベスト作業用マスク区分③
No.1821 (53ページ掲載)	溶接作業、一般粉じん作業、農業散布、アスベスト作業用	※アスベスト作業用マスク区分④
No.1830・No.1840 (54ページ掲載)	※オイルミストが混在しない場所	

伝声器付き 取替え式防じんマスク (直結式/半面形)

国家検定合格品 **区分RS2** フィットチェッカー付き

マスクをしたまま会話ができる。

フィットチェッカーとは、マスクを使用する前に漏れがないかテストするもので、マスク両サイドのろ過材にあてて息を吸い、漏れがなくフィットチェッカーが落ちなければ異常なしです。



■特長

- 伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。
- 超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。
- しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。
- 面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。
- フィルター2個使用により吸気抵抗が低く楽に作業ができます。
- 労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用してください。

No.1821 D-PAT
伝声器付き取替え式防じんマスク
¥4,200 602910

No.1826
取替え用フィルター(1セット:2枚入り)
¥440 602927

No.1837
取替え用吸水マット(5枚入り)
¥400 600558

No.1821 性能表(社内基準値)

区 分	RS2
粒子捕集効率(NaCl)	95.0%以上
吸 気 抵 抗	80Pa以下
排 気 抵 抗	70Pa以下
重 量	210±20g

※No.1821にはフィルター・吸水マット・フィットチェッカーが標準装備されています。

取替え式 防じんマスク (直結式/半面形)

国家検定合格品 **区分RS2** フィットチェッカー付き

フィットチェッカーとは、マスクを使用する前に漏れがないかテストするもので、マスク中央部の吸気部分にあてて息を吸い、漏れがなくフィットチェッカーが落ちなければ異常なしです。

■特長

- 超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。
- 超極細電石不織布は約2 μ m(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。
- このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。
- 労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用してください。



No.1830

取替え式防じんマスク

¥3,400 600565

No.1835

取替え用フィルター(2枚入り)

¥1,200 600572

No.1835-A

取替え用フィルター(20枚入り)

¥10,000 602828

No.1836

専用取替え用メリヤス(3枚入り)

¥400 601500

No.1837


専用取替え用吸水マット(5枚入り)

¥400 600558 製品重量：約89g

※ No.1830にはフィルター・メリヤス・吸水マット・フィットチェッカーが標準装備されています。



■電石フィルターの防じん付着拡大写真



電石繊維の付着状況

一般繊維の付着状況

■性能表 (No.1830・1840)

取替え式防じんマスク (国家検定合格品)		社内基準値	
品番	No.1830	No.1840	
区分	RS 2	RS 2	
粒子捕集効率 (NaCl)	95.0%以上	95.0%以上	
吸気抵抗	80Pa以下	80Pa以下	
排気抵抗	70Pa以下	70Pa以下	
重量	89 \pm 8g	84 \pm 8g	

No.1840

取替え式防じんマスク

¥3,000 600602

No.1845

取替え用フィルター(1枚入り)

¥700 600619 製品重量：約84g

※ No.1840にはフィルター・フィットチェッカーが標準装備されています。

使い捨て式 防じんマスク

国家検定合格品 **区分DS1** 一般粉じん作業・農薬散布用

- 特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
- 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
- 抗菌処理を施してあります。

※52ページの性能表をご参照ください。



低価格

指定防護係数 4

No.1700

オーバーヘッド式しめひも

使い捨て式防じんマスク(5枚入り)

¥1,200 601685

梱包単位：48個 (12個×4)



No.1700-A

使い捨て式防じんマスク(20枚入り)

¥4,000 (1枚あたり¥200)

601692

梱包単位：10箱



コンパクト
ロングセラー

指定防護係数 4


No.1702

使い捨て式防じんマスク(2枚入り)

¥880 600589

梱包単位：48個 (12個×4)

後頭部フック引掛け式(フック式)しめひも
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を一切使用していないので
廃棄時の分別が簡単です。




No.1702-A

使い捨て式防じんマスク(20枚入り)

¥7,600 (1枚あたり¥380)

601012

梱包単位：10箱



(フック式)

(オーバーヘッド式)

2種類のしめひもの
取替え可能



指定防護係数 4

No.1707

使い捨て式防じんマスク(2枚入り)

¥720 603283

梱包単位：48個 (12個×4)

出荷時に付いている「後頭部フック引掛け式(フック式)しめひも」と付属されている「オーバーヘッド式しめひも」の取替え可能。
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を一切使用していないので
廃棄時の分別が簡単です。



No.1707-A

使い捨て式防じんマスク(20枚入り)

¥6,000 (1枚あたり¥300)

603290

梱包単位：10箱

※労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用してください。
※耳掛け式には絶対しないでください。(法律で禁止されています。)

使い捨て式 防じんマスク 国家検定合格品 **区分DS2** 溶接作業・一般粉じん作業・農薬散布用

- 簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
 - 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
 - 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
 - 抗菌処理を施してあります。
- ※52ページの性能表をご参照ください。
- No.1709はオーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
 その他の品番は、後頭部フック引掛け式しめひもで、本体両サイド4箇所です長さ調節ができます。

Dust Respirators

排気弁付き
接顔パッド付き



指定防護係数 10


No.1717
使い捨て式防じんマスク(1枚入り)
¥580 603320
梱包単位：48個(12個×4)

驚異の吸水パワーを秘めた
接顔パッド付き



No.1717-A
使い捨て式防じんマスク(20枚入り)
¥8,800 (1枚あたり ¥440)
603337
梱包単位：5箱

軽量・低価格

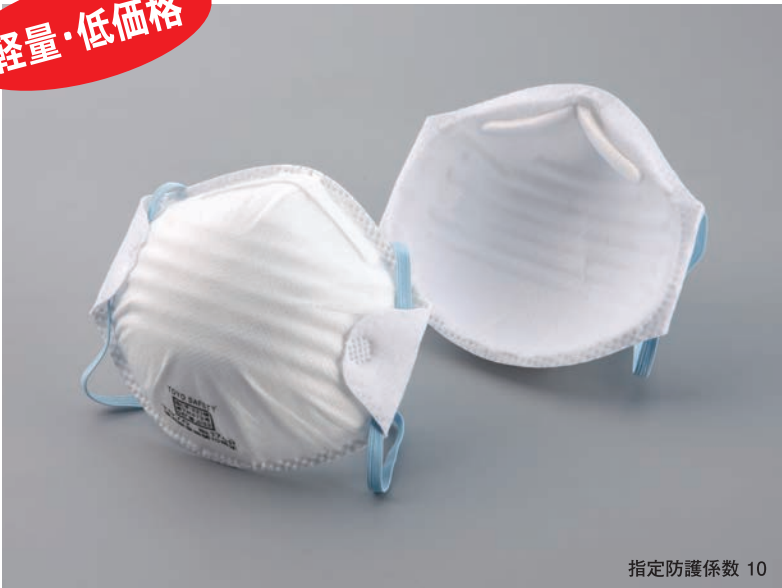

指定防護係数 10

No.1709-C
使い捨て式防じんマスク(2枚入り)
¥760 603023
梱包単位：48個(12個×4)



No.1709
使い捨て式防じんマスク(20枚入り)
¥6,800 (1枚あたり ¥340)
602972
梱包単位：5箱

※労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用してください。
 ※耳掛け式には絶対にしないでください。(法律で禁止されています。)

使い捨て式 防じんマスク 国家検定合格品 **区分DS2** 溶接作業・一般粉じん作業・農薬散布用

※52ページの性能表をご参照ください。

- 簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
- 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
- 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
- 抗菌処理を施してあります。

排気弁付き



指定防護係数 10



No.1732-A
使い捨て式防じんマスク(20枚入り)
¥8,400 (1枚あたり ¥420)
601937
梱包単位：5箱

No.1732
使い捨て式防じんマスク(2枚入り)
¥980 601920
梱包単位：48個(12個×4)

排気弁付き・活性炭入り



指定防護係数 10



No.1733-A
使い捨て式防じんマスク(20枚入り)
¥10,800 (1枚あたり ¥540)
601951
梱包単位：5箱


No.1733
使い捨て式防じんマスク(1枚入り)
¥680 601944
梱包単位：48個(12個×4)

※労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用してください。

※耳掛け式には絶対にしないでください。(法律で禁止されています。)

- 建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃(じんあい)が飛散している場所で使用してください。
- 抗菌処理加工をしているので衛生的です。
- 鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。

白いマスク

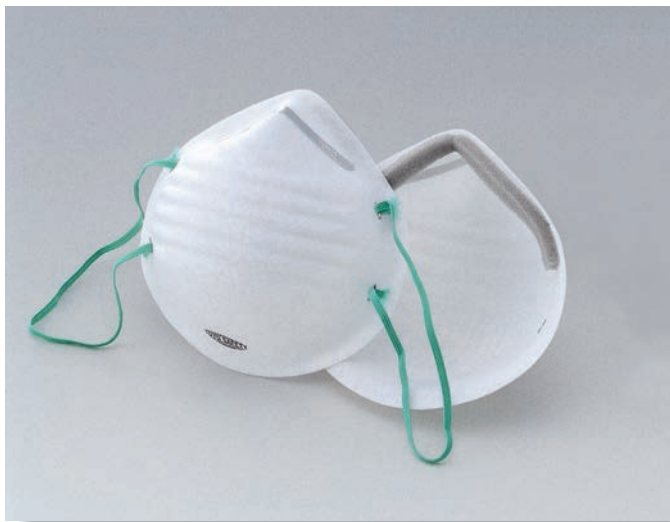

No.1705
白いマスク(5枚入り)

¥820 600206
製品重量：約5g(1枚)
梱包単位：48個(12個×4)

No.1750
白いマスク(50枚入り)

¥7,000 (1枚あたり¥140)
600220
梱包単位：12個



No.1705-A
白いマスク
12個掛け台紙付販促用セット
(5枚入りパック×12個掛け)
¥820×12個 600374

白いマスクⅡ



No.1706
白いマスクⅡ(6枚入り)

¥500 601487
製品重量：約5g(1枚)
梱包単位：48個(12個×4)

No.1760
白いマスクⅡ(60枚入り)

¥4,000 (1枚あたり¥67)
601470
梱包単位：12個

※No.1705よりやや小さめです。
※接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線です。



N95マスク 米国NIOSH規格合格品 **区分N95**



No.1795
N95マスク(15枚入り)

¥2,700 (1枚あたり¥180)
602897
製品重量：約10g(1枚)
梱包単位：10箱


※接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線です。



※粉じん障害規則および有機溶剤中毒予防規則等でマスクの使用が規定されている場所では使用できません。

■建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃(じんあい)が飛散している場所で使用してください。

塵埃簡易マスク

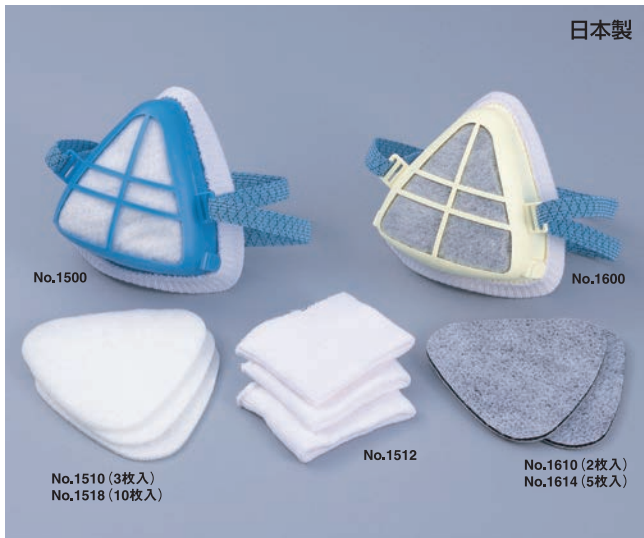

No.1500 塵埃簡易マスク

¥660 621003
製品重量：約30g

No.1510 取替え用フィルター(3枚入り)

¥340 622000

No.1518 お徳用フィルター(10枚入り)

¥880 600503

No.1512 取替え用接顔メリヤス(3枚入り)

¥360 600268

No.1600 防臭用塵埃簡易マスク

強力活性炭入り
¥780 623007
製品重量：約30g

No.1610 取替え用フィルター(2枚入り)

強力活性炭入り

¥480 624004

No.1614 お徳用フィルター(5枚入り)

強力活性炭入り

¥960 600510

No.1514 取替え用ゴム

¥260 601388

抗菌処理加工をしているので衛生的です。

梱包単位：マスク本体50個(10個×5)、フィルター及び接顔メリヤス 25袋

コンパクトマスク



No.1550 塵埃用コンパクトマスク

¥740 600954

製品重量：約30g

No.1551 取替え用塵埃フィルター(4枚入り)

¥480 600961

No.1560 防臭・塵埃用コンパクトマスク

強力活性炭入り

¥840 600992

製品重量：約30g

No.1561 取替え用防臭・塵埃フィルター(2枚入り)

強力活性炭入り

¥480 600978


No.1513 取替え用接顔メリヤス(3枚入り)

¥360 601005

抗菌処理加工をしているので衛生的です。

梱包単位：マスク本体50個(10個×5)、フィルター及び接顔メリヤス 25袋

塵埃用 Jフィットマスク D-PAT

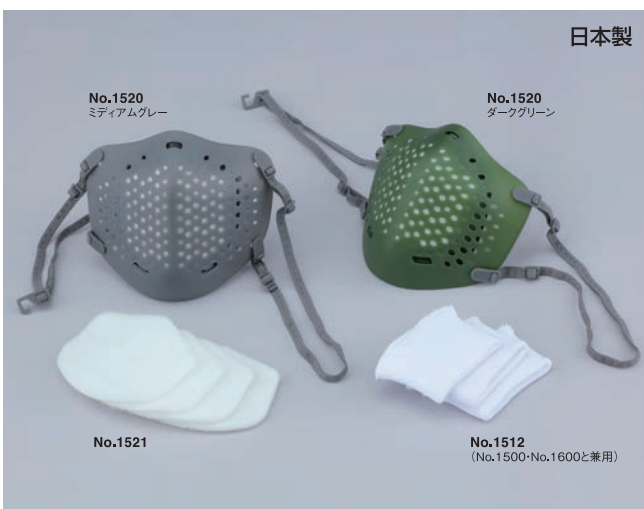

No.1520 塵埃用 Jフィットマスク

¥800 ミディアムグレー 603405
ダークグリーン 603429

製品重量：約33g

No.1521 取替え用塵埃フィルター(4枚入り)

¥480 603412

抗菌処理加工をしているので衛生的です。

梱包単位：マスク本体48個(12個×4)、フィルター 25袋



※粉じん障害規則および有機溶剤中毒予防規則等でマスクの使用が規定されている場所では使用できません。

直結式 小型 防毒マスク

国家検定合格品 **有機ガス用** フィットチェッカー付き



No.1880

防毒マスク
¥4,500 601258
梱包単位：6個

No.1882

取替え用吸収缶(1個入り)
¥860 601265
梱包単位：12個

No.1884

取替え用プレフィルター(10枚入り)
¥440 601333
梱包単位：12袋

No.1887 (No.1890共通部品)

取替え用吸水マット(10枚入り)
¥400 601340
梱包単位：25袋

■本体性能表 (No.1880)

品質項目	社内基準値
吸気抵抗	50Pa以下
排気抵抗	80Pa以下
重量	91±10g

■吸収缶性能表 (No.1882)

品質項目	社内基準値
除毒能力	200分以上
通気抵抗	220Pa以下
重量	67±10g

※No.1880には吸収缶,プレフィルター,吸水マット,フィットチェッカーが標準装備されています。

直結式 小型 防じん機能付き 防毒マスク

国家検定合格品 **有機ガス用** フィットチェッカー付き



No.1890

防じん機能付き防毒マスク(区分S1)
¥4,500 602934
梱包単位：6個

No.1892

取替え用吸収缶(1個入り)
防じんフィルター(区分S1)付き
¥1,100 602941
梱包単位：12個

No.1894

取替え用防じんフィルター(5枚入り)
区分S1(捕集効率 80.0%以上)
¥1,100 602958
梱包単位：12袋

■吸収缶(外付けフィルター取付時)性能表 (No.1892)

品質項目	社内基準値
除毒能力	200分以上
通気抵抗	280Pa以下
粒子捕集効率(NaCl)	80.0%以上
吸気抵抗上昇値	6,000Pa以下
重量	75±10g

■本体性能表 (No.1890)

品質項目	社内基準値
吸気抵抗	50Pa以下
排気抵抗	80Pa以下
重量	100±10g

※No.1890には吸収缶,防じんフィルター,吸水マット,フィットチェッカーが標準装備されています。

● 次の環境下では絶対に使用しないでください。

- 有機ガス以外の有毒ガスが発生している場合。
- 有機ガス濃度が0.1%以上の場合。
- 酸素濃度が18%未満の場合。

● 未使用吸収缶の保存期間は、製造日から2年です。

● 吸収缶は、使用環境の温度と湿度が常温・常湿の状態から大きく外れた時には除毒能力が著しく減退する場合があります。

■ No.1880, No.1890の適応ガス一覧表 (在表中の記号の意味:○=適応する,△=使用できるが有効な時間が短い,×=使用できない)

四塩化炭素	○	メチルエチルケトン	○	臭化メチル	×	塩化水素	×	一酸化炭素	×
ベンゼン	○	イソブチルアルコール	○	クレゾール	○	キシレン	○	アンモニア	×
トルエン	○	トリクロルエチレン	○	塩素	×	硫化水素	×	酢酸エチル	○
クロロピクリン	○	二硫化炭素	△	ジクロルメタン	△	亜硫酸ガス	×	エチルエーテル	△
シクロヘキサン	○	メタノール	×	フッ化水素	×	青酸	×	アセトン	△

農薬散布用マスク

国家検定合格品



No.1700-N (5枚入り)

農薬用マスク (粉剤・液剤用)

¥1,200 602965

製品重量：約12g

No.1830-N

防護マスク (粉剤・液剤用)

¥3,400 602354

製品重量：約90g

No.1880-N

防護マスク (土壌くん蒸用)

¥4,500 602521

製品重量：約155g

梱包単位：No.1700-Nは12個
No.1830-N, No.1880-Nは6個

※No.1830-Nの取替え用フィルターはNo.1835(54ページ掲載), No.1880-Nの取替え用吸収缶はNo.1882(60ページ掲載)です。

マスクの品番と対象農薬

No.1700-N ●粉剤・液剤散布用マスク(対象農薬)

粉剤, DL粉剤, 微粒剤, 粒剤, 乳剤, 水和剤, ソル剤, フロアブル剤, 水溶液, 液剤の農薬に使用する。

No.1830-N ●急性毒性の高い粉末・液剤散布用マスク(対象農薬)

農薬用ラベルに防護マスク使用の表示がある農薬(劇物, 毒物, クロロホルビス, ジクワット, メソミルなど)にはこのマスクを使用する。

No.1880-N ●土壌くん蒸剤用マスク(対象農薬)

土壌くん蒸剤のクロルピクリン剤などガス化する農薬にはこのマスクを使用する。尚、臭化メチル, DDVP剤には使用できません。DDVP剤には防じん機能付き防毒マスク No.1890 を使用してください。

スリープライマスク

医療用マスクの米国規格(ASTM F2100)適合品 バクテリア(細菌)ろ過効率 95%以上
日本衛生材料工業連合会・全国マスク工業会規定試験方法 花粉粒子の捕集効率 99.9%以上



小顔用:約145mm×90mm レギュラーサイズ:約175mm×90mm

No.1785

スリープライマスク (50枚入り)

¥2,600 (1枚あたり ¥52) 601463

製品重量：約3g

梱包単位：12個

No.1785-KD

スリープライマスク (50枚入り)

小顔用(すこし小さいサイズ)

¥2,600 (1枚あたり ¥52) 603184

製品重量：約3g

梱包単位：12個

優れた捕集性を誇るPPスパンボンド不織布でフィルター1層を含んだ3層構造です。鼻の形にフィットさせる樹脂製ノーズピース付きです。



ソフト耳栓 ウレタンスポンジ製

■騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくれます。



No.1900

(携帯用ケース入り)

No.1900ソフト耳栓 (2セット入り)

¥500 600626

- 指先でクルクル細めて耳の中へ。
- 耳にフィットして、優れた遮音性。
- 耳にやさしい表面なめらか仕上げ。
- 長時間の使用も違和感がありません。

製品重量：約1g
梱包単位：12個



No.1901

No.1901 (2セット入り)

¥500 600480 ひも付きソフト耳栓

製品重量：約2g
梱包単位：12個

耳栓 シリコンゴム製

■ひも付き柔らか仕上げ



No.1915

No.1935

No.1960

(携帯用ケース入り)

No.1915 きのご型 600404 製品重量：約3g

No.1935 三重傘大型 600428 製品重量：約3g

No.1960 ひょうたん型 600435 製品重量：約4g

¥600
梱包単位：12個

イヤーマフ



No.3000

イヤーマフ

¥4,000

- 色：イエロー 600459
- オレンジ 600466
- ブラック 600497

製品重量：約167g
梱包単位：10個



日本製

※No.3000の遮音値は62ページで確認してください。

- 国際規格(ISO4869-1,-2)との整合を目的として聴覚保護具の規格(JIS T8161-1,-2)が制定されました。
- 下記の性能表は上記規格に基づく試験結果より求めた数値です。
- 遮音性能(JIS T8161-1による)

品番	周波数(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	
No.1900	平均遮音値(dB)	20.2	20.3	20.8	24.4	28.4	33.4	33.8	24dB	高域周波遮音値H=26dB 中域周波遮音値M=21dB 低域周波遮音値L=18dB
	標準偏差(dB)	5.0	4.1	3.8	3.2	3.0	3.4	5.4		
No.1901	平均遮音値(dB)	15.9	16.9	19.7	22.8	23.1	25.5	30.3	20dB	高域周波遮音値H=21dB 中域周波遮音値M=18dB 低域周波遮音値L=15dB
	標準偏差(dB)	4.0	4.3	4.2	3.9	4.1	4.3	5.6		
No.1915	平均遮音値(dB)	15.5	17.3	22.3	16.7	26.6	22.0	19.6	17dB	高域周波遮音値H=18dB 中域周波遮音値M=15dB 低域周波遮音値L=15dB
	標準偏差(dB)	4.3	3.9	4.1	4.2	4.3	4.0	6.1		
No.1935	平均遮音値(dB)	11.9	13.9	16.1	11.4	15.3	15.0	14.4	10dB	高域周波遮音値H=9dB 中域周波遮音値M=8dB 低域周波遮音値L=8dB
	標準偏差(dB)	5.5	5.7	4.3	5.4	5.4	5.6	5.8		
No.1960	平均遮音値(dB)	10.9	11.4	12.5	14.4	15.0	19.2	15.6	9dB	高域周波遮音値H=8dB 中域周波遮音値M=8dB 低域周波遮音値L=7dB
	標準偏差(dB)	4.5	6.1	5.2	7.0	7.6	7.0	8.5		
No.3000 (61ページ)	平均遮音値(dB)	17.2	18.6	21.9	28.8	29.5	33.0	34.9	25dB	高域周波遮音値H=27dB 中域周波遮音値M=22dB 低域周波遮音値L=18dB
	標準偏差(dB)	4.9	4.0	4.3	3.8	3.7	4.2	5.3		
No.3205 (22ページ)	平均遮音値(dB)	18.4	17.3	18.4	25.6	26.3	28.5	29.8	22dB	高域周波遮音値H=23dB 中域周波遮音値M=20dB 低域周波遮音値L=17dB
	標準偏差(dB)	4.1	3.8	4.0	3.4	4.4	4.2	6.1		

- 等価騒音レベル：85dB(A)以上が騒音作業です。
- 安全な作業の為、聴覚保護具装着時に聞こえる音の大きさの推定値が70dBから80dBの範囲に収まる聴覚保護具を選定してください。
※警報音、指示事項等が聞きとりにくくなり危険度がUPします。

- 騒音作業での管理方法については「騒音障害防止のためのガイドライン」を参照してください。
<https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-33/hor1-33-17-1-0.htm>
- 聴覚保護具の管理方法については日本聴力保護研究会の「Q&A」を参照してください。
<https://www.japanhearing.jp/q-a.html>



Fall-arrest System

張りつめる緊張感。
一瞬、すべての音がかき消える。
周囲の世界が、ポジからネガへと反転する。
そのとき、空気が少し揺れた。



墜落制止用器具

高さが2m以上の高所作業において、作業床がない箇所、または作業床の端および開口部等に囲い、手すり、覆い等を設けられない場合には、事業者は、労働者に墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具を使用させなければなりません。

墜落制止用器具は、厚生労働大臣が定める「墜落制止用器具の規格」に適合しなければ、譲渡、または使用させることもできません。

墜落制止用器具の種類

「フルハーネス型」と「胴ベルト型」

墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則となります。

6.75mを超える場所での作業は「フルハーネス型」に限定。

ただし、「フルハーネス型」の着用者が地面に到達するおそれのある場合（高さが6.75m以下）は「胴ベルト型」の使用が可能です。

一般的な建設作業の場合、5mを超える箇所では「フルハーネス型」の使用が推奨されます。

ショックアブソーバの種類

ショックアブソーバとは墜落を制止するときに生ずる衝撃を緩和する為の器具で、ランヤードに備わっています。

「第一種ショックアブソーバ」と「第二種ショックアブソーバ」

「第一種ショックアブソーバ」

- ・腰より高い位置にフックを掛ける場合に使用する。
- ・自由落下距離1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重が4.0kN以下

「第二種ショックアブソーバ」

- ・足元にフックを掛ける場合に使用する。
- ・自由落下距離4.0mで墜落を制止した時の衝撃荷重が6.0kN以下

トヨーセフティーの墜落制止用器具には「第一種ショックアブソーバ」を備えたランヤード（タイプ1）が標準装備されています。

自由落下距離と落下距離

「自由落下距離」とは、作業者が墜落した場合、ランヤードが緊張しショックアブソーバが作動するまでの距離を言います。

「落下距離」とは、自由落下距離にショックアブソーバの伸び、フルハーネスの伸び、及びランヤードの伸びを加えた距離を言います。

フルハーネス型 墜落制止用器具の各部名称

※No.FGH-55を一例に挙げました。



胴ベルト型 墜落制止用器具の各部名称

※No.RU-211を一例に挙げました。



フルハーネス型 墜落制止用器具

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.2m 落下距離：4.2m

JIS T 8165 規格品

KARU カルハーネス HARNESS 伸縮式ランヤード付き



シングル | 伸縮式
ランヤード

No.FGH-16M-GY
¥18,000 406228

Mサイズ
身長160cm~180cm
製品重量：1450g
梱包単位：4個

No.FGH-16L-GY
¥18,000 406242

Lサイズ
身長170cm~190cm
製品重量：1485g
梱包単位：4個



ダブル | 伸縮式
ランヤード

No.FGH-16WM-GY
¥22,000 406235

Mサイズ
身長160cm~180cm
製品重量：1870g
梱包単位：4個

No.FGH-16WL-GY
¥22,000 406259

Lサイズ
身長170cm~190cm
製品重量：1905g
梱包単位：4個

シングルランヤード

M・Lサイズ共通

30mm幅伸縮式ストラップ
軽量53mm大口径フック
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量 100kg
ランヤード長さ：1,530mm
製品重量：約690g

ハーネス

Mサイズ

45mm幅ナイロン製ベルト
25mm幅ナイロン製胸ベルト
製品重量：760g

Lサイズ

45mm幅ナイロン製ベルト
25mm幅ナイロン製胸ベルト
製品重量：795g

ダブルランヤード

M・Lサイズ共通

30mm幅伸縮式ストラップ
軽量53mm大口径フック
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量 100kg
ランヤード長さ：1,530mm
製品重量：約1,110g

ハーネス

Mサイズ

45mm幅ナイロン製ベルト
25mm幅ナイロン製胸ベルト
製品重量：760g

Lサイズ

45mm幅ナイロン製ベルト
25mm幅ナイロン製胸ベルト
製品重量：795g

※ハーネス・ランヤードのセット品はセットされたランヤードに合わせて使用可能質量100kgです。

KARU カルハーネス HARNESS

ハーネス
本体のみ

カルハーネスにランヤードはセットされていません。
73ページに掲載されている TOYO SAFETYフル
ハーネス用ランヤードとセットで使用してください。

ネイビー



No.FHN-111M-NY
¥9,400 406198

Mサイズ
身長160cm~180cm
製品重量：約760g

No.FHN-111L-NY
¥9,400 406211

Lサイズ
身長170cm~190cm
製品重量：約795g

(45mm幅ナイロン製ベルト
25mm幅ナイロン製胸ベルト)
使用可能質量：130kg
梱包単位：6本

M・L
共通

モスグレー



No.FHN-111M-GY
¥9,400 406174

Mサイズ
身長160cm~180cm
製品重量：約760g

No.FHN-111L-GY
¥9,400 406204

Lサイズ
身長170cm~190cm
製品重量：約795g

(45mm幅ナイロン製ベルト
25mm幅ナイロン製胸ベルト)
使用可能質量：130kg
梱包単位：6本

M・L
共通

※有効サイズ以上のベルトの長さが必要な方はご希望寸法にて製作いたします。

フルハーネス型 墜落制止用器具

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。 **業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用

D-PAT

ロープ式 シングルランヤード



ロープ式 ダブルランヤード



伸縮式 シングルランヤード



伸縮式 ダブルランヤード



※No.FGH-55, No.FGH-55W, No.FGH-66, No.FGH-66Wともランヤードは標準装備されています。

フルハーネス型 墜落制止用器具

※巻取式と伸縮式のダブルランヤードタイプ No.FGH-146Wは
72ページに掲載

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。

業界初 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
D-PAT

巻取式(小型) シングルランヤード
ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

巻取式(小型) ダブルランヤード
ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

No.FGH-133



※70ページに詳しく掲載

No.FGH-133W



※70ページに詳しく掲載

巻取式(ロック装置付き) シングルランヤード
ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

巻取式(ロック装置付き) ダブルランヤード
ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

No.FGH-144



※71ページに詳しく掲載

No.FGH-144W



※71ページに詳しく掲載

※No.FGH-133, No.FGH-133W, No.FGH-144, No.FGH-144Wともランヤードは標準装備されています。

フルハーネス型 墜落制止用器具

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.3m 落下距離：4.3m

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。 **業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用

D-PAT

ロープ式 シングルランヤード



No. FGH-55

¥26,000 405528

三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,650mm

45mm幅ナイロン製肩ベルト

50mm幅ナイロン製胴ベルト

長さ：1,220mm

(有効ウエストサイズ110cmまで)

スライドバックル

製品重量：約2,280g

(ハーネス：約1,490g)
(ランヤード：約790g)

ショックアブソーバ：第一種

使用可能質量：100kg

身長160cmから185cm

梱包単位：4本

ロープ式 ダブルランヤード



No. FGH-55W

¥30,000 405535

三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,650mm

45mm幅ナイロン製肩ベルト

50mm幅ナイロン製胴ベルト

長さ：1,220mm

(有効ウエストサイズ110cmまで)

スライドバックル

製品重量：約2,740g

(ハーネス：約1,490g)
(ランヤード：約1,250g)

ショックアブソーバ：第一種

使用可能質量：100kg

身長160cmから185cm

梱包単位：4本

フルハーネス型 墜落制止用器具 4つの特長



両肩パッドが背中部分で
接続され装着しやすい



肩パッドと太腿パッドで
墜落時の負担を軽減



反射テープ織り込み
(ステッチ入り)ベルト使用



軽量穴あきフック採用

※有効サイズ以上のベルトの長さが必要な方はご希望寸法にて製作いたします。

伸縮式 シングルランヤード



タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.2m 落下距離：4.2m

No.FGH-66

¥32,000 406020

30mm幅 伸縮式ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,560mm(収縮時 1,130mm)

45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル

製品重量：約2,200g
(ハーネス：約1,490g)
(ランヤード：約710g)

ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm

梱包単位：4本

伸縮式 ダブルランヤード



No.FGH-66W

¥38,000 406037

30mm幅 伸縮式ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,560mm(収縮時 1,130mm)

45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル

製品重量：約2,640g
(ハーネス：約1,490g)
(ランヤード：約1,150g)

ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm

梱包単位：4本

フルハーネス取替え用ランヤード ※詳細は73ページに掲載



No.FGHD-88

¥8,000 405696

※No.FGH-55に標準装備

No.FGHD-88W

¥12,000 405702

※No.FGH-55Wに標準装備



No.F-3+SS-66

¥10,000 405900

※No.FGH-66, No.FGH-146Wに標準装備

No.F-3+SS-66W

¥16,000 406006

※No.FGH-66Wに標準装備

フルハーネス型 墜落制止用器具

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.3m 落下距離：4.3m

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。 **業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
巻取式(小型) シングルランヤード

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト



No.FGH-133

¥40,000 405580

巻取式(小型)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
回転式軽量 53mm大口徑フック
ランヤード長さ：1,650mm
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,250mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約2,440g
ハーネス：約1,590g
ランヤード：約850g
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm
梱包単位：4本

巻取式(小型) ダブルランヤード

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト



No.FGH-133W

¥55,000 405597

巻取式(小型)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
回転式軽量 53mm大口徑フック
ランヤード長さ：1,650mm
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,250mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約3,290g
ハーネス：約1,590g
ランヤード：約850g×2本
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm
梱包単位：4本

フルハーネス型 墜落制止用器具 4つの特長



・両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい



・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減



・反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用



・軽量穴あきフック採用

※有効サイズ以上のベルトの長さが必要な方はご希望寸法にて製作いたします。

巻取式(ロック装置付き) シングルランヤード

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.1m 落下距離：3.1m～4.1m



No.FGH-144

¥42,000 406044

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
回転式軽量 53mm大口徑フック
ランヤード長さ：1,500mm
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,250mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約2,470g
(ハーネス：約1,590g)
(ランヤード：約880g)
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm
梱包単位：4本

巻取式(ロック装置付き) ダブルランヤード

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト



No.FGH-144W

¥59,000 406051

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
回転式軽量 53mm大口徑フック
ランヤード長さ：1,500mm
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,250mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約3,350g
(ハーネス：約1,590g)
(ランヤード：約880g×2本)
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm
梱包単位：4本

フルハーネス取替え用ランヤード ※詳細は73ページに掲載



No.F-3+SS-66

¥10,000 405900

※No.FGH-66, No.FGH-146Wに標準装備

No.F-3+SS-66W

¥16,000 406006

※No.FGH-66Wに標準装備



No.MA-455R

¥15,000 405726

※No.FGH-133, No.FGH-133Wに標準装備

No.MA-466R

¥17,000 406013

※No.FGH-144, No.FGH-144W, No.FGH-146Wに標準装備

フルハーネス型 墜落制止用器具

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：伸縮式2.2m、巻取式2.1m
落下距離：伸縮式4.2m、巻取式3.1m~4.1m

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。 **業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
巻取式(ロック装置付き)と伸縮式 **ダブルランヤード**

D-PAT

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト



No.FGH-146W

¥52,000 406068

- 巻取式(ロック装置付き)
- 17mm幅 アラミド繊維ストラップ
- 30mm幅伸縮式ストラップ
- 回転式軽量 53mm大口径フック
- ランヤード長さ：巻取式 1,500mm
伸縮式 1,560mm
(収縮時 1,130mm)
- 45mm幅ナイロン製肩ベルト
- 50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
- サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,250mm)
- ワンタッチバックル
- 太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
- 製品重量：約3,180g
(ハーネス：約1,590g
ランヤード：巻取式 約880g
伸縮式 約710g)
- ショックアブソーバ：第一種
- 使用可能質量：100kg
- 身長160cmから185cm
- 梱包単位：4本

フルハーネス型 墜落制止用器具 4つの特長



両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい

肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減

反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用

軽量穴あきフック採用

フルハーネス型 墜落制止用器具

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.2m 落下距離：4.2m

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。 **業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用

伸縮式シングルランヤード



No.FGH-166H

¥42,000 406136

- 30mm幅伸縮式ストラップ
- 回転式軽量 53mm大口径フック
- ランヤード長さ：1,560mm
(収縮時 1,130mm)
- 45mm幅ナイロン製肩ベルト
- 50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
- サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,450mm)
- ワンタッチバックル
- 太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
- 製品重量：約2,350g
(ハーネス：約1,610g
ランヤード：約740g)
- ショックアブソーバ：第一種
- 使用可能質量：130kg
- 身長170cmから195cm
- 梱包単位：4本

伸縮式ダブルランヤード



No.FGH-166HW

¥48,000 406143

- 30mm幅伸縮式ストラップ
- 回転式軽量 53mm大口径フック
- ランヤード長さ：1,560mm
(収縮時 1,130mm)
- 45mm幅ナイロン製肩ベルト
- 50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
- サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,450mm)
- ワンタッチバックル
- 太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
- 製品重量：約2,780g
(ハーネス：約1,610g
ランヤード：約1,170g)
- ショックアブソーバ：第一種
- 使用可能質量：130kg
- 身長170cmから195cm
- 梱包単位：4本

※有効サイズ以上のベルトの長さが必要な方はご希望寸法にて製作いたします。

フルハーネス型 取替え用ランヤード(タイプ1)



No.FGHD-88

¥8,000 405696
 シングルランヤード
 ミツ打ちナイロン12mm径ロープ
 53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 100kg
 ランヤード長さ：1,650mm
 製品重量：約790g

No.FGHD-88W

¥12,000 405702
 ダブルランヤード
 ミツ打ちナイロン12mm径ロープ
 53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 100kg
 ランヤード長さ：1,650mm
 製品重量：約1,250g



No.F-3+SS-66

¥10,000 405900
 シングルランヤード
 30mm幅伸縮式ストラップ
 回転式軽量53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 100kg
 ランヤード長さ：1,560mm
 (収納時 1,130mm)
 製品重量：約710g

No.F-3+SS-66W

¥16,000 406006
 ダブルランヤード
 30mm幅伸縮式ストラップ
 回転式軽量53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 100kg
 ランヤード長さ：1,560mm
 (収納時 1,130mm)
 製品重量：約1,150g



No.MA-455R

¥15,000 405726
 巻取式(小型)
 17mm幅アラミド繊維ストラップ
 回転式軽量53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 100kg
 ランヤード長さ：1,650mm
 製品重量：約850g

No.MA-466R

¥17,000 406013
 巻取式(ロック装置付き)
 17mm幅アラミド繊維ストラップ
 回転式軽量53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 100kg
 ランヤード長さ：1,500mm
 製品重量：約880g



No.F-3+SS-66H

¥12,000 406150
 シングルランヤード
 30mm幅伸縮式ストラップ
 回転式軽量53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 130kg
 ランヤード長さ：1,560mm
 (収納時 1,130mm)
 製品重量：約740g

No.F-3+SS-66HW

¥18,000 406167
 ダブルランヤード
 30mm幅伸縮式ストラップ
 回転式軽量53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 130kg
 ランヤード長さ：1,560mm
 (収納時 1,130mm)
 製品重量：約1,170g



No.F-3+SS-16

¥9,000 406266
 シングルランヤード
 30mm幅伸縮式ストラップ
 軽量53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 100kg
 ランヤード長さ：1,530mm
 製品重量：約690g



No.F-3+SS-16W

¥13,000 406273
 ダブルランヤード
 30mm幅伸縮式ストラップ
 軽量53mm大口径フック
 ショックアブソーバ：第一種
 使用可能質量 100kg
 ランヤード長さ：1,530mm
 製品重量：約1,110g

梱包単位：6本

胴ベルト型 墜落制止用器具 2wayローラップ

D-PAT

最大自由落下距離：1.8m 落下距離：3.6m

- 赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる
- フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き
- ロック装置付き巻取器

ロック装置付き

No.RU-211

2wayローラップ ROLL UP。

¥16,000 405603

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口徑フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード長さ：1,650mm
50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル
製品重量：約1,200g
使用可能質量：100kg
梱包単位：4本



補助ロープ付き (移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)

ロック装置付き

No.RU-211W

2wayローラップ ROLL UP。

¥21,000 405610

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口徑フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード長さ：1,650mm
補助ロープ長さ：1,160mm
50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル
製品重量：約1,730g
使用可能質量：100kg
梱包単位：1本



胴ベルト型 墜落制止用器具

最大自由落下距離：1.8m 落下距離：3.6m

リムーブローラップ REMOVE ROLL UP®

- 着脱可能な巻取器付きランヤード
- フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き



No.RU-311

リムーブローラップ REMOVE ROLL UP®

¥14,000 405627

巻取式(小型・着脱可能)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,620mm
50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル
製品重量：約1,200g
使用可能質量：100kg
梱包単位：5本

補助ロープ(ストラップ)付き (移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)



No.RU-511W

リムーブローラップ REMOVE ROLL UP®

¥24,000 405634

巻取式(小型・着脱可能)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,620mm
補助ロープ(ストラップ巻取式)
長さ：1,100mm
50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル
製品重量：約1,950g
使用可能質量：100kg
梱包単位：1本

胴ベルト型 墜落制止用器具

■ 移動時に便利なフックハンガー（非使用時にフックを掛けておくハンガー）付き。



No. GH-888

¥9,000

ベルト色：黒 405641
：緑 405795
：黄 405801
：ライトブルー 405818

三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,650mm

50mm幅ナイロン製胴ベルト
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル

製品重量：約980g

使用可能質量：100kg

梱包単位：5本

最大自由落下距離：1.8m 落下距離：3.6m



No. AGH-666

¥11,000 406075

30mm幅 伸縮式ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,500mm (収縮時1,070mm)

50mm幅ナイロン製胴ベルト
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル

製品重量：約950g

使用可能質量：100kg

梱包単位：5本

最大自由落下距離：1.6m 落下距離：3.4m

社名入り胴ベルト

ビニールレザーに社名を印刷して胴ベルトに縫製します。



印刷及び縫製代
¥400 (1本)

製版代
¥2,800 (1回のご注文につき)

※別途製品の価格が加算されます。

製品の品番・レザーの色・印刷
内容をご指定ください。

10本からご注文承ります。

レザー色：白、黄

サイズ=40mm×150mm

■ 胴ベルト型 取替え用ランヤード・補助ロープ

取替え用ランヤード長さ：1,650mm, No.MA-311は1,620mm, No.AGHD-6は1,500mm (収縮時 1,070mm)
 補助ロープ長さ：1,160mm, No.MA-512は1,100mm, No.GT-14は1,130mm (収縮時 830mm)
 取替え用ランヤード使用可能質量：100kg



No.MA-211 ●
¥14,000 405771

巻取式(ロック装置付き)
 17mm幅 アラミド繊維ストラップ
 53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
 製品重量：約900g

No.MA-311 ●
¥12,000 405740

巻取式(小型・着脱可能)
 17mm幅 アラミド繊維ストラップ
 53mm大口径フック
 製品重量：約840g 梱包単位：6本



No.MA-511 ●
¥12,000 405757

巻取式(小型・着脱可能)
 17mm幅 アラミド繊維ストラップ
 53mm大口径フック
 製品重量：約850g

No.MA-512 ●
¥10,000 405764

巻取式(小型・着脱可能)
 17mm幅 アラミド繊維ストラップ
 53mm大口径フック
 製品重量：約670g 梱包単位：6本



No.GHD-8 ●
¥7,000 405733

三つ打ちナイロン12mm径ロープ
 53mm大口径フック
 製品重量：約670g

No.AGHD-6 ●
¥9,000 406082

30mm幅伸縮式ストラップ
 回転式軽量53mm大口径フック
 製品重量：約630g 梱包単位：6本



No.GT-11 ●
¥4,800 405788

三つ打ちナイロン12mm径ロープ
 53mm大口径フック
 製品重量：約500g

No.GT-14 ●
¥6,000 406099

30mm幅伸縮式ストラップ
 53mm大口径フック
 製品重量：約470g 梱包単位：6本

■ D環・W環



No.D-50 ●
 50mm幅用
¥500 400141
 三価クロメート処理
 製品重量：約60g

No.WB-50 ●
 W環
¥500 405153
 EDP
 製品重量：約55g

■ フック・接続フック



No.F-3 ●
 接続フック
¥1,900 404552
 製品重量：約125g

No.H-10 ●
¥3,000 400578
 製品重量：約375g

No.GH-11 ●
¥2,600 405832
 製品重量：約316g

■ アルミカラビナ



No.F-4 ●
 オーバル型
¥2,800 404866
 製品重量：約81g

No.F-5 ●
 変形D型
¥3,000 404873
 製品重量：約98g

※フック・接続フック・アルミカラビナは単品で購入して墜落制止用器具の部品として使用することはできません。

胴ベルト

標準タイプ



No.1005

50mm幅ナイロン製ベルト
EDP スライドバックル

¥2,800

ベルト色：緑・黄・ライトブルー・黒・紺
製品重量：約300g

標準タイプ



No.1015

50mm幅ナイロン製ベルト
三価クロメート処理 スライドバックル

¥2,800

ベルト色：緑・黄・ライトブルー・黒・紺
製品重量：約300g

軽量タイプ



No.A-1005

50mm幅ナイロン製ベルト
アルミ合金製スライドバックル

¥3,800

ベルト色：緑・黄・ライトブルー・黒・紺
製品重量：約200g

ワンタッチバックル付き



No.OT-1019

50mm幅ナイロン製ベルト(サイズ調節可能)
ワンタッチバックル付き

¥4,800

ベルト色：黒 405429
赤／黒 405443
青／黒 405450
グレー／黒 405665

製品重量：約350g
※グレー／黒は
両サイドに帯電防止糸入り


D-PAT-P



赤／黒(白赤白) 青／黒(白青白)
ストライプ入り 拡大

品番	カラー	緑	黄	ライトブルー	黒	紺
No.1005		200246	200253	401094	402947	402954
No.1015		403067	403074	403081	403098	403111
No.A-1005		402039	402046	402107	402053	402091

抜群の安定感が自慢のクッションパッド付き

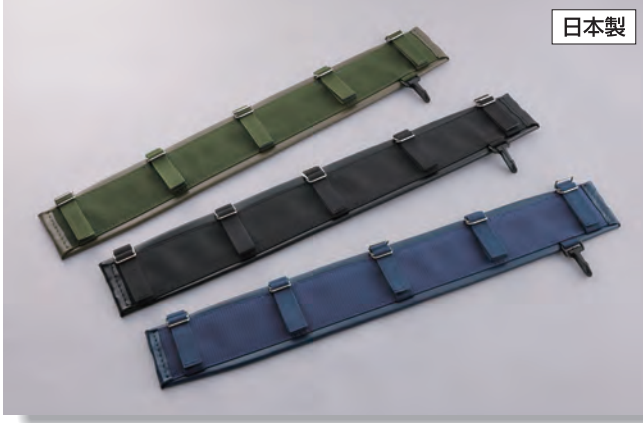

日本製

No.1030

クッションパッド付き補助ベルト
幅100mm×長さ700mm

¥4,400

製品重量：約370g

ベルト色：緑 400219
：黒 401612
：紺 401230

梱包単位：6本

130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感



日本製

No.1040

クッションパッド付き補助ベルト
幅130mm×長さ700mm

¥5,000

製品重量：約410g

ベルト色：緑 400226
：黒 401650
：紺 401247

梱包単位：6本

フルハーネス用 肩パッド(2本入り)
45mm幅用



日本製

No.SLP-9

幅70mm×長さ360mm

¥2,400

製品重量：約44g(1本)

※クッション側は抗菌防臭加工
ダブルラセル生地使用
※面ファスナーで取付簡単

406129

補助ベルト用サスペンダー



日本製

No.1056

補助ベルト用サスペンダー

¥2,000

製品重量：約143g

403913

※このサスペンダーはTOYO No.1030, No.1040専用です。

付属品

■ フックハンガーDX



No.FH-7
50mm幅用フックハンガー
¥260
色：緑 405061
黒 405078
製品重量：約13g

日本製

■ フルハーネス用 フックハンガー (1個入り)



No.FH-8
45mm幅用フックハンガー
¥260
色：黒 406112
製品重量：約13g
※TOYOフルハーネス型墜落制止用具の胸の部分、両サイドに標準装備。
左右どちらにも使用可能。

日本製

ナイロン製

ナイロン製

■ ベルト止め金具 (墜落制止用器具用)



No.P-47 (2個入り) ベルトの「ズレ」を
45mm幅用ベルト止め金具 防ぎます
¥1,200 406363
製品重量：約6g(1個)


■ 2ツ目環



No.P-44
50mm幅用2ツ目環 ナイロン製
¥140
色：緑・黄・ライトブルー・黒
製品重量：約6g

日本製


■ D環止め



No.P-45
50mm幅用D環止め ナイロン製
¥260
色：緑・黄・ライトブルー・黒
製品重量：13g

日本製

■ ベルト通し



No.P-55
50mm幅用ベルト通し ナイロン製
¥260
色：緑・黄・ライトブルー・黒
製品重量：5g

日本製

■ フックハンガー



No.B-43
50mm幅用フックハンガー PE製
¥260
色：緑・黄・ライトブルー・黒
製品重量：12g

日本製

■ ロープ・フック収納袋



No.B-41
¥700
色：紺 403517
グレー 403876
黒 405184
製品重量：29g

日本製

ナイロン製

■ フック収納袋



No.B-42
¥600
色：紺 403524
グレー 403883
黒 405191
製品重量：19g

日本製

ナイロン製

■ 大口径フック貼付用蛍光反射シール



No.Y-6
黄色(2枚入り)
¥380 405672

No.R-6
赤色(2枚入り)
¥380 405689

日本製

付属品 JANコードナンバー

品番	カラー	緑	黄	ライトブルー	黒
No.B-43		402220	402237	400745	402251
No.P-44		404750	404767	404774	404743
No.P-45		400158	400554	400950	402206
No.P-55		200383	200376	402657	402671

Sling Belt

空を大きく分断していく一本のライン。
張りつめた瞬間、なにかが宙に浮いた。
そして高く、さらに高く、
いったいどこまでゆくのか。



緑・黄の2色づかいで使用時のねじれが一目でわかる。

キングスリングベルト BICOLORE(ビコロール)

「ビコロール」とはフランス語で「2色」を意味する。

■両端アイ形(両端に強靱保護シート付き)



日本製

JIS規格品 Ⅲ等級

■特長

- 材質は超強靱柔軟性ポリエステル繊維。
- 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
- 柔軟性・強靱性・安定性・低価格。どれをみてもスリングベルトのキングです。
- 使用限界を知らせるために、中心に白い糸が入っています。白い糸が見えたら危険信号。
- 長さ、最大使用荷重表示レーザー付き

⚠ 注意

- トヨーのスリングベルトは十分な安全係数がありますが、つり角度による使用荷重表(83ページ)をご参照の上、使用してください。
- 摩耗や亀裂等により中心の白い糸が見えたら使用限度ですので使用しないでください。

※2.0m未満は緑1色になります。

■最大使用荷重

25mm幅	0.8 t
35mm幅	1.25t
50mm幅	1.6 t
75mm幅	2.5 t

■使用限度



白い糸が見えたら危険信号

※黄色側も同様です。

■上手なつり方・保管の仕方

- バランスよくつる。
- 荷物の重量に合ったベルトを使用する。
- 荷物の形状に合ったつり方をする。
- 長時間荷物をつったままにしない。
- 引きずったり、荷物の下敷きにしない。
- 荷物の角の部分には必ずコーナーパッドを使用する。
- 屋外に放置しない。
- 高温・多湿の状況で保管しない。
- ねじれた状態で放置しない。
- 使用前には点検を忘れない。

■キングスリングベルト価格表(端数 例2.5mは3mの価格、3.8mは4mの価格です。)

単位:円

幅	長さ	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	5.0m超は1mにつき
25mm		2,200	3,200	4,200	5,200	6,200	1,300up
35mm		3,800	5,000	6,200	7,400	8,600	1,700up
50mm		5,000	6,800	8,600	10,400	12,200	2,300up
75mm			9,200	12,000	14,800	17,600	3,500up

※ご希望の長さに加工できますので、お気軽にご注文ください。

※100mm幅以上の幅をご希望の場合は、次のページのAスリングをご利用ください。

※25mm幅、35mm幅、50mm幅は1m未満、75mm幅は2m未満の製作はできません。

■つり角度による使用荷重表は83ページに掲載しています。
(キングスリングベルト・ノンスリップキングスリングベルト)



シリコンゴムを圧着してすべり止め効果抜群

ノンスリップ キングスリングベルト BICOLORE(ビコロール)

■両端アイ形(両端に強靱保護シート付き)

「ビコロール」とはフランス語で「2色」を意味する。

D-PAT



日本製

■特長

- キングスリングベルトにシリコンゴムを圧着してすべり止め効果抜群。



⚠️ 注意

- トヨーのスリングベルトは十分な安全係数がありますが、つり角度による使用荷重表をご参照の上、使用してください。
- 摩耗や亀裂等により中心の白い糸が見えたら使用限度ですので使用しないでください。

■最大使用荷重

35mm幅	1.25t
50mm幅	1.6 t

ノンスリップ キングスリングベルトは35mm幅と50mm幅のみです。

■ノンスリップ キングスリングベルト価格表

単位：円

幅	長さ	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	5.0m超は1mにつき
35mm		6,200	8,000	9,800	11,600	2,400up
50mm		7,400	9,600	11,800	14,000	3,000up

※ご希望の長さに加工できますので、お気軽にご注文ください。
※35mm幅、50mm幅とも2m未満の製作はできません。

■つり角度による使用荷重表 (つり方によって使用荷重が変わりますのでご注意ください。) キングスリングベルト

単位：t

幅	つり方 つり角度 モード係数M 最大 使用荷重(t)	ストレートつり		目通し(チョーク)つり				バスケットつり							
		1.0	0.8	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	2本使用時	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$
25mm	0.8	0.8 以下	0.64以下	1.28以下	1.12以下	0.88以下	0.64以下	1.6 以下	1.44以下	1.12以下	0.8 以下	3.2 以下	2.88以下	2.24以下	1.6 以下
35mm	1.25	1.25以下	1.0 以下	2.0 以下	1.75以下	1.38以下	1.0 以下	2.5 以下	2.25以下	1.75以下	1.25以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下
50mm	1.6	1.6 以下	1.28以下	2.56以下	2.24以下	1.76以下	1.28以下	3.2 以下	2.88以下	2.24以下	1.6 以下	6.4 以下	5.76以下	4.48以下	3.2 以下
75mm	2.5	2.5 以下	2.0 以下	4.0 以下	3.5 以下	2.75以下	2.0 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下	10.0 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下

※キングスリングベルトは75mm幅まで、ノンスリップキングスリングベルトは35mm幅、50mm幅のみ製作できます。

強く・荷物にやさしい。

Aスリングベルト

■両端アイ形(両端に強靱保護シート付き)



■特長

- 材質は超強力ポリエステル繊維。
- 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
- 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や摩耗が生じたら危険信号。
- 25mm幅から150mm幅までの6種類。
- 長さは1mから50cm間隔。
- ご希望の長さができます。
- 端数長さでも特注が可能です。

⚠ 注意


- トヨーのスリングベルトは十分な安全係数がありますが、つり角度による使用荷重表をご参照の上、使用してください。
- 摩耗や亀裂等により中心の白い糸が見えたら使用限度ですので使用しないでください。

JIS規格品 Ⅲ等級

■最大使用荷重

25mm幅	0.8 t	75mm幅	2.5 t
35mm幅	1.25t	100mm幅	3.2 t
50mm幅	1.6 t	150mm幅	5.0 t

■スリングベルト断面図

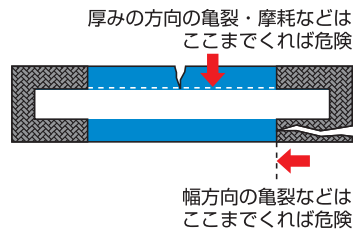

■Aスリングベルト価格表

幅	長さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m	5.0m超は1mにつき
25mm		3,400	4,000	4,600	5,200	5,800	6,400	7,000	7,600	8,200	1,400up
35mm		4,600	5,400	6,200	7,000	7,800	8,600	9,400	10,200	11,000	1,900up
50mm		6,000	7,000	8,000	9,000	10,000	11,000	12,000	13,000	14,000	2,500up
75mm		—	—	11,800	13,600	15,400	17,200	19,000	20,800	22,600	3,800up
100mm		—	—	17,600	19,800	22,000	24,200	26,400	28,600	30,800	5,500up
150mm		—	—	25,000	28,800	32,600	36,400	40,200	44,000	47,800	8,000up

※ご希望の長さに加工できますので、お気軽にご注文ください。
※25mm幅、35mm幅、50mm幅は1m未満、75mm幅、100mm幅、150mm幅は2m未満の製作はできません。

■つり角度による使用荷重表 (つり方によって使用荷重が変わりますのでご注意ください。) Aスリングベルト・両端アイ形(Ⅲ等級)

幅	つり方	単位: t															
		ストレートつり		目通し(チョーク)つり				2本使用時				バスケットつり				2本使用時	
		—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$		
25mm	0.8	0.8 以下	0.64 以下	1.28 以下	1.12 以下	0.88 以下	0.64 以下	1.6 以下	1.44 以下	1.12 以下	0.8 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下		
35mm	1.25	1.25 以下	1.0 以下	2.0 以下	1.75 以下	1.38 以下	1.0 以下	2.5 以下	2.25 以下	1.75 以下	1.25 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下		
50mm	1.6	1.6 以下	1.28 以下	2.56 以下	2.24 以下	1.76 以下	1.28 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下		
75mm	2.5	2.5 以下	2.0 以下	4.0 以下	3.5 以下	2.75 以下	2.0 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下	10.0 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下		
100mm	3.2	3.2 以下	2.56 以下	5.12 以下	4.48 以下	3.52 以下	2.56 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下	12.8 以下	11.5 以下	8.96 以下	6.4 以下		
150mm	5.0	5.0 以下	4.0 以下	8.0 以下	7.0 以下	5.5 以下	4.0 以下	10.0 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下	20.0 以下	18.0 以下	14.0 以下	10.0 以下		

※Aスリングベルトは150mm幅まで製作できます。

さらに強力タイプ **JIS規格最上級品(IV等級)**
Jスリングベルト

■両端アイ形(両端に強靱保護シート付き)



日本製

特長

- 超強力JIS IV等級規格品(最上級)。
- 超強力ポリエステル繊維使用。
- 使用限界を知らせる両端の青いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
- ご希望の長さが生産できます。
- 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。

注意


- トヨーのスリングベルトは十分な安全係数がありますが、つり角度による使用荷重表をご参照の上、使用してください。
- 摩耗や亀裂等により中心の白い糸が見えたら使用限度ですので使用しないでください。

JIS規格品 IV等級(最上級)

■最大使用荷重

25mm幅	1.0 t
35mm幅	1.6 t
50mm幅	2.0 t
75mm幅	3.2 t

■Jスリングベルト断面図

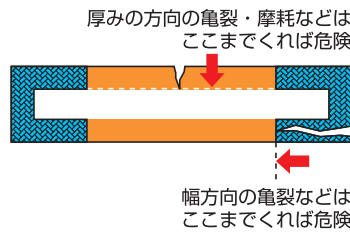

■Jスリングベルト価格表 (端数 例2.5mは3mの価格、3.8mは4mの価格です。)

単位：円

幅	長さ	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	5.0m超は1mにつき
25mm		3,600	5,000	6,400	7,800	9,200	1,700up
35mm		5,200	6,800	8,400	10,000	11,600	2,100up
50mm		6,600	8,800	11,000	13,200	15,400	3,000up
75mm		—	12,800	16,200	19,600	23,000	4,300up

※ご希望の長さに加工できますので、お気軽にご注文ください。
※25mm幅、35mm幅、50mm幅は1m未満、75mm幅は2m未満の製作はできません。



■つり角度による使用荷重表 (つり方によって使用荷重が変わりますのでご注意ください。) 両端アイ形(IV等級)

単位：t

幅	つり方	目通し(チョーク)つり										バスケットつり			
		スレートつり	目通し(チョーク)つり		2本使用時		目通し(チョーク)つり		バスケットつり		2本使用時				
最大係数M	つり角度	—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$
25mm	1.0	1.0 以下	0.8 以下	1.6 以下	1.4 以下	1.1 以下	0.8 以下	2.0 以下	1.8 以下	1.4 以下	1.0 以下	4.0 以下	3.6 以下	2.8 以下	2.0 以下
35mm	1.6	1.6 以下	1.28 以下	2.56 以下	2.24 以下	1.76 以下	1.28 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下
50mm	2.0	2.0 以下	1.6 以下	3.2 以下	2.8 以下	2.2 以下	1.6 以下	4.0 以下	3.6 以下	2.8 以下	2.0 以下	8.0 以下	7.2 以下	5.6 以下	4.0 以下
75mm	3.2	3.2 以下	2.56 以下	5.12 以下	4.48 以下	3.52 以下	2.56 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下	12.8 以下	11.5 以下	8.96 以下	6.4 以下


キングスリングベルト・エンドレス形



日本製

■最大使用荷重

25mm幅	1.6 t
35mm幅	2.5 t
50mm幅	3.2 t
75mm幅	5.0 t



■キングスリングベルト・エンドレス形価格表

単位：円

幅	長さ	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	5.0m超は1mにつき
25mm		3,400	5,600	7,800	10,000	12,200	2,700up
35mm		4,800	7,400	10,000	12,600	15,200	3,400up
50mm		7,200	10,200	13,200	16,200	19,200	4,100up
75mm		—	15,800	20,200	24,600	29,000	5,400up

※キングスリングベルト・エンドレス形の長さは上図になります。

■つり角度による使用荷重表 (つり方によって使用荷重が変わりますのでご注意ください。) キングスリングベルト・エンドレス形 (Ⅲ等級)

単位：t

幅	最大 使用荷重 (t)	つり角度 モード係数M	つり方		目通し(チョーク)つり						バスケットつり							
			ストレーつり	目通し(チョーク)つり	2本使用時				2本使用時				2本使用時					
			—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$		
25mm	1.6	—	1.6 以下	1.28 以下	2.56 以下	2.24 以下	1.76 以下	1.28 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下		
35mm	2.5	—	2.5 以下	2.0 以下	4.0 以下	3.5 以下	2.75 以下	2.0 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下	10 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下		
50mm	3.2	—	3.2 以下	2.56 以下	5.12 以下	4.48 以下	3.52 以下	2.56 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下	12.8 以下	11.5 以下	8.96 以下	6.4 以下		
75mm	5.0	—	5.0 以下	4.0 以下	8.0 以下	7.0 以下	5.5 以下	4.0 以下	10 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下	20 以下	18 以下	14 以下	10 以下		


キングスリングベルト・モッコ形



JIS 規格外品

日本製

基本パターン図面 (単位mm)

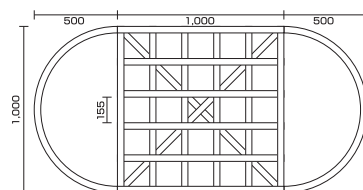

原反幅35mm モッコ部155mm×155mm

■基本パターン


最大使用荷重……………1t

価格……………¥33,000

※上図は基本パターンです。別注仕様も生産可能です。

Tie Up Belt

息をひそめて、
その時を待つかのように微動だにしない。
静寂の時間がすぎてゆく。
そして、氷のような沈黙の世界。



ベルト荷締機

- 運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使うて便利。
- 荷物にキズをつけずに、がっちり固定・締める・緩めるが簡単にできる。
- 超強力ポリエステル繊維使用

ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装着しています(91ページ参照)



両端アイ形 標準タイプ

- 固定側ベルト長さ：1m
- 調節側ベルト長さ：3m～

梱包単位：No.5050・No.5040・No.5030…2本
No.5020・No.5010……………4本

- No.5050** 50mm幅 ドロップストッパー付き
ラチェットハンドル部ワイドタイプ
- No.5040** 50mm幅 ドロップストッパー付き
- No.5030** 35mm幅 ドロップストッパー付き
- No.5020** 25mm幅 ドロップストッパー付き
- No.5010** 25mm幅 ドロップストッパー付き



両端アイ形及び両端フック金具付き荷締機の価格表

単位：円

調節側長さ	品番	No.5050	No.5040	No.5030	No.5020	No.5010
		No.5050H	No.5040H	No.5030H	No.5020H	No.5010H
3m		11,400	10,600	8,000	4,800	3,700
4m		12,200	11,300	8,500	5,100	3,900
5m		13,000	12,000	9,000	5,400	4,100
6m		13,800	12,700	9,500	5,700	4,300
6m超は1mにつき		900up	800up	600up	400up	300up
最大使用力		10kN (1010kg)	7.5kN (764kg)	5kN (509kg)	2.5kN (254kg)	1.25kN (127kg)

ドロップストッパーとは、

トラックのひっかけ部分からベルト荷締機のアイ部が外れないようにするためのゴム製の外れ止め部品です。



※長さ別注も生産可能です。(3m未満の場合は、3mの価格になります。)



両端フック金具付き **H型**
(ナローフック)

- 固定側ベルト長さ：1m
- 調節側ベルト長さ：3m～

No.5050H 50mm幅
ラチェットハンドル部ワイドタイプ

No.5040H 50mm幅

No.5030H 35mm幅

No.5020H 25mm幅

No.5010H 25mm幅

梱包単位：No.5050H+No.5040H+No.5030H…2本
No.5020H+No.5010H…4本

2種類の先端金具を取り揃えた No.5040シリーズ



両端金具付き

- 固定側ベルト長さ：1m
- 調節側ベルト長さ：3m～

No.5040R 50mm幅
リング

No.5040D 50mm幅
デルタリング

最大使用力/7.5kN (764kg)



R:リング
No.5040R

D:デルタリング
No.5040D

単位：円

品番	No.5040R	No.5040D
調節側長さ		
3m	10,600	
4m	11,300	
5m	12,000	
6m	12,700	
6m超は1mにつき	800up	

※長さ別注も生産可能です。(3m未満の場合は、3mの価格になります。)

資材置き場等で荷物を結束する為の荷締機です。
荷物にまわして締めるだけ!

パレットの荷物の
結束に便利です。

エンドスタイプ **ET型**

●ベルト長さ：3m～

No.ET-5050 50mm幅
ラチェットハンドル部ワイドタイプ

No.ET-5040 50mm幅

No.ET-5030 35mm幅

No.ET-5020 25mm幅

No.ET-5010 25mm幅

梱包単位：No.ET-5050・No.ET-5040・No.ET-5030…2本
No.ET-5020・No.ET-5010…4本

■エンドスタイプ荷締機の使い方

- ①荷物にベルトを回す。
- ②ラチェットの巻取り部にベルトを通す。
- ③ベルトを引っ張り、手の力で荷物を締める。
- ④ハンドルを使って完全に固定(結束)する。



■エンドスタイプの価格表

単位：円

長さ	品番	No.ET-5050	No.ET-5040	No.ET-5030	No.ET-5020	No.ET-5010
3m		9,400	8,800	6,800	4,200	3,200
4m		10,200	9,500	7,300	4,500	3,400
5m		11,000	10,200	7,800	4,800	3,600
6m		11,800	10,900	8,300	5,100	3,800
6m超は1mにつき		900up	800up	600up	400up	300up
最大使用力		20kN (2030kg)	15kN (1520kg)	10kN (1010kg)	5kN (509kg)	2.5kN (254kg)

トラックレール用荷締機はトラックのコンテナ内で荷物が崩れないように固定して運ぶ時に使用するベルト荷締機です。

トラックレール用荷締機 **TR型**

●固定側ベルト長さ：1m

●調節側ベルト長さ：3m～

No.TR-5050 50mm幅

ラチェットハンドル部ワイドタイプ


梱包単位：2本 最大使用力／3.25kN (331kg)

■トラックレール用荷締機の価格表

単位：円



品番	調節側長さ	3m	4m	5m	6m	6m超は1mにつき
No.TR-5050		11,200	12,000	12,800	13,600	900up

※3m未満の場合は3mの価格になります。

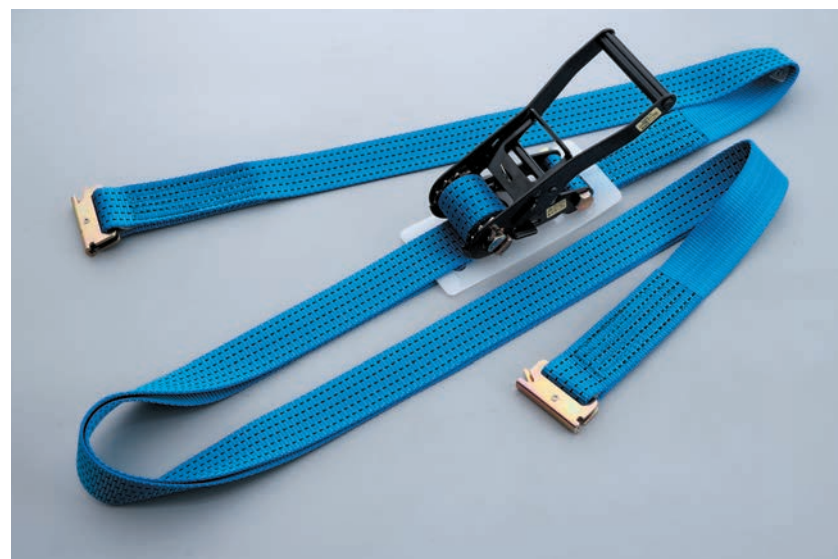


ベルト荷締機用 部品

■バックルシート

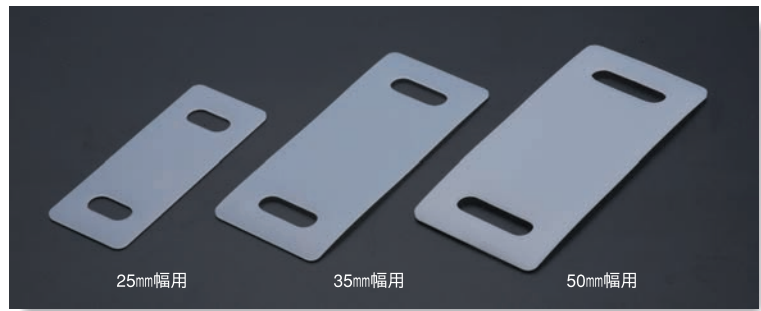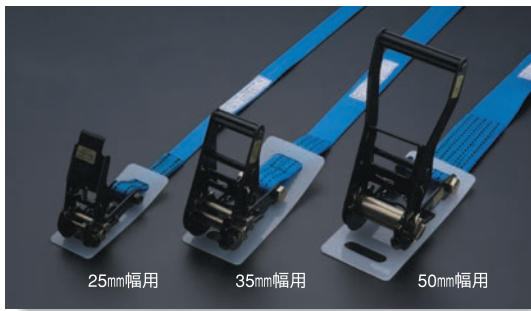

25mm幅用 ¥440 35mm幅用 ¥480 50mm幅用 ¥520 材質：PE

■ベルト荷締機用コーナーパッド

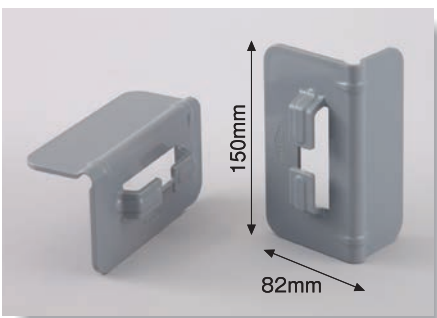

No.PT-1 50mm幅用 ¥800 701040
材質：ABS

■ベルト荷締機用先割れH型セパレートフック




セパレートフック(両端アイ形に取付けできます。)

No.SH-1 50mm幅用 (12mm径) ¥800

No.SH-2 35mm幅用 (9.5mm径) ¥500

No.SH-3 25mm幅用 (7mm径) ¥300

トラックレール用 先端金具

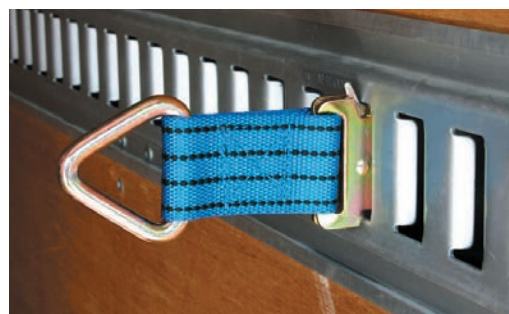

No.5100R 701026 ¥2,000
(R：リング)

No.5100D 701019 ¥2,000
(D：デルタリング)

ベルト長さ：90mm ベルト幅：50mm 最大使用力：3.25kN (331kg)

タイガード 軽量物用しめ締めベルト



No.5001 25mm幅 カムバックル

ベルト色：(蛍光色)ピンク・グリーン
(普通色)黒

材質：ベルト=ナイロン, バックル=金属
最大使用力：1kN(101kg)
梱包単位：12本

■タイガードの価格表

長さ	価格	ピンク	グリーン	黒
2m	1,400円	700340	700357	700913
3m	1,600円	700364	700371	700920
4m	1,800円	700388	700395	700937
4m超は1mつき●	300up	—	—	—

※表内の青色の部分はJANコードNo.下6ケタです。

棚荷ガード 地震の時に荷物の落下を防止 スチールラックに簡単取付け



No.5002 ● 25mm幅 ¥2,000

ベルト色：(蛍光色)ピンク / 702153
(蛍光色)グリーン / 702146
(普通色)黒 / 702139

固定側ベルト長さ：50cm
調整側ベルト長さ：2m
材質：ベルト=ナイロン, バックル=金属
梱包単位：12本

- 取付けに工具が不要(一人で簡単にできる。)
- 取付け位置が自由に選べる。

※長さ別注も生産可能です。

Working Belt

身につけた途端、力がみなぎってきた。
神経が研ぎ澄まされ、獲物を狙うがごとく。
次に起こることは見えないが、
分かることは、ただ安心感のみ。



■ ほど良い使い心地の綿製40mm幅ベルト



日本製

綿製ローラーベルト

No.R-40 40mm幅

40mm幅×1,130mm

¥900

ベルト色：紺 201144 黒 201137

製品重量：約102g



日本製

綿製2ピンバックルベルト

No.WP-40 40mm幅

40mm幅×1,130mm

¥1,100

ベルト色：紺 201113 黒 201106

製品重量：約124g

■ キングサイズの人におすすめのロングタイプ 2ピンバックル



日本製

No.1012

50mm幅×1,400mm

¥1,500

ベルト色：紺 200895

グレー 200901

黒 200918

製品重量：約162g

● 柔らかいアクリル製ベルト使用

■ 強くて形崩れしない 強力ナイロン糸特殊二重織り加工



梱包単位 36本(12本×3)

No.700

35mm幅×1,130mm

¥1,200

ベルト色：紺 007005

製品重量：約140g

No.800

40mm幅×1,130mm

¥1,300

ベルト色：緑 008002

製品重量：約160g

No.1000

50mm幅×1,130mm

¥1,600

ベルト色：紺 200628

製品重量：約200g

No.700-L

35mm幅×1,430mm ロングサイズ

¥1,400

ベルト色：紺 200802

No.800-L

40mm幅×1,430mm ロングサイズ

¥1,600

ベルト色：緑 200819

No.1000-L

50mm幅×1,430mm ロングサイズ

¥2,000

ベルト色：紺 200826

No.802

40mm幅×1,130mm

¥1,400

ベルト色：緑 200215

製品重量：約170g

No.1002

50mm幅×1,130mm

¥1,700

ベルト色：紺 200666

製品重量：約210g

滑らないローラーベルト ユニホーム・カジュアル用 作業ベルト



No.32 綿製ローラーベルト

32mm幅×1,080mm

¥800

ベルト色：緑 200048

紺 200017

グレー 200031

製品重量：約92g

No.33 PP製ローラーベルト

33mm幅×1,080mm

¥680

ベルト色：緑 200079

紺 200055

グレー 200062

製品重量：約84g

No.37 ローラーベルト

37mm幅×1,080mm

¥700

ベルト色：緑 200116

紺 200093

グレー 200109

製品重量：約98g

梱包単位：12本

※PP製とはポリプロピレン製の略です。

マーク入りベルト

社名やマーク等が
簡単に入ります。

- 粗品・記念品等に、会社の制服用としても手頃なベルトです。
- ご希望のマークや社名等が入ります。
- マーク・社名等はローラーバックルに印刷します。
- ベルトの種類は、NO.32・No.33・No.37の中から選んでください。
- 印刷色は緑・紺の2色の中から選んでください。

No.32 に印刷した場合(32mm幅) ¥1,000

No.33 に印刷した場合(33mm幅) ¥880

No.37 に印刷した場合(37mm幅) ¥900

※上記の価格は100本以上の注文の場合です。(製版代・印刷代・印刷箱等を含みます。)

※100本以下の場合でも製作はいたしますが、ご注文の本数により製版代や印刷箱の一部を負担して頂くこととなりますので、ご注文の際にお確かめください。



※特注寸法の場合は、ご希望の長さで製作できます。

オーロラシリーズ こだわりのカラーリング ■ 作業用ファッションベルト



No.727

38mm幅 (ナイロン製)

¥1,800

ベルト色：紺 201212
グレー 201229
赤 201236

製品重量：約150g

- 38mm幅 GI織り 長さ1,080mm
- 外観にこだわった高級仕上げのバックル



樹脂製ワンタッチバックル ■ 38mm幅と50mm幅クイックベルト



No.638

38mm幅 (ナイロン製)

¥1,500

ベルト色：緑 200291
紺 200314

製品重量：約125g

No.650

50mm幅 (ナイロン製)

¥2,000

ベルト色：緑 200338
紺 200321

製品重量：約160g

- サイズ調節は65cmから119cmまで自在にできます。
- ワンタッチバックルで脱着簡単。
- ツールフック取付可能

こだわりの日本製 GI織り ■ カジュアルベルト



No.38 38mm幅×1,080mm

¥1,000

ベルト色：緑 003809
紺 004004
茶 004202
グレー 004103
ベージュ 003908
黒 200673

製品重量：約133g
梱包単位：12本

- 38mm幅ナイロン製ベルト

軽量で使い易いタイプ ■ 34mm幅PP製ピンバックル式ベルト



No.34

34mm幅×1,080mm

¥880

製品重量：約84g

ベルト色：緑 200154
紺 200130
グレー 200147

ソフトバックルベルト 超軽量タイプ

■傷の付きにくい特殊プラスチックバックル使用



日本製

No.632

32mm幅 (アクリル製)

¥1,500

長さ67cmから120cmまで調節可

製品重量: 約69g

二層成形樹脂製

ベルト色: 紺 200864
グレー 200871
黒 200888

スライドベルト

■脱着簡単 装着感抜群



日本製

No.838

38mm幅×1,080mm ナイロン製

¥1,200

製品重量: 約103g

樹脂製スライドバックル

ベルト色: 紺 200741
グレー 200765
黒 200758

静電気防止ベルト 超軽量タイプ

■ベルト両サイドの帯電防止糸で静電気にさようなら



日本製

樹脂製スライドバックル

No.935

33mm幅×1,080mm
ナイロン製

¥2,000

製品重量: 約62g

※この商品は特注寸法の製作ができません。

No.935-L 特注ロングサイズ
33mm幅×1,400mm ¥2,400

ベルト色: 紺 200772
グレー 200789

帯電防止糸使用デラックスベルト

■ベルト両サイドの帯電防止糸で静電気にさようなら



日本製

No.738-SE

38mm幅×1,080mm
ナイロン製

¥2,800

製品重量: 約130g

※静電気の蓄電量は装着している衣料及び周囲の環境条件によって異なります。

ベルト色: グレー 201083

製品重量: 約130g


静電気防止ベルト 帯電性試験データ (JIS L1094)

半減期測定法での検査結果

●試験片 (45×45cm) を10kVの印加電圧で帯電させた後、この帯電率が1/2に減衰するまでの時間 (半減期) を測定。

※印加電圧…回線または装置に電圧をかける事

ベルト基布 (帯電防止あり) ベルト基布 (帯電防止なし)

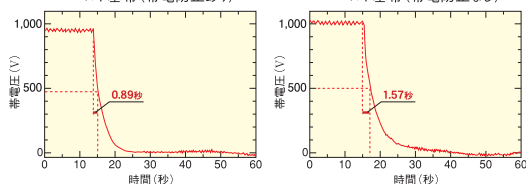

・帯電防止糸なしの場合、帯電した電圧が半減するまでの時間が平均1.57秒に対し、帯電防止糸使用の場合、平均0.89秒にて帯電率が半減します。帯電圧も1000vまで上昇しません。

腰部固定ベルト

- 腰に負担のかかるお仕事に。
- 重い荷物を運ぶときに。
- 中腰やかかんだ姿勢でのお仕事に。
- 長時間の車の運転に。
- ゴルフ等のスポーツにも。
- 腰椎の保護に。

日本製





ナイロン製の薄地パワーネット地を使って
いるので通気性が良くてムレません。

- 腰部に添ったボーン(弾力性のあるプラスチック板)が腰部をサポートして、椎間板の負担を軽くする。
S・Mサイズには4本、L・LLサイズには6本付いています。
- 補助ゴムによりウエストの引き締め効果が得られます。
- 薄地パワーネット地で装着が目立たない。
- スベリ止めテープ付きだからピッタリとフィットします。

No.1072 腰椎ベルト ¥4,800

サイズ

S	58~73cm	製品重量：約140g	黒	201175
M	68~85cm	製品重量：約150g	黒	201182
L	80~100cm	製品重量：約180g	黒	201199
LL	95~125cm	製品重量：約200g	黒	201205

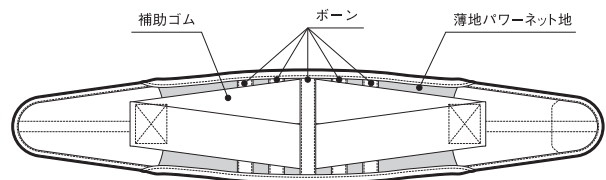



Safety Goods

自然は手強い、体力だけじゃとても対等には闘えない。

まず、人間もひとつの自然なのだと、

認識することから始めよう。

そうすれば、自然が我々を受け入れてくれる。



プリズム反射式 安全ベスト(タスキ形)



50mm幅反射材

No.63

¥4,500 黄 101123 白 101130

反射輝度:黄=約210cd
白=約345cd

製品重量:約160g
梱包単位:6着

- 前合わせ部の面ファスナーで胴回り85cm~110cmまで調節可能

プリズム反射式 安全ベスト(ナイロンメッシュ)



70mm幅反射材

No.64

¥5,000 黄/黄 101147 紺/白 101154

反射輝度:黄=約210cd
白=約345cd

製品重量:約240g
梱包単位:6着

- 両サイド・前合わせ部3ヶ所の面ファスナーで胴回り85cm~120cmまで調節可能
- 製品背中上部の反射部分がポケットになっているので紙を入れることができます。
挿入可能サイズ 5cm×23cm

LED点滅式 安全ベスト

■高輝度マイクロプリズム反射材・高輝度LED広角性能



黄/ライム 前



後

No.7047

¥6,000 黄/ライム 702979

反射輝度:ライム=約305cd
製品重量:約246g

- 両サイド・前合わせ部3ヶ所の面ファスナーで胴回り90cm~130cmまで調節可能
- 60mm幅 反射材
- 単3形電池2個使用(別売)



紺/白 前



後

No.7047

¥6,000 紺/白 702986

反射輝度:白=約345cd
製品重量:約246g

- 両サイド・前合わせ部3ヶ所の面ファスナーで胴回り90cm~130cmまで調節可能
- 60mm幅 反射材
- 単3形電池2個使用(別売)

ベルト取付け用反射パッド (50mm幅用) U-PAT

ロングサイズ (250mm)

ショートサイズ (100mm)



No.59-L PVC製
¥1,100 404736 (1本入り)
 サイズ：幅50mm×長さ250mm
 製品重量：約25g
 梱包単位：12本



面ファスナーで簡単装着

No.59-S PVC製
¥1,000 404729 (1本入り)
 サイズ：幅50mm×長さ100mm
 製品重量：約10g
 梱包単位：12本



面ファスナーで簡単装着

蓄光製品シリーズ

ヘルメット取付式 蓄光ヘルバンド



No.7061 シリコンゴム製(伸縮素材) D-PAT
¥1,200 701378
 サイズ：幅10mm×円周650mm
 製品重量：約21g 梱包単位：12個
 あらゆるヘルメットにピッタリフィット

蓄光アームバンド

蓄光シールテープ



No.7065 シリコンゴム製
¥980 701385
 サイズ：幅20mm×円周270mm
 製品重量：約15g
 梱包単位：12個

No.7068 PVC製
¥980 701392
 サイズ：10mm×110mm (5枚入り)
 製品重量：約4g (1枚)
 梱包単位：12個

蓄光ヘルバンド、蓄光アームバンド、蓄光シールテープは、太陽光や蛍光灯の光を吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。約8時間視認が可能です。

晴天の自然光では約10分、40ワットの蛍光灯では約30分(距離2m)の吸収蓄積で初期の発光性能を発揮します。

安全反射タスキ



No.60
¥780 100102
 色：黄(シルバー)
 サイズ：フリー(幅4cm×円周120cm)
 製品重量：約20g
 梱包単位：24本

ホイッスル



No.21 プラスチック 小型 (黒)
 ¥260 102076 製品重量: 約8g



No.22 プラスチック 大型 (黒)
 ¥260 102083 製品重量: 約13g



No.23 金属
 TOYOロゴ入りネックストラップ付き
 ¥660 102090 製品重量: 約18g



No.24 金属 (長管)
 TOYOロゴ入りネックストラップ付き
 ¥880 102106 製品重量: 約21g



No.25 プラスチック 大型 (白)
 ¥300 103813 製品重量: 約13g

紙差し込み式 腕章



No.65-N (紙1枚入り)
 ¥400 白 104797 黄 104803
 サイズ: 幅90mm×長さ390mm 安全ピン取付け式
 (紙サイズ64mm×200mm)
 製品重量: 約40g PVC製

一般タイプ 腕章



No.65P
 ¥400 白 100119 黄 105275
 サイズ: 幅90mm×長さ390mm 安全ピン取付け式
 製品重量: 約40g PVC製



※No.21はプラスチック製玉入り
 No.22・No.23・No.25はコルク玉入り
 ※No.21・No.22・No.25は円周約1mのヒモ付き
 ※No.23・No.24は円周約1mのストラップ付き
 ※No.21・No.22・No.25はABS樹脂製
 No.23・No.24は真ちゅう製



腕章シリーズ

新案型腕章は安全で使い易い。

No.65 新案型腕章

¥1,400 (カタログ掲載文字以外の場合は別価格になります。)


新案長さ調節具付きバンド式

サイズ：85×400mm ●取扱方法

製品重量：約45g

PVC製

- ① 腕章の裏側のゴムバンドの長さを調節する。
- ② 腕章の文字の上下を確認のうえ、腕に通してください。
- ③ 適当な位置まで通すとホックを留める。



特注文字やイベント用等
ご希望の印刷加工もできます。
別価格



- 安全ピンを使わない新案タイプです。
- ピンで腕を傷つけたり、服に穴があかない。
- 最初に腕の太さに合すと、あとはそのまま使える。
- 袖なしの場合でも使用できます。(素肌のままで)

No.65-991



No.65-992



No.65-029



No.65-993



No.65-994



No.65-030



No.65-066



No.65-078



No.65-096



No.65-004



No.65-009



No.65-014



No.65-015



No.65-018



No.65-019



No.65-021



No.65-022



No.65-023



No.65-028



No.65-063



防虫ネット

草刈りや農作業時の虫刺されから頭部・顔面を保護する



No.91 防虫ネット

¥2,200 103042

ポリエステル製メッシュ
製品重量：約27g

草刈り用エプロン

脱着簡単なワンタッチバックル使用
腰ベルトを巻きあげて丈の長さが調節できる



No.2300 草刈り用エプロン

¥2,800 700463

ポリエステル+ポリ塩化ビニル製メッシュ(長さ：約115cm)
ナイロン製腰ベルト付き
製品重量：約270g
梱包単位：20着

※作業着の汚れを防ぎます。

ヘルメット取付式防蜂ネット

蜂の攻撃から頭部・顔面を守る



No.91DX 防蜂ネット

¥5,000 104742

ポリエステル製メッシュ(形状安定ワイヤー入り)
製品重量：約93g

※価格にヘルメット代は
含まれておりません。
※一部取付けできない形
状があります。

TAKE(たけ)カサ



No.7074

¥2,500 702696

製品重量：約185g

ワンタッチバックル付き
ビニール製アゴヒモ
※直被(じかかぶり)です。

つま先ガード(1個入り)



No.2050 (1個入り)

¥1,400 700609

つま先部：金属製

製品重量：約130g(片足)
梱包単位：12個

トヨセーフティ **臭い対策製品**

東洋紡の繊維セルファイン(R)N使用

空気中、水中のアンモニアを多量に吸着します。
ヤシガラ活性炭に比べ、アンモニア消臭飽和量は
約4倍、アンモニア消臭速度は約9倍です。

消臭リストバンド

約140mmのロングタイプ

日本製



No.TB-30 (1個入り)

¥1,080 ホワイト 700593

グレー 700586

ブラック 700579

製品重量：約27g(片手)

梱包単位：12個

■ 消臭リストバンドに東洋紡の消臭吸収繊維セルファイン(R)Nを使用しています。

ニオイとーる



日本製

No.84

¥480 103202

製品重量：約53g

- 速攻性
- 持続性
- 残留刺激がない
- 皮膚刺激がない
- 強い脱臭効果
- 衣類・綿類に影響が少ない

スネガード SUNE GUARD®(両足セット)



日本製

- 刈払い作業中の飛来物からの保護に。
- すねやひざをつける作業に。

No.2100 すね

¥3,200 700012 製品重量：約420g(両足)

No.2110 すね・ひざ

¥3,600 700036 製品重量：約500g(両足)

No.2115 すね・ひざ・ふくらはぎ・足の甲

¥6,200 700043 製品重量：約735g(両足)

本体：強化ポリエチレン
梱包単位：6セット

スネガードデラックス(両足セット)



日本製

No.2116 すね・ひざ・ふくらはぎ・足の甲●

¥8,000 701965 製品重量：約970g(両足)

本体：強化ポリエチレン
使用中にズレにくいすべり止め機能付き

肩ガード



日本製

No.2220 (1個入り)●

¥5,400 702030

製品重量：約245g

本体：塩ビレザー+PEスポンジ

- ※ワンタッチバックルで取付け簡単。
- ※左右どちらの肩にも使用できます。



ヒザガードデラックス (1個入り)

- ヒザをつく作業・ヒザの保護に
- キャッチャーレガースの生産技術を活かし、フィット感抜群



日本製

No.2210 (1個入り)

¥1,800

- 色：黒(レザー黒) 701316
- 赤(レザー黒) ● 701323
- 青(レザー紺) ● 701330

製品重量：約140g
本体：強化ポリエチレン

PAT



内側



- ※ワンタッチバックルで簡単に装着できます。
- ※両足でご使用になる場合は、2個お買い求めください。

ヒジガード (1個入り)

- ヒジをつく作業・ヒジの保護に
- バッティングエルボーガードの生産技術を活かし、フィット感抜群



日本製

No.2215 (1個入り) ●

¥1,800

- 色：黒(生地黒) 701347
- 赤(生地黒) 701354
- 青(生地紺) 701361

製品重量：約110g
本体：強化ポリエチレン



- ※面ファスナーで簡単に装着できます。
- ※両腕でご使用になる場合は、2個お買い求めください。

ヒザガードロング (1個入り)



日本製

No.2211 (1個入り) ● PAT

¥2,800 702511

製品重量：約175g
ひざ：強化ポリエチレン
すね：合皮レザー+PEスポンジ



- ※ワンタッチバックルと面ファスナーで簡単に装着できます。
- ※両足でご使用になる場合は2個お買い求めください。

ヒザガード (1個入り) 柔らかいスポンジパッド



日本製

No.2200 (1個入り)

¥1,400 625001

製品重量：約52g
梱包単位：12個



- ※面ファスナーで簡単に装着できます。
- ※両足でご使用になる場合は、2個お買い求めください。

拭き掃除・日曜大工・草むしり
果樹園・農作業

品番索引

(数字で始まる品番は小さい順、アルファベットで始まる品番はAから順に並べています。)

品番	ページ	品番	ページ	品番	ページ	品番	ページ	品番	ページ	品番(品名)	ページ
21	102	420	28	1600	59	3224F	22	FGH-16	65	SP-92	41
22	102	500	27	1610	59	3225F	22	FGH-16W	65	SP-95	40
23	102	530	27	1614	59	3227F	22	FGH-55	68	SP-219	15
24	102	632	97	1680	61	5001	92	FGH-55W	68	SP-397-C	4
25	102	638	96	1685	61	5002	92	FGH-66	69	SP-1100	49
32	95	650	96	1700	55	5010	88-89	FGH-66W	69	SP-1110	49
33	95	700	95	1700-N	61	5020	88-89	FGH-133	70	SP-1115	49
34	96	727	96	1702	55	5030	88-89	FGH-133W	70	SP-1160	49
37	95	738-SE	97	1705	58	5040	88-89	FGH-144	71	SP-1161	23
38	96	800	95	1706	58	5050	88-89	FGH-144W	71	SP-1170	50
46	29	802	95	1707	55	5100	91	FGH-146W	72	SP-1175	50
49	29	838	97	1709	56	7045	28	FGH-166H	72	SP-1292	42
47DX	29	935	97	1717	56	7047	100	FGH-166HW	72	SP-1345	45
59	101	1000	95	1732	57	7061	101	FGHD-88	73	SP-1390	40
60	101	1002	95	1733	57	7065	101	FGHD-88W	73	SP-1400	47
61	34	1005	78	1750	58	7068	101	FH-7	80	SP-1430	46
63	100	1012	94	1760	58	7070	33	FH-8	80	SP-1962	31
64	100	1015	78	1785	61	7071	33	FHN-111	65	SP-7168	35
65	103	1030	79	1795	58	7072	33	G-30	21	SP-7170DX	38
65-N	102	1040	79	1821	53	7073	33	G-60	21	SP-7180	38
65-P	102	1056	79	1826	53	7074	104	G-90	21	SPH	5・7・8
66	34	1072	98	1830	54	7101	28	G-120	21	SPN-391	5
67	34	1100	49	1830-N	61	7120DX	108	G-150	21	ST-1	25
67DX	34	1110	49	1835	54	7121	108	GW-30	21	T-3011	23
68	21	1115	49	1836	54	7161	35	GWB-30	21	TB-20	37
69	29	1160	49	1837	54	7162	35	GH-11	77	TB-21	37
70	33	1170	50	1840	54	7163	35	GH-888	76	TB-30	105
71	33	1175	50	1845	54	7168	34	GHD-8	77	TB-40	37
72	33	1190	50	1850	53	7172	38	GR-45	21	TB-50	37
73	30	1195	50	1855	53	7173	38	GT-11	77	TB-60	37
73L	30	1200	42	1880	60	7179	33	GT-14	77	TB-70	37
74	31	1210	42	1880-N	61	7180	38	H-10	77	TE-1	25
75	29	1220	42	1882	60	7181	35	HC-1271	42	TE-2	25
76	29	1250	42	1884	60	7182	34	HE-31	25	TE-3	25
78	29	1270	42	1887	60	7183	35	HE-32	25	TE-4	25
79	33	1280	42	1890	60	7184	35	HE-33	25	TE-5	25
79DX	33	1290	41	1892	60	7185	35	ID-2	28	TR-5050	90
80	26	1290-P	41	1894	60	7187	35	K-1	27	WB-50	77
81	26	1291	41	1900	62	7703	32	L-30	21	WP-40	94
82	26	1292	41	1901	62	7704	32	L-60	21	Y-6	80
83	35	1293	41	1915	62	7705	32	MA-211	77	Y-40	25
84	105	1300	43	1935	62	7706	32	MA-311	77		
87	31	1308	43	1960	62	7779	33	MA-455R	73	フリーデザイン	18・19
88	30	1310	48	1962	31	A-20	25	MA-466R	73	ヘルメット印刷加工	20
88OKL	31	1315	48	2050	104	A-1005	78	MA-511	77	パールメタリック塗装ヘルメット	21
89	37	1325	43	2100	106	AGH-666	76	MA-512	77	ヘルメット用内装	24
91	104	1340	46	2110	106	AGHD-6	77	OK-3013	23	社名入り胴ベルト	76
91DX	104	1341	46	2115	106	B-41	80	OT-1019	78		
100	16	1343	45	2116	106	B-42	80	P-1	27		
101	16	1344	45	2200	107	B-43	80	P-2	27		
105	17	1345	45	2210	107	BC-1	25	P-44	80		
110	13	1350	43	2211	107	BC-2	25	P-45	80		
111F-OT	27	1351	48	2215	107	BT-I	24	P-47	80		
170	10	1352	43	2220	106	BT-II	24	P-55	80		
170FSH-OT	11	1370	44	2300	104	C-1	25	PT-1	91		
171	10	1371	44	3000	62	C-2	25	R-6	80		
217	15	1375	44	3001	23	C-9	25	R-40	94		
260	15	1377	44	3002	23	C-11	25	RU-211	74		
300	12	1390	40	3003	23	D-50	77	RU-211W	74		
310	12	1391	40	3004	23	DX-7	36	RU-311	75		
360	9	1395	40	3005	23	DX-8	36	RU-511W	75		
370F-OT	8	1400	47	3006	23	DX-10	36	S-3012	23		
375F-OT	9	1410	48	3007	23	E-25	25	SB-1	25		
380F-OT	8	1420	48	3008	23	E-39	25	SB-2	25		
385F-OT	9	1430	46	3009	23	ET-5010	90	SH-1	91		
390F-OT	6	1500	59	3014	32	ET-5020	90	SH-2	91		
391F	5	1510	59	3017	23	ET-5030	90	SH-3	91		
392F	5	1512	59	3201	22	ET-5040	90	SLP-9	79		
393F	8	1513	59	3202	22	ET-5050	90	SP-1	42		
395F	14	1514	59	3203	22	F-3	77	SP-2	42		
396F	7	1518	59	3204	22	F-3+SS-16	73	SP-3	42		
396FEM	7	1520	59	3205	22	F-3+SS-16W	73	SP-4	42		
397F	4	1521	59	3207	22	F-3+SS-66	73	SP-6	42		
397FSH-S-C	4	1550	59	3208	23	F-3+SS-66W	73	SP-8	42		
398F	4	1551	59	3220F	22	F-3+SS-66H	73	SP-14	42		
402	28	1560	59	3221F	22	F-3+SS-66HW	73	SP-81	26		
403	28	1561	59	3222F	22	F-4	77	SP-90	40		
410	28	1580	61	3223F	22	F-5	77	SP-91	41		

注文書の書き方(例)

ヘルメットマーク入れ注文書		<small>東洋物産株式会社</small> TOYO SAFETY 東洋物産工業株式会社 <small>本社 〒673-0443 兵庫県三木市御所町21-1 TEL:0794-83-7777(代) FAX:0794-83-0006 三条営業所 〒955-0092 新潟県三条市御領三丁目77 TEL:0256-34-0005 FAX:0256-34-7567 東京営業所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1-1 国際ビル2F URL https://www.toyo-safety.co.jp E-mail webmaster@tshldgs.jp ※不明な点について確認できる問合せ先をご記入ください。</small>	
発注日 年 月 日		会社名 _____ 担当者 _____ TEL _____ FAX _____	
代理店名	貴社名	担当者	
販売店名		担当者	
品番	有・無	アゴヒモ	標準
線の色	黒・青・緑・赤・朱・白・黄	線の幅	3mm・5mm・7mm・10mm・15mm
No.	No.	~No.	まで 除く数字:
1本線	5mm	黒	3
2本線	mm		
3本線	mm		
線なし			2
フリーデザイン			
※反射テープの色・幅は下記よりお選びください。		希望出荷日 年 月 日	
角ゴシック・丸ゴシック・明朝体・楷書体・行書体 指定 ()		<input type="checkbox"/> 新規のご注文 <input type="checkbox"/> 前回有り (年 月 日頃)	
正面印刷の色	黒・白	後面印刷の色	黒・白
その他の色 ()		その他の色 ()	
左面印刷の色	黒・白	右面印刷の色	黒・白
その他の色 (青)		その他の色 ()	
備考 (直送先など) ※印刷色必ず明記		メーカー受注者	

注意事項

- 正面マークや特殊な書体の社名、又は印刷が指定色の場合は、正確な見本を添付してください。
- 文字はハッキリと正確に記入してください。

アゴヒモの種類はカタログを参照!

- アゴヒモに指定が無い場合は、標準のワンタッチのアゴヒモが付きまます。

正確な注文用紙は納期敏速につながります!

- ・ 正面マークが無く、ライン加工がある場合、指定がなければヘルメット正面の凸部のライン加工は致しません。

* 社名等の写植タイプは次の5つの書体を取り揃えております。

角ゴシック 丸ゴシック 明朝体 楷書 行書


東 東 東 東 東

反射テープの色は次の7色があります。
(反射テープは光が当たると反射します。)

黒・青・緑・赤・朱・白・黄

反射テープ以外に25色のモディカルテープ(カラーテープ/無反射)を用意いたしております。詳しくは当社総合カタログをご覧ください。

テープは次の幅のテープを用意しています。



その他の指定色は塗り線になります。

ヘルメットマーク入れ注文書

明日の安全をひらく

TOYO SAFETY 東洋物産五業株式会社

本社 〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1
 TEL:0794-83-7777(代) FAX:0794-83-0006
 三条営業所 〒955-0092 新潟県三条市須頃三丁目77
 TEL:0256-34-0005 FAX:0256-34-7567
 東京営業所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1-1 国際ビル2F

U R L <https://www.toyo-safety.co.jp>
 E-mail webmaster@tshldgs.jp

※不明な点について確認できる問合せ先をご記入ください。

発注日 年 月 日

代理店名	担当者
販売店名	担当者





問合せ先	会社名	担当者
	TEL	FAX

品番	有・無	アゴヒモ	標準	帽体の色	数量	個
----	-----	------	----	------	----	---

※反射テープの色・幅は下記よりお選びください。				希望出荷日： 月 日																																																																																																							
線の色	黒・緑・青・赤・黄・白・朱		線の幅	3mm・5mm・7mm・10mm・15mm			〈マーク添付〉 <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																				
No.	No. ~No.		まで 除く数字：																																																																																																								
	線の幅	線の色	個数																																																																																																								
1本線	mm																																																																																																										
2本線	mm																																																																																																										
3本線	mm																																																																																																										
線なし																																																																																																											
フリーデザイン					○新規のご注文 ○前回有り (年 月 日頃)																																																																																																						

※字体・色は下記より選び○で囲ってください。(字体の指定が無い場合は角ゴシックになります)

角ゴシック・丸ゴシック・明朝体・楷書体・行書体 指定 ()

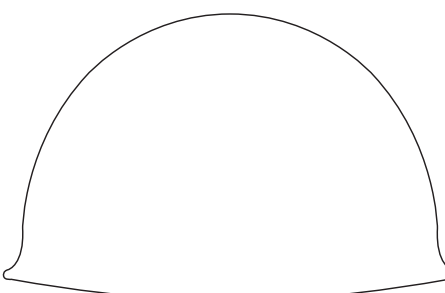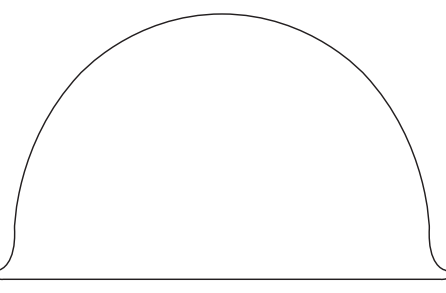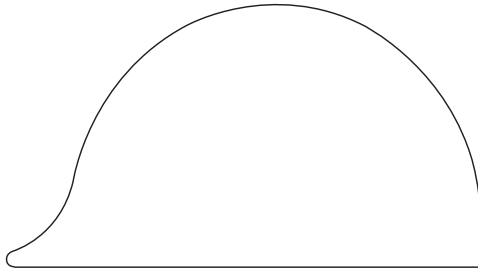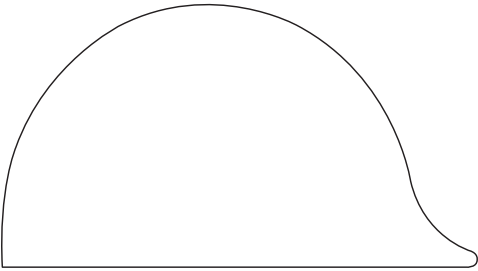正面印刷の色		後面印刷の色	
黒・白 その他の色 ()		黒・白 その他の色 ()	
左面印刷の色		右面印刷の色	
黒・白 その他の色 ()		黒・白 その他の色 ()	

備考 (直送先など) :

メーカー受注者

TOYO SAFETY

明日の安全をひらく

東洋物産工業株式会社



製品情報HP

www.toyo-safety.co.jp



消費者相談室：0794-83-0155

ヘルメットマーク入れ：webmaster@tshldgs.jp

日本ヘルメット工業会・日本安全帯研究会・日本保護眼鏡工業会・日本呼吸用保護具工業会・日本聴力保護研究会
日本保安用品協会・中央労働災害防止協会・産業安全技術協会・繊維スリング工業会 会員

本社
〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1
TEL:0794-83-7777(代) FAX:0794-83-0006

三条営業所
〒955-0092 新潟県三条市須頃三丁目77

東京営業所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1-1 国際ビル2F



※東洋物産工業株式会社(本社)は
ISO9001の認証を取得しています。

※価格には消費税は含まれていません。

※仕様・価格など予告なしに変更する場合があります。

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください