

床研削機

LINAX

K-30 シリーズ 能力と手軽さを凝縮！



K-30N
エンジン式

K-30EN
モーター式



K-30ENV
インバーター式



強化コンクリートの目荒し

■理想の下地処理を実現

床面の不陸にならうため、研削効率が極めて高く削り残しがありません。カッターの使い分けで自在に表面研削や塗膜の除去が可能。

■ホコリを出さずにゴミ捨て簡単

集じん機搭載型のため、ホコリを出さない快適な作業を実現します。ダストボックスへの袋セットで、ゴミ捨ての手間を大幅に削減。





ウレタン塗膜の除去

形式	K-30N	K-30EN	K-30ENV
全長×全幅×全高(mm)	1280×415×897	1200×400×896	
総重量(Kg)	98		102
研削幅(mm)	300		
最大出力	4.8kw(6.5ps)	-	-
連続定格出力	3.7kw(5.0ps)	3.7kw×4P(5.0ps)	
燃料	無鉛ガソリン	三相交流200V×14A	
集じん機の仕様	出力	1kW	1kW
	最大風量	3m ³ / min	3m ³ / min
	タンク容量	15L	15L
	電源×電流	100V×10A	200V×5A
	電源コード(m)	20×(1.25mm ² ×3芯)	20×(2mm ² ×4芯)

K-30 シリーズ

床表面の材質や状況、下地処理の目的により使い分けができ、カッターの交換も簡単です。

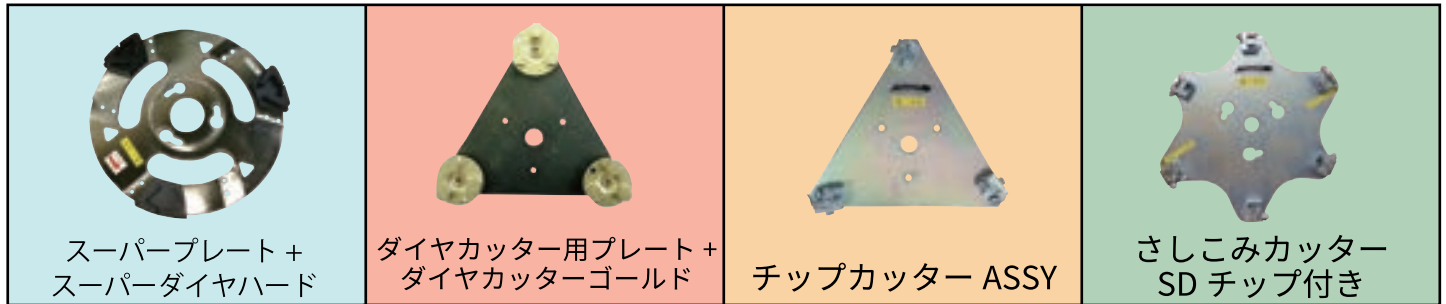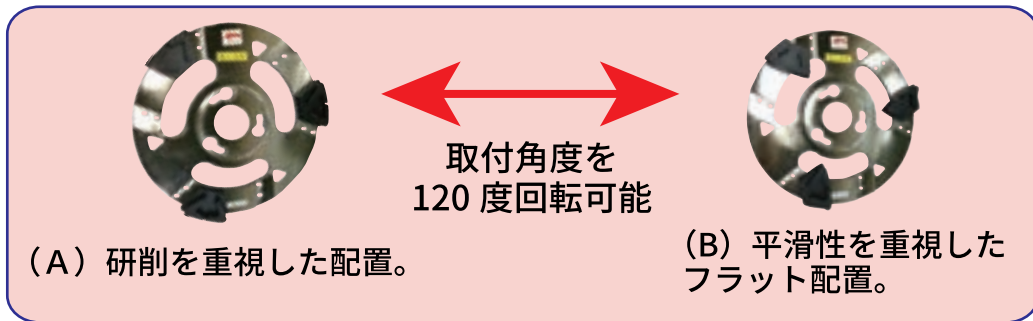

K-30 シリーズ 専用カッターブレード		ダイヤモンド ゴールド	硬質床からコンクリート床まで、 広範囲な現場の荒研削作業に 使用できます。高能率タイプで研 削作業の時間短縮を実現。
	スーパーダイヤ ハード	ダイヤモンド シルバー	フェロコン等の硬質床や、エポ キシ等の硬質樹脂床の目荒らし や研削作業に使用します。
	スーパーダイヤ スタンダード	ダイヤモンド ブルー	一般的なコンクリート床の研削、 レイトランスの除去、こてムラの 修正、軽い雨打たれの処理等に 使用します。
	スーパーダイヤ ロングライフ	ダイヤモンド ミドリ	超高硬度コンクリートの表面研 削用カッターです。他のダイヤ カッターでは目荒らしできない 超高硬度床の研削作業に使用。
	スーパーダイヤ #16	ダイヤモンド 細目 #100・ 細目 #200	研削面に深い研削痕を残したく ない現場の細研削作業に使用し ます。#100・#200の2種類を 用意。
	スーパーダイヤ #80	ピンカッター	雨打たれや凍害にさらされたコ ンクリートの脆弱層を除去。冷 凍庫内に堆積した氷の除去、床 面に堆積した油泥や付着物の除 去などに使用。
	スーパーダイヤ #140	チップカッター (ダイヤモンド)	薄塗膜の切削剥離や貼り床接着 剤の除去。油泥や付着物の切削 剥離などに使用します。
	スーパーダイヤ PCD	さしこみカッター SDチップ	ウレタン樹脂や樹脂モル床、防 水材の切削除去に使用します。 (厚膜切削タイプ)
	ブロックチップ	さしこみカッター Sチップ	テニスコートや競技場等の厚い ウレタン表層(2~3mm)部分 の切削に使用します。