


ガソリンエンジン発電機

HPシリーズ

AIRMAN®

小型ポータブル仕様 ガソリンエンジン発電機 HPシリーズ

0.9～2.8 kVA

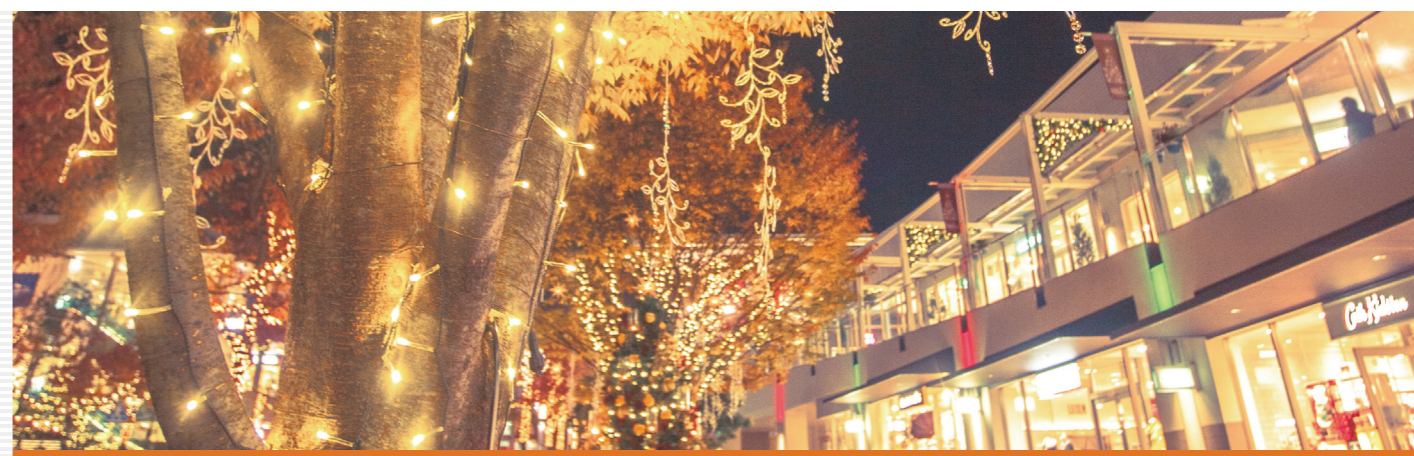

項目	モデル	防音・インバータ				
		HP900SV-A1	HP1800SV-A1	HP2400SV-A1 (4輪キャスター付)	HP2600SV-A2	HP2800SV-A1 (4輪キャスター付)
●発電機		自動式多極界磁回転型				
形式		自動式多極界磁回転型				
周波数	Hz	50/60				
電圧	V	単相100				
定格出力	kVA	0.9	1.8	2.4	2.6	2.8
電流	A	9	18	24	26	28
コンセント		15A×2	15A×2	15A×2、30A×1	15A×2、26A×1	15A×2、30A×1
直流出力(12V/リチウム電池)		12V-8A	12V-8.3A	12V-10A	—	12V-12A
●ガソリンエンジン		無鉛レギュラーガソリン				
名称		ホンダGXH50T	ホンダGXR120T	ホンダGX160T2	ホンダGX130	ホンダGX200T2
形式	空冷 4サイクル	単気筒OHV	単気筒OHC	単気筒OHV	単気筒OHC	単気筒OHV
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン				
燃料タンク容量	L	2.1	3.6	12.7	4.6	12.7
始動方式(バッテリー)		リコイル				
セル(12V-8.6Ah)・リコイル		セル(12V-8.6Ah)・リコイル				
●寸法・質量						
全長×全幅×全高	mm	450×240×380	509×290×425	658×482×570	571×306×452	658×482×570
乾燥質量	kg	13	21.2	55.9	26.5	61.2
●その他						
音響パワーレベル LwA(無負荷、定格回転)	dB	86[超]	90[超]	91[超]	90[超]	90[超]
連続運転時間(1/4～定格負荷)	hr	7.1 [※] ～3.2	7.5 [※] ～3.0	22.3 [※] ～8.5	8.6 [※] ～3.3	17.3 [※] ～7.0

※エコスロットル作動時

項目	モデル	フレーム・サイクロコンバータ		フレーム	
		HP2300C-A1 在庫限りで販売終了	HP2600C-A1 在庫限りで販売終了	HP2300-6A2	HP2300-6A2
●発電機		自動式多極界磁回転型		自動式界磁回転型(AVR付)	
形式		自動式多極界磁回転型		自動式界磁回転型(AVR付)	
周波数	Hz	50/60		50	60
電圧	V	単相100			
定格出力	kVA	2.3	2.6	2.0	2.3
電流	A	23	26	20	23
コンセント		15A×2、20A×1	15A×2、30A×1	15A×2	
●ガソリンエンジン		無鉛レギュラーガソリン			
名称		ホンダGX160T2	ホンダGX200T2	ホンダGX160H1	
形式	空冷 4サイクル	単気筒OHV			
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン			
燃料タンク容量	L	9.2		12	
始動方式		リコイル			
●寸法・質量					
全長×全幅×全高	mm	440×400×495		597×435×442	
乾燥質量	kg	30	31	45.2	
●その他					
音響パワーレベル LwA(無負荷、定格回転)	dB	98[低]	97[低]	93	96
連続運転時間(定格負荷)	hr	5.8	5.5	10.0	8.1

※音響パワーレベルの[]内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。

安全に関するご注意

- 取扱説明書にしたがって、安全にご使用下さい。
- 故障や事故を未然に防止するために、日常点検・定期点検を必ず行なってください。

AIRMAN お客様技術相談室  0120-07-6364

- このカタログは、2023年11月現在のものです。仕様及び外観等は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
- 指定色につきましては、別途塗装料をいただきますのでご了承ください。
- 印刷の関係上、塗装色など実際の製品と異なることがありますのでご了承ください。

AIRMANは北越工業(株)の登録商標です。

北越工業株式会社

東京本社：東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエビル
営業本部 TEL 03(3348)7251

北海道支店 011(222)1122 中部支店 0586(77)8851
東北支店 022(258)9321 金沢営業所 076(233)1152
北関東支店 027(347)5612 大阪支店 06(6349)3631
新潟営業所 0256(97)3707 高松営業所 087(841)6101
東京支店 03(3348)8563 中国支店 082(292)1122
千葉営業所 043(223)1092 九州支店 092(504)1831
西関東支店 042(700)5020 南九州営業所 0995(62)4166
静岡営業所 054(264)1512 沖縄営業所 098(879)3311

ホームページ <https://www.airman.co.jp>

エアマン サービスセンター 株式会社 エーエスシー

本社・関東東事業所 048(932)6401
東北事業所 022(259)0191
新潟事業所 0256(97)3603
北関東事業所 027(347)5625
西関東事業所 042(779)9666
静岡事業所 054(264)1512
小池事業所 0438(40)5588
名古屋事業所 0586(75)5521
金沢事業所 076(260)1071
大阪事業所 06(6349)3641
高松事業所 087(844)8660
広島事業所 082(297)3500
九州事業所 092(580)8851

- エアマン製品のお求めは…



HP2600SV



HP1800SV

北越工業株式会社

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

いつでも、どこでも、かんたんに。

オールラウンドな高性能ポータブル発電機。価値ある電気を手軽にお届けします。

防音・インバータ HP-SVシリーズ



HP900SV



HP1800SV



HP2400SV



HP2800SV

先進のインバータ発電機


HP-SV

・コンピュータが使えます。

商用電源と同等の高品質な電気供給を実現。パソコン・通信機器・測定器など、周波数や電圧変動にシビアなマイコン搭載機器に安心して使用できます。

・並列運転で2倍の出力を供給できます。

オプションの並列運転接続コンセントで2台をつなげば、2倍の出力を供給できます。

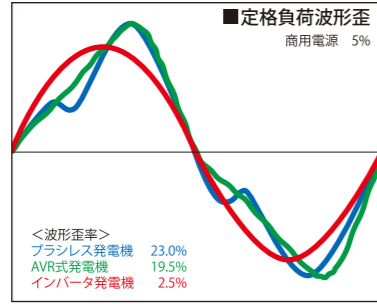

※ブラシレス発電機、AVR式発電機は2ホール、単相の波形です。

出力2倍



インバータとは、多極ゼネレータの三相高周波交流をいったん直流に変換し、さらに直流から交流(正弦波)に変換するシステムです。

エコスロットル

HP-SV

- ・使用機器の消費電力に見合った最適なエンジン回転に自動制御します。
- ・モータなどの起動電力の大きな機器に効果的で、連続運転時間を大幅に向上し、実用域でのすぐれた低燃費を実現します。
- ・使用機器が低負荷の場合にも、最小限にエンジン回転を自動制御するので、省エネ&低騒音に効果的です。

簡単始動


HP-SV

HP2800SVにはセルスタートを標準装備。キースイッチを廻すだけで簡単に始動できます。

静かな運転音

HP-SV HP-C HP


HP-SVシリーズはエンジン部の防音ボックスと、防音ボディとの二重構造で低騒音、小型化、冷却性の向上を実現。さらに、「エコスロットル」と相まって、とって静かな運転音を実現しています。HP-SVシリーズは国土交通省「超低騒音型建設機械」の指定機、HP2300C/2600Cは国土交通省「低騒音型建設機械」の指定機です。HP2300は従来機と比べて3~4dB(A)低減しました。



小型・軽量設計

HP-SV HP-C

持ち運びに便利な小型・軽量タイプ。独自の発電システム「高速多極オルタネータ」をエンジン部に取り込むことで、クラス最小・最軽量を実現しています。

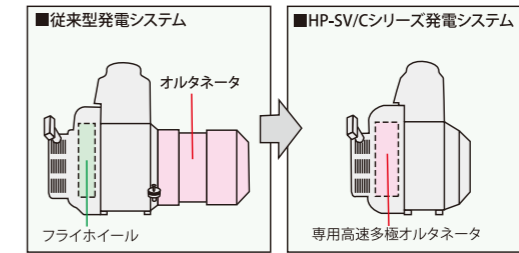

HP2600SV-A2はバッテリーレスFIの採用や、各パーツを新設計することで、コンパクトなサイズと軽量化(26.5kg)を実現。ボディ底部には持ち上げる際に力を入れやすいグリップを配置し、一人での積み下ろしも行いやすくなっています。

ボディ底部にグリップを配置

乾燥質量 26.5kg

防音・インバータ HP-SVシリーズ



HP2600SV

フレーム・サイクロコンバータ HP-Cシリーズ



HP2300C



HP2600C

長時間運転が可能

HP-SV HP

低燃費エンジンに高効率発電機をマッチング。さらに、大容量燃料タンクの採用により、長時間の連続運転が可能です。HP-SVシリーズは使用機器に応じてエンジン回転を自動制御する「エコスロットル」を搭載しさらなる低燃費を実現しています。

過負荷保護機能を標準装備


HP-SV HP-C HP

HP-SVシリーズは過負荷保護回路により、過負荷になると警告灯が点灯し、5秒以上過負荷が続くと発電出力を停止します。HP-Cシリーズ、HP2300は過負荷から発電機を保護するNFB(ノーヒューズブレーカ)を標準装備しています。

オイルアラートを標準装備

HP-SV HP-C HP

オイル不足によるエンジンの焼き付きを防止するため、エンジンを非常停止させるオイルアラートを標準装備しています。さらに、HP-SVシリーズ、HP-Cシリーズはエンジン停止と同時に警告灯が点灯します。

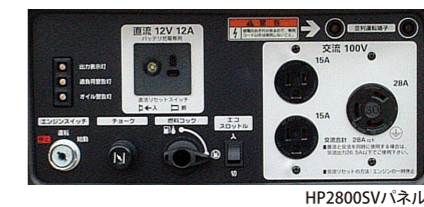

HP2800SVパネル

フレーム HP2300



HP2300