
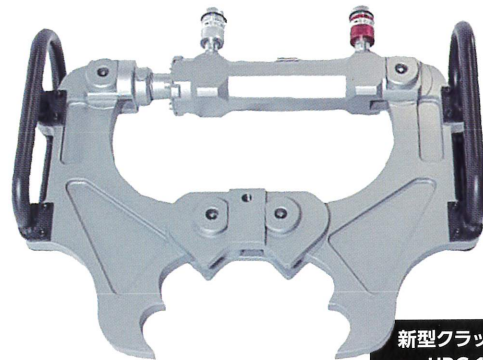



ウォールクラッシャー

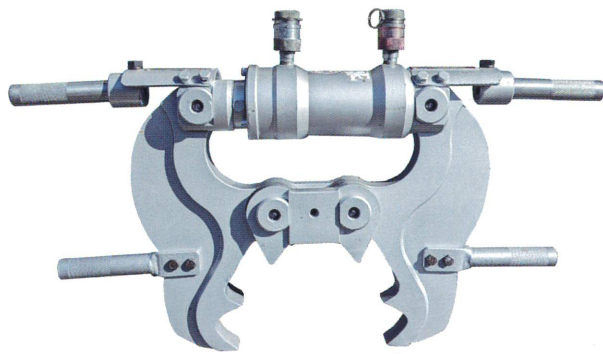

新型クラッシャー
HBC-1L α



仕様

仕様	型式	HBC-1S	HBC-1L	HBC-1L α	HBC-2S	HBC-2	HBC-2L	HBC-3L	HBC-4L
シリンダー出力 (kN)		154	265	154	309	346	376	438	883
破砕力 (kN)		137	215	220	235	256	349	346	686
最大圧力 (Mpa)		85	85	85	85	85	85	85	85
能力 (かべ厚さ) (mm)		150	180	180	200	230	310	330	430
アームの開き	最大 (mm)	170	200	200	220	250	330	350	450
	最小 (mm)	10	17	5	30	35	40	80	80
質量 (kg)		20	32	25	45	50	60	78	175

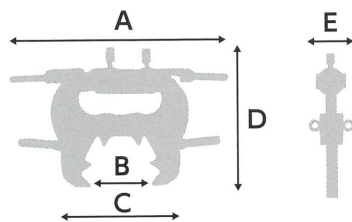

型式	寸法	A	B	C	D	E
HBS-1S		690	170	330	407	83
HBC-1L		720	200	390	446	98
HBC-1L α		550	200	340	474	145
HBC-2S		950	220	470	497	106
HBC-2		1000	250	520	530	114
HBC-2L		1063	330	620	563	118
HBC-3L		1065	350	680	615	135
HBC-4		1207	450	870	788	174

パイルボールクラッシャー

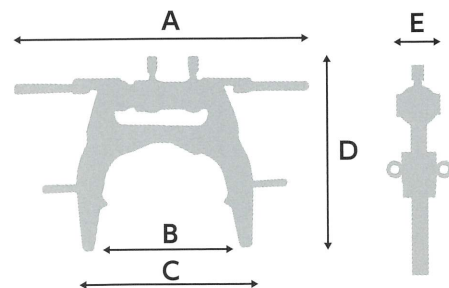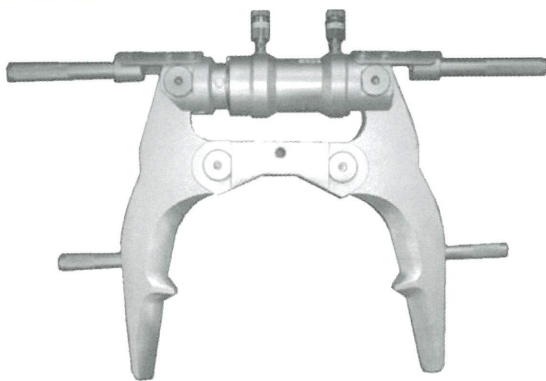

仕様

仕様	型式	HPC-2	HPC-4B	HPC-4
シリンダー出力 (kN)		265	346	482
最大圧力 (Mpa)		85	85	85
破壊パイル径 (mm)		170 ~ 350	300 ~ 400	350 ~ 400
質量 (kg)		43	70	120

型式	寸法	A	B	C	D	E
HPC-2		985	360	532	547	104
HPC-4B		1025	410	600	648	131
HPC-4		1182	415	670	733	146

- 小型軽量で持ち運びが便利です。
- 軽量小型で取扱いが非常に簡単です。
- ボールの解体処理が現場で出来ますので、持ち出しが容易です。
- 苛酷な作業に耐え得るよう特に堅固に作られています。